

DEWALT®

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



GUARANTEED TOUGH.®

www.DEWALT.com



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Σελίδα
ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ	4-27
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	28-41
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ	42-51
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	52-57
ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ	58-73
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑΣ	74-85
ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ	86-93
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ &	94-105
ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΟΥ	106-109
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ	110-125
BONDED ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	126-133
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ, ΛΕΙΑΝΣΗΣ &	134-145
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	146-151
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	152-183



GUARANTEED TOUGH ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η DEWALT είναι κορυφαίος κατασκευαστής ποιοτικών ηλεκτρικών εργαλείων εξαρτημάτων, σταθεροποιητών και αξεσουάρ, που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε εφαρμογές για μπετόν, τοιχοποιία, μέταλλο και ξύλο.

Παραγωγή

Για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και ικανοποίησης των πελατών, τα τρυπάνια της DEWALT υπόκεινται στις πιο ενδελεχείς διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, και τις πιο προηγμένες μεθόδους παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Ανάπτυξη Προϊόντος

Μέσα από εκτεταμένη και συνεχή έρευνα, η DEWALT κέρδισε γνώση αντίληψης των αναγκών του χρήστη και των εφαρμογών. Οι παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις της χρησιμοποιούν το τελευταίο σύστημα Catia CAD και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό ελέγχου, για να αναπτύξουν και ελέγξουν όλα τα τρυπάνια, πριν και κατά τη διάρκεια παραγωγής.

Ποιοτικός Έλεγχος

Η DEWALT® αποτελεί ένα μακροχρόνιο μέλος του PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που βεβαιώνει την καταλληλότητα των τρυπανιών στις διάφορες χρήσεις. Για τον έλεγχο της διάρκειας ζωής και αντοχής ενός τρυπανιού, ανοίγονται κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο τρύπες σε 350 τόνους μπετόν. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε ποιοτική απόκλιση, έχει εντοπισθεί πριν τα προϊόντα παραδοθούν στον τελικό χρήστη. Όλα τα τρυπάνια είναι πιστοποιημένα με τα τελευταία ποιοτικά πρότυπα ISO 9001:200.





ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ

Τα επαγγελματικά εξαρτήματα της DEWALT προσφέρουν τρυπάνια μπετόν και τοιχοποιίας για εφαρμογές οποιοδήποτε επίπεδου. Ανεξάρτητα από το αν είναι ελαφρού τύπου, περιστασιακής χρήσης, βαρέως τύπου ή συνεχούς χρήσης στο πιο σκληρό μπετόν, η DEWALT προσφέρει το κατάλληλο εξάρτημα για τη συγκεκριμένη δουλειά.



**ELITE
SERIES**

Τρυπάνια SDS Max & Plus


Ειδικά κατασκευασμένα για να προσφέρουν εξαιρετική αντοχή, πολλαπλή απόδοση και αποδεδειγμένη



EXTREME

Τρυπάνια SDS Max & Plus

Τα μεγιστοποιημένα, μονοκόμματου σχεδιασμού και συμπαγή δίκοπα άκρα, αποδίδουν γρήγορη και ικανοποιητική ταχύτητα διάτρησης.



EXTREME

SDS Max & Plus Κοίλα Τρυπάνια

Τα εξαρτήματα SDS-Max & SDS-Plus ταιριάζουν με τα συνηθισμένα μεγέθη, για γρήγορη διάτρηση μπετόν με λιγότερη σκόνη.



Ποτηροτρήπανα, Βελόνια & Καλέμια

Σχεδιασμένα για αντοχή και υψηλή απόδοση ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες.



EXTREME

Τρυπάνια Τοιχοποιίας

Κατασκευασμένα με αντιολισθητικό στέλεχος και σκληρυμένο μεταλλικό σώμα και ενισχυμένο κορμό για ανώτερη απόδοση.



Βασικά Τρυπάνια Τοιχοποιίας

Μία γκάμα τρυπανιών πολλαπλών χρήσεων με κεφαλή καρβιδίου, ιδανική για τοιχοποιία, μπετόν, φυσική και τεχνητή πέτρα.



Τρυπάνια Διαμαντιού για Πλακάκια

Ισχυρά και σκληρά, αυτά τα τρυπάνια θα ανταπεξέλθουν σχεδόν με κάθε σκληρότητα των πλακιδίων.



Τρυπάνια Πολλαπλών Χρήσεων

Η σειρά μας από Τρυπάνια Πολλαπλών Χρήσεων προσφέρει πολυχρηστικότητα, και ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της DEWALT.



ELITE SERIES ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS MAX

PERFORM PROTECT
BUILT TO LAST


ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Η υψηλή ταχύτητα ενδυναμώνει το τρυπάνι μειώνοντας τον κίνδυνο να σπάσει.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ Μονοκόμμο, με Άκρο από Καρβίδιο Βολφραμίου, με μεγάλη αντοχή στις δυνάμεις. Σχεδιασμένο για αντίσταση κατά της θραύσης κατά τη διάτρηση.

ΕΝΙΝΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ Το σφηνοειδές άκρο είναι παχύτερο για αύξηση της αντοχής και αντίσταση σε σπασίματα αυλάκωσης ιδιαίτερα όταν ανοίγονται βαθιές τρύπες.

ΣΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ Δηλώνει ότι οι τρύπες που θα γίνουν θα έχουν τη διάμετρο που απαιτείται - ιδανικό για ακριβείς μηχανικές αγκυρώσεις.

ΕΩΣ & 2Χ ΖΩΗ Η γεωμετρία του πατενταρισμένου άκρου καρβιδίου διαρρηγνύει σκληρό σκληρόδεμα με ευκολία.



EXTREME ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ SDS MAX

ΤΑΧΥΤΗΤΑ Άκοπο με μέγιστη αυλάκωση εισόδου, επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση θραυσμάτων.

ΕΝΙΝΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ Για βέλτιστη σταθερότητα στην κρούση και τη θραύση. Επιτρέπει αποτελεσματικότερη μεταφορά ενέργειας στο άκρο του τρυπανιού.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ Ενισχυμένος κεντρικός κορμός επιτρέπει αποτελεσματικότερη μεταφορά ενέργειας στο άκρο του τρυπανιού.

ΑΚΡΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Το συμπαγές δίκοπο άκρο αποτελείται από δύο ξεχωριστά άκρα κοπής (16-50mm) προσφέροντας γρήγορη και ικανή ταχύτητα διάτρησης. Αυτά τα άκρα καρβιδίου και ο κορμός, συγκαλύπτονται για να δημιουργήσουν έναν ισχυρό και ανθεκτικό δεσμό.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IRON BLAST™



Η υψηλή ταχύτητα ενδυναμώνει το τρυπάνι, μειώνοντας τον κίνδυνο θραύσης.



ΣΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ



Το σήμα αντοχής είναι ορατό - αυτό δηλώνει ότι η τρύπα που ανοίγει το τρυπάνι έχει της απαιτούμενη διάμετρο.

Το σήμα αντοχής δεν είναι πλέον ορατό - το τρυπάνι είχε εκτεταμένη χρήση, πιθανόν για κινδυνεύοντας την ακρίβεια στη διάμετρο της ανοιγόμενης τρύπας.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ

Απομακρύνει γρήγορα τη σκόνη από την τρύπα για γρήγορη διάτρηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση μεγάλου εύρους υλικών, από πέτρα, τοιχοποιία & σκυρόδεμα, συμπ. ενισχυμένου σκυροδέματος. Ιδανικό για μηχανικές αγκυρώσεις ακριβείας.

Made in Germany.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Κρουστικά δράπανα SDS MAX.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός είδους	Διάμετρος (mm)	Ολικό Μήκος (mm)	Ωφέλιμο Μήκος (mm)	Τμχ
DT60800-QZ	12	340	200	1
DT60801-QZ	12	400	260	1
DT60805-QZ	14	340	200	1
DT60806-QZ	14	540	400	1
DT60807-QZ	15	340	200	1
DT60809-QZ	16	340	200	1
DT60810-QZ	16	540	400	1
DT60811-QZ	18	340	200	1
DT60812-QZ	18	540	400	1
DT60813-QZ	19	340	200	1
DT60814-QZ	19	540	400	1
DT60815-QZ	19	670	550	1
DT60816-QZ	20	340	200	1
DT60817-QZ	20	540	400	1
DT60818-QZ	20	920	800	1
DT60819-QZ	22	340	200	1
DT60820-QZ	22	540	400	1
DT60821-QZ	22	920	800	1
DT60822-QZ	24	340	200	1
DT60823-QZ	24	540	400	1
DT60824-QZ	25	340	200	1
DT60825-QZ	25	540	400	1
DT60826-QZ	25	920	800	1
DT60827-QZ	26	340	200	1
DT60828-QZ	26	540	400	1
DT60829-QZ	28	380	250	1
DT60830-QZ	28	570	450	1
DT60831-QZ	28	670	550	1
DT60832-QZ	30	380	250	1
DT60833-QZ	30	570	450	1
DT60834-QZ	32	380	250	1
DT60835-QZ	32	570	450	1
DT60836-QZ	32	920	800	1
DT60837-QZ	35	380	250	1
DT60838-QZ	35	570	450	1
DT60839-QZ	35	670	550	1
DT60840-QZ	36	570	450	1
DT60841-QZ	38	380	250	1
DT60842-QZ	38	570	450	1
DT60843-QZ	38	670	550	1
DT60844-QZ	40	380	250	1
DT60845-QZ	40	570	450	1
DT60846-QZ	40	920	800	1
DT60847-QZ	42	570	450	1



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση (ενισχυμένου) σκυροδέματος, τοιχοποιίας, φυσικής & τεχνητής πέτρας.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

SDS MAX δράπανα σκυροδέματος, (Hilti τύπου F, G, or Y) για αγκύρωση, επισκευή ή καθαρισμό οπών σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τούβλο ή μπλοκ.




Made in Germany.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Κοπήρες	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT9400-QZ	12	340	200	2	1
DT9401-QZ	12	540	400	2	1
DT9405-QZ	14	340	200	2	1
DT9406-QZ	14	540	400	2	1
DT9409-QZ	16	340	200	4	1
DT9410-QZ	16	540	400	4	1
DT9411-QZ	18	340	200	4	1
DT9412-QZ	18	540	400	4	1
DT9416-QZ	20	340	200	4	1
DT9417-QZ	20	540	400	4	1
DT9418-QZ	20	920	800	4	1
DT9419-QZ	22	340	200	4	1
DT9420-QZ	22	540	400	4	1
DT9421-QZ	22	920	800	4	1
DT9422-QZ	24	340	200	4	1
DT9423-QZ	24	540	400	4	1
DT9424-QZ	25	340	200	4	1
DT9425-QZ	25	540	400	4	1
DT9426-QZ	25	920	800	4	1
DT9428-QZ	26	540	400	4	1
DT9429-QZ	28	380	250	4	1
DT9430-QZ	28	570	450	4	1
DT9431-QZ	28	670	550	4	1
DT9433-QZ	30	570	450	4	1
DT9434-QZ	32	380	250	4	1
DT9435-QZ	32	570	450	4	1
DT9436-QZ	32	920	800	4	1
DT9438-QZ	35	570	450	4	1
DT9439-QZ	35	670	550	4	1
DT9440-QZ	36	570	450	4	1
DT9442-QZ	38	570	450	4	1
DT9445-QZ	40	570	450	4	1
DT9446-QZ	40	920	800	4	1
DT9447-QZ	42	570	450	4	1
DT9448-QZ	45	570	450	4	1
DT9449-QZ	50	570	450	4	1
DT9450-QZ	52	570	450	4	1

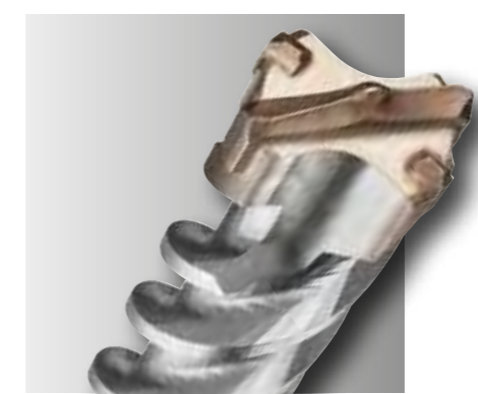



EXTREME[®] SDS MAX ΚΟΙΛΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

PERFORM PROTECT

ΚΟΙΛΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
 Η βοηθούμενη εξαγωγή σκόνης σε κενό, σημαίνει λιγότερη σκόνη, μειωμένη αντίσταση, ταχύτερη διάτρηση και λιγότερο καθαίρισμα οπής. Συνδυασμένο με αναρροφητήρα σκόνης M-class απομακρύνει το 98% της σκόνης διάτρησης από την περιοχή γύρω στο άκρο του τρυπανιού.

TAΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 Η αντίσταση μειώνεται καθώς η σκόνη διάτρησης οδηγείται στο εσωτερικό του τρυπανιού.

SDS MAX
 Συμβατό με κρουστικά δράπανα SDS MAX

AIRLOCK™ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ Συνδέεται απευθείας στο Σύστημα Airlock™ της DEWALT σχηματίζοντας ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στο τρυπάνι και τον εξαγωγέα σκόνης.

Υ-ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
 Για ακριβή τοποθέτηση των διαμέτρων των τρυπανιών SDS MAX, αποδίδοντας ακρίβεια εκκίνησης και αντοχή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχεία διάτρηση σε σκυρόδεμα με λιγότερη σκόνη. Ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικά. Απαιτείται λιγότερο καθαίρισμα της οπής. Ανατρέξτε στους κανόνες αγκύστρωσης (ETA) για ορθή πληροφόρηση εγκατάστασης.


ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
 SDS MAX κρουστικά δράπανα.

Made in Germany.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οφέλιμο μήκος mm	Ολικό Μήκος mm	Κοπήρες	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT60230-QZ	16	400	600	4	1
DT60231-QZ	18	400	600	4	1
DT60232-QZ	20	400	600	4	1
DT60233-QZ	24	400	600	4	1
DT60234-QZ	28	400	600	4	1
DT60235-QZ	32	400	600	4	1

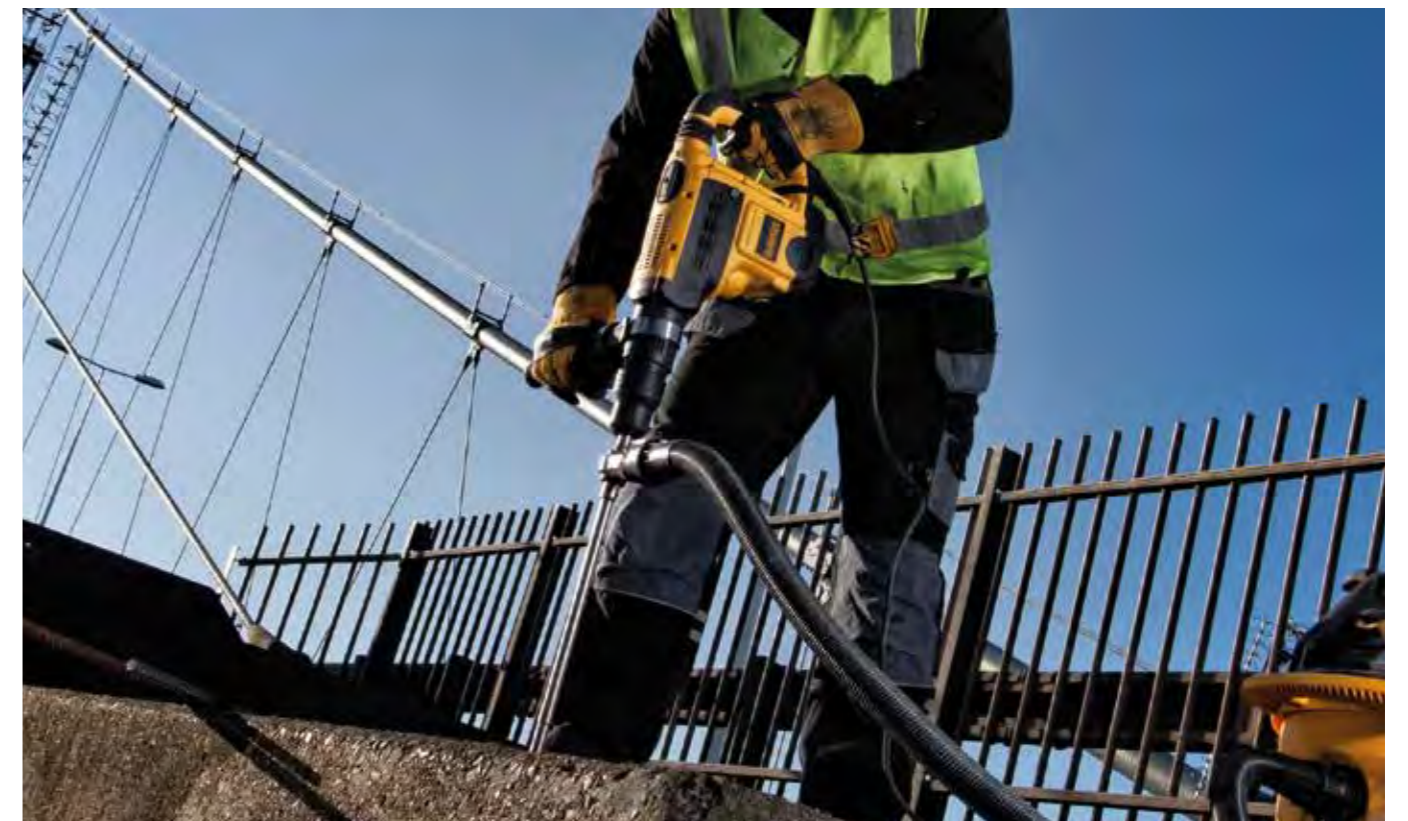

ELITE SERIES ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS

BUILT TO LAST

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Η υψηλή ταχύτητα ενδυναμώνει το τρυπάνι, μειώνοντας τον κίνδυνο θραύσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ Ιδανικό για άνοιγμα οπών σε σκυρόδεμα. Σχεδιασμένο να αντιστέκεται στη θραύση κατά τη διάτρηση.

ΕΩΣ & 2Χ ΖΩΗ

Αποκλειστικός σχεδιασμός Κοπής Καρβιδίου προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια καρβιδίου από το 4κοπο τρυπάνι προκάτοχό του, για αυξημένη αντοχή και αντίσταση σε διάτρηση σκυροδέματος.

ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ

Υποδεικνύει ότι οι τρύπες που ανοίγονται έχουν την επιθυμητή διάμετρο - Ιδανικό για ακριβείς μηχανικές αγκυρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σχεδιασμένος για διάτρηση σε σκληρό σκυρόδεμα και αντίσταση θραύσης κατά τη διάτρηση.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Κρουστικά δράπανα SDS PLUS (ρεύματος & μπαταρίας).

Made in Germany.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 4ΚΟΠΟ ΑΚΡΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT8907-QZ	5	110	50	1
DT8908-QZ	5	160	100	1
DT8909-QZ	5	210	150	1
DT8910-QZ	5.5	110	50	1
DT8911-QZ	5.5	160	100	1
DT8912-QZ	6	110	50	1
DT8913-QZ	6	160	100	1
DT8914-QZ	6	210	150	1
DT8915-QZ	6	260	200	1
DT8916-QZ	6.5	160	100	1
DT8917-QZ	6.5	210	150	1
DT8918-QZ	6.5	260	200	1
DT8919-QZ	6.5	310	250	1
DT8920-QZ	7	160	100	1
DT8921-QZ	7	210	150	1
DT8922-QZ	8	110	50	1
DT8923-QZ	8	160	100	1
DT8924-QZ	8	210	150	1
DT8925-QZ	8	260	200	1
DT8926-QZ	8	310	250	1
DT8927-QZ	8	460	400	1
DT8928-QZ	10	160	100	1
DT8929-QZ	10	210	150	1
DT8930-QZ	10	260	200	1
DT8931-QZ	10	310	250	1
DT8932-QZ	10	460	400	1
DT8933-QZ	12	160	100	1
DT8934-QZ	12	200	150	1
DT8935-QZ	12	260	200	1
DT8936-QZ	12	310	250	1
DT8937-QZ	12	460	400	1
DT8938-QZ	14	160	100	1
DT8939-QZ	14	200	150	1
DT8940-QZ	14	260	200	1
DT8941-QZ	14	310	250	1
DT8942-QZ	14	460	400	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - 4ΚΟΠΟ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ)

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT9680-QZ	16	250	200	1
DT9681-QZ	16	450	400	1
DT9682-QZ	18	250	200	1
DT9683-QZ	18	450	400	1
DT9684-QZ	20	250	200	1
DT9685-QZ	20	450	400	1
DT9686-QZ	22	250	200	1
DT9687-QZ	22	450	400	1
DT9688-QZ	24	250	200	1
DT9689-QZ	24	450	400	1
DT9690-QZ	25	250	200	1
DT9691-QZ	25	450	400	1
DT9692-QZ	26	450	400	1
DT9693-QZ	28	250	200	1
DT9694-QZ	28	450	400	1
DT9695-QZ	30	250	200	1
DT9696-QZ	30	450	400	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΟΥΣ

Κωδικός	Περιγραφή
DT8933G-QZ	12 x 160mm, Εξάρτημα Καθορισμού Βάθους

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT8950-QZ	5	110	50	10
DT8951-QZ	5	160	100	10
DT8955-QZ	6	110	50	10
DT8956-QZ	6	160	100	10
DT8957-QZ	6	210	150	10
DT8961-QZ	6.5	260	200	10
DT8965-QZ	8	160	100	10
DT8966-QZ	8	210	150	10
DT8967-QZ	10	160	100	10
DT8968-QZ	10	210	150	10
DT8969-QZ	10	260	200	10
DT8971-QZ	12	160	100	10
DT8972-QZ	12	200	150	10
DT8973-QZ	14	200	150	10

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT8976-QZ	Σετ τρυπανιών 7 τμχ σε μεταλλική κασετίνα	5 / 6 / 8 (110mm) 6 / 8 / 10 / 12 (160mm)



EXTREME® 2ΚΟΠΟ SDS PLUS



ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΙΚΑΣ*

Αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης βελτιώνει την απόδοση διάτρησης.

ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ*

Υποδεικνύει ότι οι σπές που ανοίγονται έχουν την επιθυμητή διάμετρο - ιδανικό για ακριβείς μηχανικές αγκυρώσεις.

TOUGH CORE™*

Κωνικός κεντρικός κορμός αυξάνει τη σταθερότητα και αντοχή καθώς και την αντίσταση στη θραύση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A TOUGH CORE™*



Προσθέτει δύναμη και αντίσταση κατά τη διάτρηση βαθιών οπών με αυξημένα πλευρικά φορτία.

Μειώνει το τέντωμα μεταξύ της αυλάκωσης και του στελέχους, αποτρέποντας τη θραύση της μύτης.

ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ*



Το σημάδι φθοράς είναι ορατό - αυτό υποδεικνύει ότι το τρυπάνι ανοίγει οπή στην επιθυμητή διάμετρο.

Το σημάδι φθοράς δεν είναι πλέον ορατό - το τρυπάνι είχε εκτεταμένη χρήση, διακινδυνεύοντας πιθανόν την ακρίβεια στη διάμετρο της οπής.

ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΙΚΑΣ*

Αυτό επιταχύνει την απομάκρυνση οποιωνδήποτε θραυσμάτων σκυροδέματος από το άκρο, μειώνοντας τη θερμοκρασία εργασίας & επιταχύνοντας τη διάτρηση.



Made in Germany.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για ταχεία διάτρηση σε αγκύρωση & άνοιγμα οπών σε σκυρόδεμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα SDS PLUS.



Τα τρυπάνια με ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ, TOUGH CORE™ και διπλού έλικα δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα SKUs * Ανατρέξτε στη λίστα του εμπόρου για λεπτομέρειες. Το ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ είναι ένας δείκτης της ικανότητας του τρυπανιού να ανοίξει οπές συγκεκριμένης διαμέτρου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Ολικό Μήκος (mm)	Ωφέλιμο Μήκος (mm)	Διπλού Έλικα	TOUGH CORE	ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ	TMX
DT9625-QZ	3	135	75				1
DT9500-QZ	3.5	110	50				1
DT9501-QZ	3.5	135	75				1
DT9502-QZ	4	110	50				1
DT9503-QZ	4	160	100				1
DT9504-QZ	5	110	50			3	1
DT9505-QZ	5	160	100			3	1
DT9506-QZ	5	210	150	3	3	3	1
DT9507-QZ	5	310	250	3	3	3	1
DT9620-QZ	5	460	400	3	3	3	1
DT9508-QZ	5.5	110	50			3	1
DT9509-QZ	5.5	160	100		3	3	1
DT9510-QZ	5.5	210	150	3	3	3	1
DT9511-QZ	5.5	260	200	3	3	3	1
DT9512-QZ	5.5	310	250	3	3	3	1
DT9513-QZ	5.5	460	400	3	3	3	1
DT9514-QZ	6	110	50			3	1
DT9515-QZ	6	160	100		3	3	1
DT9516-QZ	6	210	150	3	3	3	1
DT9818-QZ	6	210	150	3	3	3	1
DT9517-QZ	6	260	200	3	3	3	1
DT9621-QZ	6	310	250	3	3	3	1
DT9518-QZ	6	460	400	3	3	3	1
DT9519-QZ	6.5	110	50			3	1
DT9520-QZ	6.5	160	100		3	3	1
DT9521-QZ	6.5	210	150	3	3	3	1
DT9846-QZ	6.5	210	150	3	3	3	1
DT9522-QZ	6.5	260	200	3	3	3	1
DT9523-QZ	6.5	310	250	3	3	3	1
DT9524-QZ	7	110	50			3	1
DT9525-QZ	7	160	100		3	3	1
DT9526-QZ	7	210	150	3	3	3	1
DT9527-QZ	7	260	200	3	3	3	1
DT9528-QZ	8	110	50			3	1
DT9529-QZ	8	160	100		3	3	1
DT9530-QZ	8	210	150	3	3	3	1
DT9531-QZ	8	260	200	3	3	3	1
DT9532-QZ	8	310	250	3	3	3	1
DT9533-QZ	8	410	350	3	3	3	1
DT9534-QZ	8	460	400	3	3	3	1
DT9535-QZ	8	600	540	3	3	3	1
DT9536-QZ	9	160	100		3	3	1
DT9537-QZ	9	210	150	3	3	3	1
DT9539-QZ	10	110	50			3	1
DT9833-QZ	10	110	50			3	1
DT9540-QZ	10	160	100		3	3	1
DT9834-QZ	10	160	100		3	3	1
DT9541-QZ	10	210	150	3	3	3	1
DT9542-QZ	10	260	200	3	3	3	1
DT9543-QZ	10	310	250	3	3	3	1
DT9544-QZ	10	350	290	3	3	3	1
DT9545-QZ	10	460	400	3	3	3	1
DT9546-QZ	10	600	540	3	3	3	1
DT9548-QZ	11	160	100		3	3	1
DT9549-QZ	11	210	150	3	3	3	1
DT9552-QZ	12	160	110		3	3	1
DT9553-QZ	12	200	150	3	3	3	1
DT9554-QZ	12	260	210	3	3	3	1
DT9555-QZ	12	300	250	3	3	3	1
DT9556-QZ	12	350	300	3	3	3	1
DT9557-QZ	12	450	400	3	3	3	1
DT9558-QZ	12	600	550	3	3	3	1
DT9560-QZ	13	160	110		3	3	1
DT9561-QZ	13	200	150	3	3	3	1
DT9562-QZ	13	260	210	3	3	3	1
DT9563-QZ	13	300	250	3	3	3	1
DT9566-QZ	14	160	110		3	3	1
DT9567-QZ	14	200	150	3	3	3	1
DT9568-QZ	14	260	210	3	3	3	1
DT9569-QZ	14	300	250	3	3	3	1
DT9570-QZ	14	450	400	3	3	3	1
DT9571-QZ	14	600	550	3	3	3	1
DT9573-QZ	15	160	110		3	3	1
DT9574-QZ	15	200	150	3	3	3	1
DT9575-QZ	15	260	210	3	3	3	1
DT9576-QZ	15	300	250	3	3	3	1
DT9578-QZ	16	160	110		3	3	1
DT9579-QZ	16	200	150	3	3	3	1
DT9580-QZ	16	260	210	3	3	3	1
DT9581-QZ	16	300	250	3	3	3	1
DT9582-QZ	16	450	400	3	3	3	1
DT9583-QZ	16	600	550	3	3	3	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Ολικό Μήκος (mm)	Ωφέλιμο Μήκος (mm)	Διπλός Έλικας	TOUGH CORE	ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ	TMX
DT9586-QZ	17	200	150	3	3	3	1
DT9587-QZ	18	200	150	3	3	3	1
DT9588-QZ	18	250	200	3	3	3	1
DT9589-QZ	18	300	250	3	3	3	1
DT9590-QZ	18	450	400	3	3	3	1
DT9591-QZ	18	600	550	3	3	3	1
DT9594-QZ	19	200	150	3	3	3	1
DT9597-QZ	20	200	150	3	3	3	1
DT9598-QZ	20	300	250	3	3	3	1
DT9599-QZ	20	450	400	3	3	3	1
DT9600-QZ	20	600	550	3	3	3	1
DT9602-QZ	22	250	200	3	3	3	1
DT9603-QZ	22	300	250	3	3	3	1
DT9604-QZ	22	450	400	3	3	3	1
DT9605-QZ	22	600	550	3	3	3	1
DT9609-QZ	24	250	200	3	3	3	1
DT9611-QZ	25	250	200	3	3	3	1
DT9612-QZ	25	300	250	3	3	3	1
DT9613-QZ	25	450	400	3	3	3	1
DT9615-QZ	26	250	200	3	3	3	1
DT9616-QZ	26	450	400	3	3	3	1
DT9618-QZ	30	250	200			3	1
DT9619-QZ	30	450	400			3	1
DT9610-QZ	24	450	400	3	3	3	1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος (mm)	Ολικό Μήκος (mm)	Ωφέλιμο Μήκος (mm)	Διπλός Έλικας	TOUGH CORE	ΣΗΜΑΔΙ ΦΘΟΡΑΣ	TMX
DT9800-QZ	5	110	50			3	10
DT9803-QZ	5	160	100		3	3	10
DT9806-QZ	5.5	110	50			3	10
DT9812-QZ	6	110	50			3	10
DT9814-QZ	6	110	50			3	100
DT9815-QZ	6	160	100		3	3	10
DT9817-QZ	6	160	100		3	3	100
DT9826-QZ	8	110	50			3	10
DT9827-QZ	8	160	100		3	3	10
DT9828-QZ	8	160	100		3	3	50
DT9830-QZ	8	210	150	3	3	3	10
DT9831-QZ	8	260	200	3	3	3	50
DT9835-QZ	10	160	100		3	3	10
DT9837-QZ	10	210	150	3	3	3	10
DT9838-QZ	10	260	200	3	3	3	10
DT9839-QZ	12	160	110		3	3	10
DT9841-QZ	12	200	150	3	3	3	10
DT9842-QZ	12	260	210	3	3	3	10
DT9844-QZ	14	200	150	3	3	3	10
DT9574G-QZ	15	200	150	3	3	3	10

EXTREME® 2 SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣ.
DT70753-QZ	Σετ 10τμχ SDS-Plus EXTREME® 2	SDS-plus EXTREME® DeWALT 2 Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm,	110 160	4
DT7940-QZ	Σετ 10τμχ SDS-Plus EXTREME	12mm x 160mm SDS-plus EXTREME® Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5mm x 160mm, 5.5mm x 160mm x3, 7mm x 160mm x3, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	160	8

ΣΕΤ

Κωδικός	Αρ. Τρυπανιών	Τρυπάνια Διαμέτρου x	Τρυπάνια Διαμέτρου x
DT9700-QZ	4	110mm 1 x 5mm, 1 x	160mm 1 x 8mm, 1 x
DT9701-QZ	7	6x5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm	10x6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 1 x 12mm
DT9702-QZ	4	-	1 x 5mm, 1 x 7mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT9674-QZ	Σετ 2κοπων τρυπανιών 10 τμχ SDS PLUS Extreme® και Θερμικό Δοχείο Ροφημάτων.	6mm
DT9675-QZ	Σετ 2κοπων τρυπανιών 10 τμχ SDS PLUS Extreme® και Θερμικό Δοχείο Ροφημάτων.	7mm

EXTREME® ΚΟΙΛΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS

PERFORM PROTECT

ΚΟΙΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Η υποβοηθούμενη εξαγωγή σκόνης σημαίνει λιγότερη σκόνη, μειωμένη αντίσταση, ταχύτερη διάτρηση και μειωμένο καθαρισμό οπής. Προσαρμόστε έναν απορροφητήρα σκόνης M-class για να διατηρήσετε το 98% της παραγωγικότητας.

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η αντίσταση μειώνεται καθώς η σκόνη διάτρησης οδηγείται εσωτερικά.

ΔΙΚΟΠΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Για ακριβή τοποθέτηση των διαμέτρων τρυπανιών SDS PLUS αποδίδοντας ακριβεία εκκίνησης και αντοχή.

AIRLOCK™ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

Συνδέεται απευθείας με το σύστημα Αεροστεγούς Θαλάμου "AIRLOCK" της DEWALT σχηματίζοντας ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στο τρυπάνι και τον εξαγωγέα σκόνης.

SDS PLUS
Συμβατό με κρουστικά δράπανα SDS PLUS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχεία διάτρηση σε σκυρόδεμα με λιγότερη σκόνη. Ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικά. Απαιτείται λιγότερο καθαρισμό της οπής. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους κανόνες αγκύστρωσης (ETA) για ορθή πληροφόρηση εγκατάστασης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

SDS PLUS κρουστικά δραπανοκατσάβιδα

Made in Germany.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος mm	Κοπήρες	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT60340-QZ	12	200	320	2	1
DT60341-QZ	14	250	370	2	1
DT60342-QZ	16	250	370	2	1
DT60343-QZ	18	250	370	2	1

SDS PLUS

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιπρόσθετη ενίσχυση κορμού για βέλτιστη ισχύ κρούσης και σταθερότητα θραύσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Έλικας διπλής αυλάκωσης. Εδικά εξελιγμένος έλικας διάτρησης για ικανή απομάκρυνση σκόνης.

ΑΚΡΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Βελτιωμένος σχεδιασμός κεφαλής καρβιδίου με 2 κοπτικά άκρα.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ταχεία διάτρηση για τοποθέτηση ούπα, αγκύρωση ή καθαρισμό οπών σε τοιχοποιία, πέτρα, σκυρόδεμα και εργασίες σε τούβλο / μπλοκ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

SDS PLUS Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα (ρεύματος και μπαταρίας).



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT9630-QZ	4	110	50	1
DT9662-QZ	5	110	50	1
DT9631-QZ	5	160	100	1
DT9632-QZ	5	210	150	1
DT9633-QZ	5.5	160	100	1
DT9634-QZ	5.5	210	150	1
DT9663-QZ	6	110	50	1
DT9635-QZ	6	160	100	1
DT9636-QZ	6	210	150	1
DT9637-QZ	6.5	160	100	1
DT9638-QZ	6.5	210	150	1
DT9639-QZ	7	160	100	1
DT9640-QZ	7	210	150	1
DT9664-QZ	8	110	50	1
DT9641-QZ	8	160	100	1
DT9642-QZ	8	210	150	1
DT9643-QZ	8	310	250	1
DT9665-QZ	10	110	50	1
DT9644-QZ	10	160	100	1
DT9645-QZ	10	210	150	1
DT9646-QZ	10	310	250	1
DT9647-QZ	12	160	100	1
DT9648-QZ	12	210	150	1
DT9649-QZ	12	310	250	1
DT9650-QZ	14	160	100	1
DT9651-QZ	14	210	150	1
DT9652-QZ	14	310	250	1
DT9653-QZ	16	210	150	1
DT9654-QZ	16	460	400	1
DT9655-QZ	18	210	150	1
DT9656-QZ	18	460	400	1
DT9657-QZ	20	210	150	1
DT9658-QZ	20	460	400	1
DT9659-QZ	22	460	400	1
DT9660-QZ	24	460	400	1
DT9661-QZ	25	460	400	1

ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT9396-QZ	Σετ Τρυπανιών 5 τμχ SDS PLUS (Εκθετήριο Πάγκου με 12 Σετ)	SDS PLUS Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 160mm
DT9397-QZ	Σετ Τρυπανιών 5 τμχ SDS PLUS (Εκθετήριο Πάγκου με 12 Σετ)	SDS PLUS Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5.5mm x3, 7mm x2, 160mm
DT9398-QZ	Σετ Τρυπανιών 5 τμχ SDS PLUS (Εκθετήριο Πάγκου με 12 Σετ)	SDS PLUS Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5.5mm x3, 7mm x2, 110mm
DT9399-QZ	Σετ Τρυπανιών 5 τμχ SDS PLUS (Εκθετήριο Πάγκου με 12 Σετ)	SDS PLUS Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 110mm

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT60301-QZ	Σετ Τρυπανιών SDS PLUS 5τμχ σε πλαστ. κασετίνα	5 / 2x 6 / 8 / 10mm
DT60302-QZ	6 τμχ σε πλαστ. κασετίνα	Σετ Τρυπανιών SDS PLUS 2x 6 / 2x 8 / 2x 10mm
DT9679-QZ	Σετ Τρυπανιών SDS PLUS + Σετ Καλεμιών +4 καλέμια σε κασετίνα αλουμινίου	5 / 5.5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 2x 10 / 12 / 14mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατουκάλεμο 250mm x 40mm x2
DT9670-QZ	Σετ Τρυπανιών 15τμχ SDS PLUS & Σετ Καλεμιών σε κασετίνα αλουμινίου	4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 7mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm, 14mm x 210mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατουκάλεμο 250mm x40mm x2
DT60331-QZ	Σετ Τρυπανιών 6τμχ SDS PLUS + Σετ Καλεμιών	Τρυπάνια SDS PLUS: 5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατουκάλεμο 250mm x 40mm





SDS MAX ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές στρογγυλές ωπές σε μπλοκ τούβλα, & ελαφρύ σκυρόδεμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Για διάτρηση οπών σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία με διάμετρο από 65 έως 125mm



Τοποθετείται σε δράπανα SDS MAX βαρέως τύπου σε συνδυασμό με πιλοτική μύτη.



ΚΟΠΗΤΡΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6762-QZ	65	107	1
DT6763-QZ	80	107	1
DT6766-QZ	125	107	1

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ


Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6770-QZ	Προσαρμογέας SDS	180	1
DT6771-QZ	MAX Προσαρμογέας	400	1
DT6772-QZ	SDS MAX Πιλοτική μύτη 12mm	155	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6830-QZ	Από SDS MAX σε SDS PLUS	1
DT7030-QZ	SDS PLUS 1/2" x 20 UNF (Προσαρμογέας τσok)	1



SDS PLUS ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογή σε σωλήνες αποστράγγισης και νερού, σωλήνες θέρμανσης, διακόπτες, κιβώτια διασταύρωσης και διανομής.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Χρησιμοποιείται με κρουστικά δράπανα SDS MAX, επιβάλλεται η χρήση πιλοτικής μύτης.



ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6745-QZ	68	72	1
DT6747-QZ	80	72	1

ΜΥΤΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6750-QZ	Προσαρμογέας SDS PLUS	110	1	1
DT6751-QZ	Προσαρμογέας SDS PLUS	300	1	1
DT6753-QZ	Πιλοτική μύτη τρυπανιού 9mm	120	1	1

SDS MAX ΜΟΝΕΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογή σε σωλήνες αποστράγγισης και νερού, σωλήνες θέρμανσης, διακόπτες, κιβώτια διασταύρωσης και διανομής.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Χρησιμοποιείται σε δράπανα SDS MAX, επιβάλλεται η χρήση πιλοτικής μύτης.

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6789-QZ	SDS MAX Ποτηροκορώνα	68	300	1
DT6784-QZ	SDS MAX Ποτηροκορώνα	80	300	1
DT6785-QZ	Πιλοτική μύτη αντικατάστασης 12	128	1	1



ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ



ΖΩΗ/ΑΠΟΔΟΣΗ

Το υψηλής ανθεκτικότητας αντικραδασμικό ατσάλι, ελαχιστοποιεί τη θραύση και αυξάνει την αντοχή.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

Ισχυρό, ανθεκτικό στη φθορά ατσάλι, για να διατηρεί περισσότερο την επιφάνεια πρόσκρουσης.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ

Βελτιωμένη γεωμετρία αιχμής διατηρεί την ταχύτητα διάτρησης.

ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Πλήρως σκληρυμένα βελόνια και καλέμια από χάλυβα για υψηλή αντίσταση κατά της φθοράς και αυξημένη απόδοση. Η ειδική αιχμή "STAY SHARP" (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ) του καλεμιού, εξασφαλίζει μακροχρόνια αιχμηρότητα και κατά συνέπεια εκτεταμένη ανθεκτικότητα.



MAX SDS ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καλέμισμα βαρέως τύπου, δημιουργία καναλιών και εργασίες κατεδαφίσεως σε σκυρόδεμα με σίδερα και σκληρή πέτρα. Τα καλέμια XLR σε συνδυασμό με τα κατεδαφιστικά κρουστικά δράπανα της DEWALT είναι ιδανικά ακόμη και για το πιο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6888-QZ	Βελόνι	-	300	1
DT6889-QZ	Βελόνι	-	400	1
DT6811-QZ	Καλέμι	25	300	1
DT6812-QZ	Καλέμι	25	400	1
DT6818-QZ	Πλατυκάλεμο	50	400	1
DT6980-QZ	Βελόνι	75	400	1



SDS MAX ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καλέμισμα βαρέως τύπου, δημιουργία καναλιών και εργασίες κατεδάφισης σε σκυρόδεμα, πέτρα (μεσαίας σκληρότητας), πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, γενικές εφαρμογές σε τοιχοποιία και σοβά.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και ΟΦΕΛΗ

Ειδικά σκληρυμένο ατσάλι με θερμική επεξεργασία και επεξεργασία σκλήρυνσης εξασφαλίζει σταθερά, ανθεκτικά εξαρτήματα μακράς διάρκειας ζωής.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6820-QZ	Βελόν	-	300	1
DT6821-QZ	ι	-	400	1
DT8087-QZ	Βελόν	-	600	1
DT6822-QZ	Καλέμι	25	300	1
DT6823-QZ	Βελόμι	25	400	1
DT6824-QZ	Πλατυκάλεμο	50	360	1
DT6825-QZ	Πλατυκάλεμο	80	300	1
DT8088-QZ	Καλέμι	25	600	1
DT6826-QZ	Κοίλο καλέμι	26	300	1
DT6834-QZ	Πλατυκάλεμο	80	300	1
DT6837-QZ	TCT οδοντωτό καλέμι	38	280	1
DT6838-QZ	Οδοντωτό καλέμι β.τύπου 45		240	1
DT8090-QZ	Φτυάρι	110	400	1
DT8091-QZ	Κόφτης ασφάλτου	90	400	1
DT8093-QZ	Εξάρτημα ανοίγματος ραβδωτών οπών	16.5	260	1

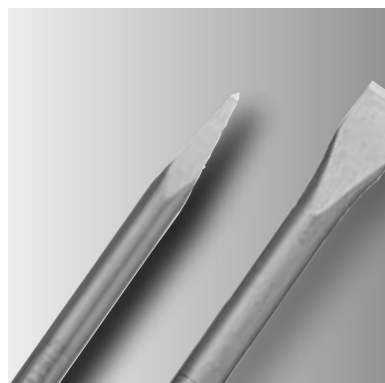

XLR SDS PLUS ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6978-QZ	Pointed chisel	-	300	1
DT6979-QZ	Flat chisel	20	300	1
DT6984-QZ	Flat chisel	40	300	1

SDS PLUS ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για χρήση σε Δραπανοκατσάβιδα SDS PLUS, με διακοπή ροής, για ελαφρές εφαρμογές καλεμίσματος σε σοβά, τοιχοποιία, πλακάκια, κλπ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Κρουστικά δράπανα SDS PLUS

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6801-QZ	Βελόνι	-	250	1
DT6802-QZ	Καλέμι	20	250	1
DT6803-QZ	Πλατυκάλεμο	40	250	1
DT6804-QZ	Καλέμι	22	250	1
DT6805-QZ	Κοίλο καλέμι	22	240	1
DT6806-QZ	Πλατυκάλεμο	50	250	1
DT6810-QZ	Καλέμι ΗΜ-αρμών	32	200	1



ΒΕΛΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΜΙΑ ΕΞΑΓΩΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



19mm ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΜΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6940-QZ	Βελόνι	-	400	1
DT6942-QZ	Καλέμι	25	400	1
DT6943-QZ	Καλέμι	25	600	1
DT6945-QZ	Πλατυκάλεμο	60	450	1

28mm ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΜΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6927-QZ	Εξάγωνο βελόνι	-	400	1
DT6928-QZ	Φτυάρι	140	584	1
DT6929-QZ	Καλέμι	32	521	1
DT6932-QZ	Εργαλείο καθαρισμού/		521	1
DT6934-QZ	ξυσίματος 75 Ατσάλινος κόφτης ασφάλτου 127		445	1

30mm ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΜΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6808-QZ	Βελόνι	-	410	1
DT6809-QZ	Φτυάρι	36	420	1



SDS PLUS ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ & ΚΑΛΕΜΙΩΝ




ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ & ΚΑΛΕΜΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή
DT60330-QZ	Σετ 3 τμχ 250mm βελόνι 20mm x 250 and 40mm x 250mm καλέμι

DT9679-QZ	Σετ SDS PLUS Τρυπανιών και Καλεμιών 15 τμχ σε θήκη αλουμινίου: 5, 5.5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 10, 12, 14mm 4 καλέμια
-----------	--

DT60331-QZ	Σετ SDS PLUS Τρυπανιών και Καλεμιών 6 τμχ SDS PLUS Τρυπάνια: 5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm
------------	---

DT9670-QZ	Σετ SDS PLUS Τρυπανιών & Καλεμιών 15 τμχ σε θήκη Αλουμινίου Περιεχόμενα: 4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 5.5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 7mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm, 14mm x 210mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm x2
-----------	---

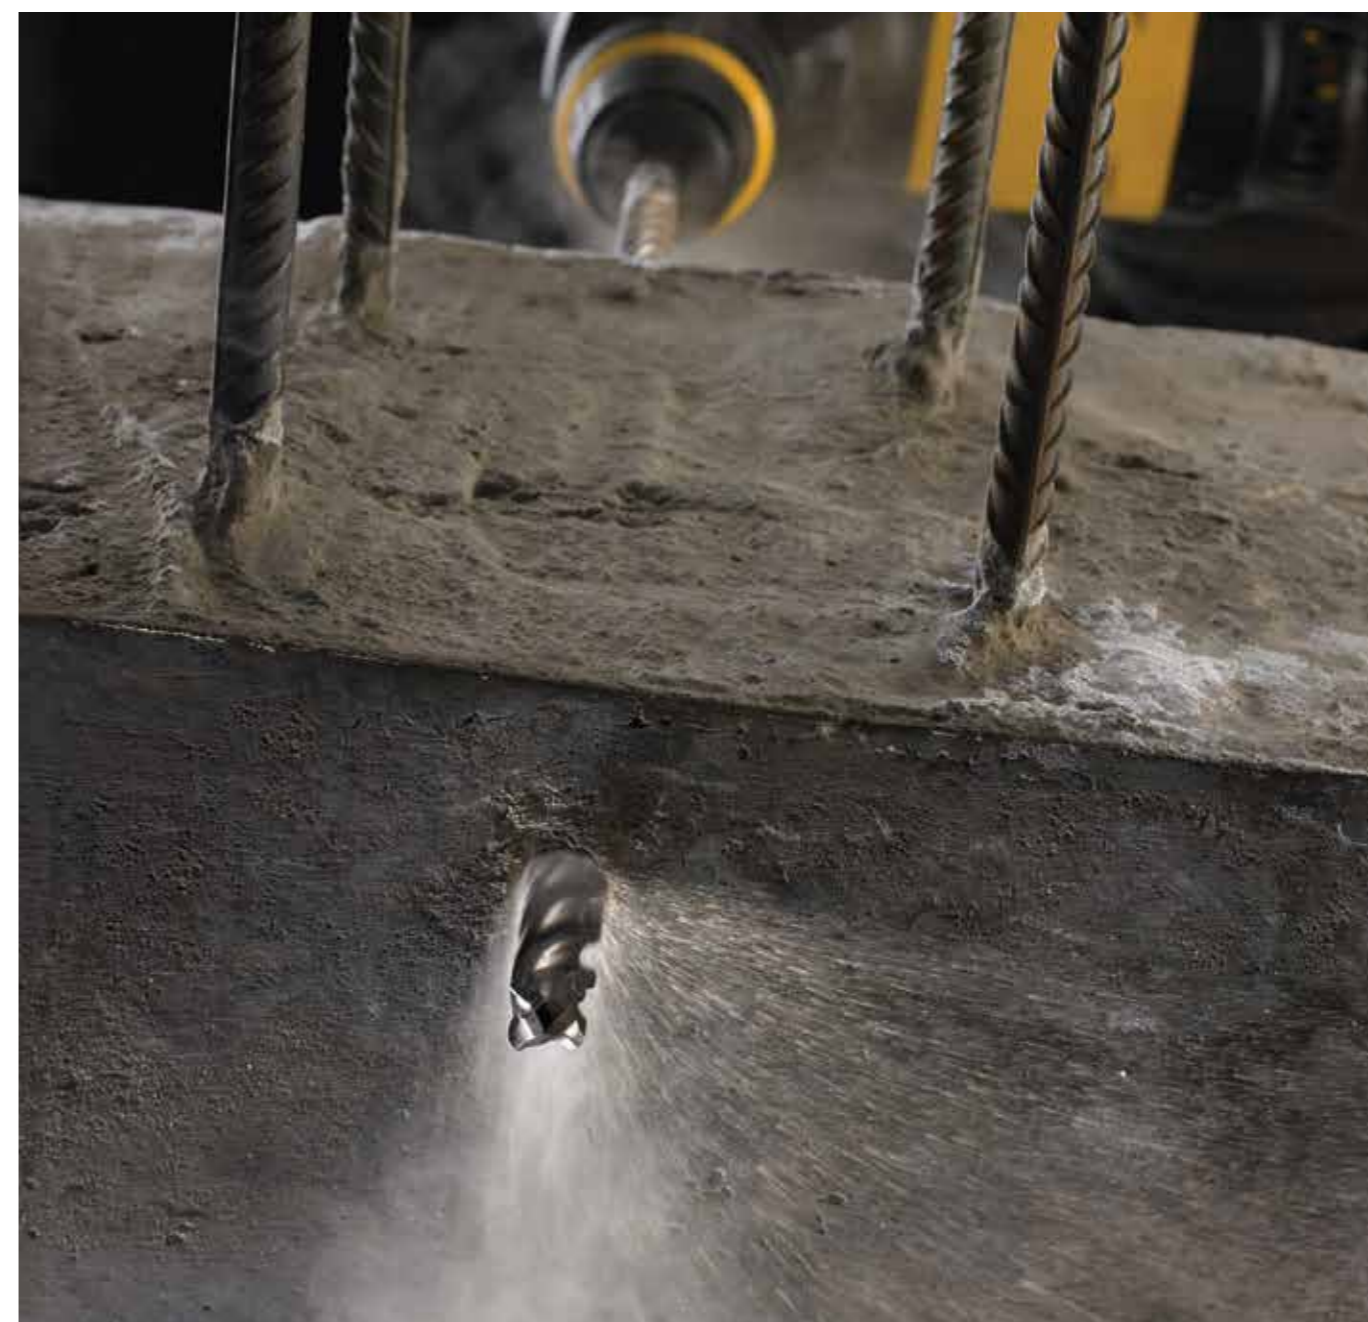



EXTREME® ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Τρεις σφικτά ενωμένες επιφάνειες εμποδίζουν την περιστροφή του τρυπανιού μέσα στο τσοκ.

ΕΠΙΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Με εσωτερική ενίσχυση & σπείρωμα μεγάλου όγκου. Για μέγιστη ένταση τετώματος (τάνυση) σε συνδυασμό με υψηλές ταχύτητες διάτρησης στο πιο σκληρό σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

Βελτιωμένο με χαλκό χαμηλής πίεσης, υψηλής θερμοκρασίας, για μέγιστη ανθεκτικότητα και ασφάλεια θραύσης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τυπικά χρησιμοποιείται για αγκυστρώσεις, τοποθετήσεις πλατικών ούπων, στερεώσεις και καθαρισμό οπών σωληνώσεων.



Κατάλληλο για τοιχοποιία, τούβλο, πέτρα, πλακάκια και ελαφρύ σκυρόδεμα



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κρουστικά δράπανα ρεύματος και μπαταρίας



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6695-XJ	3	110	70	1
DT6671-XJ	4	75	50	1
DT6672-XJ	5	85	50	1
DT6673-XJ	5	150	100	1
DT6674-XJ	5.5	85	50	1
DT6675-XJ	6	100	60	1
DT6676-XJ	6	150	100	1
DT6677-XJ	6	200	150	1
DT6678-XJ	6.5	100	60	1
DT6679-XJ	6.5	150	100	1
DT6680-XJ	7	100	60	1
DT6681-XJ	7	150	100	1
DT6682-XJ	8	120	80	1
DT6683-XJ	8	200	150	1
DT6684-XJ	9	120	80	1
DT6685-XJ	10	120	80	1
DT6686-XJ	10	200	150	1
DT6687-XJ	12	150	100	1
DT6688-XJ	12	200	150	1
DT6689-XJ	13	150	100	1
DT6690-XJ	14	150	100	1
DT6691-XJ	14	200	150	1
DT6692-XJ	16	150	100	1
DT6693-XJ	16	200	150	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	mm
DT6956-QZ	Σετ 5 τμχ σε πλαστική κασετίνα	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
DT70712-QZ	Σετ 19 τμχ σε μικρή Σκληρή Θήκη "ToughCase" με Τρυπάνια Τοιχοποιίας EXTREME®	4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm
	Μύτες κατασβιδιού 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2	
	50mm: Ph2, Pz2, SL5.5	
	Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτες	



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Τρυπάνι τοιχοποιίας περιστροφής/κρούσης 130° με ειδικής μορφής μύτη καρβιδίου.
- Η διάμετρος στελέχους των τρυπανιών από 10-13mm μειώνεται στα 9,5mm.
- Η διάμετρος στελέχους των τρυπανιών μεγαλύτερη των 13mm μειώνεται στα 12.7mm.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσική και τεχνητή πέτρα, τούβλο, κλπ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κρουστικά δράπανα βαρέως τύπου, ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6500-QZ	3	60	28	1
DT6504-QZ	4	75	38	1
DT6505-QZ	5	85	44	1
DT6552-QZ	5	150	82	1
DT6502-QZ	5.5	85	44	1
DT6506-QZ	6	100	54	1
DT6556-QZ	6	150	82	1
DT6606-QZ	6	200	135	1
DT6503-QZ	6.5	100	54	1
DT6507-QZ	7	100	54	1
DT6557-QZ	7	150	82	1
DT6508-QZ	8	120	67	1
DT6558-QZ	8	150	82	1
DT6608-QZ	8	200	135	1
DT6708-QZ	8	400	230	1
DT6509-QZ	9	120	67	1
DT6510-QZ	10	120	67	1
DT6560-QZ	10	150	80	1
DT6610-QZ	10	200	135	1
DT6710-QZ	10	400	230	1
DT6732-QZ	10	600	400	1
DT6562-QZ	12	150	82	1
DT6612-QZ	12	200	135	1
DT6712-QZ	12	400	230	1
DT6733-QZ	12	600	400	1
DT6563-QZ	13	150	82	1
DT6564-QZ	14	150	82	1
DT6714-QZ	14	400	230	1
DT6566-QZ	16	150	82	1
DT6716-QZ	16	400	230	1
DT6718-QZ	18	400	230	1
DT6720-QZ	20	400	230	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή
DT6952-QZ	Σετ 5 τμχ σε πλαστική κασετίνα 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm

EXTREME® ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ

Ανθεκτικό και εξαιρετικά σκληρό. Επιτρέπει εύκολη διάτρηση σε υλικά υπό γωνία 45° και κατάλληλο για σχεδόν όλους τους βαθμούς σκληρότητας των κεραμικών πλακιδίων.

ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Σκληρή και ενισχυμένη, επιτρέπει διάτρηση "Εύκολης Εκκίνησης" υπό γωνία 45° στο υλικό και ανταποκρίνεται σε σχεδόν οποιαδήποτε σκληρότητα πλακιδίου.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Για την τοποθέτηση σε τσοκ άμεσης στερέωσης.

ΘΕΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Επιτρέπει εύκολη απομάκρυνση του σώματος του υλικού μετά την διάτρηση σε παχύτερα πλακίδια.

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΕΛΙΚΑΣ

Ο σχεδιασμός ανοιχτής κεφαλής βοηθάει πιο αποτελεσματικά στην ψύξη με νερό.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρές ομόκεντρες οπές σε όλα τα πλακίδια δαπέδου και τοίχου (έως και σκληρότητας κλάσης 5 συμπ.) πορσελάνη, μάρμαρο, γρανίτη και σχιστόλιθο.



Ιδανικό για την εγκατάσταση μπαταριών και εξαρτημάτων σε μπάνια και κουζίνες.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6037-QZ	5	1
DT6038-QZ	6	1
DT6039-QZ	7	1
DT6040-QZ	8	1
DT6041-QZ	10	1
DT6042-QZ	12	1
DT6043-QZ	15	1
DT6044-QZ	20	1
DT6045-QZ	25	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm
DT6046-QZ	Σετ διαμαντορύπανα πλακιδίων 5 τμχ σε πλαστικό δοχείο με σύστημα παροχής νερού	5 / 6 / 7 / 8 / 10mm
DT6047-QZ	Σύστημα παροχής νερού για διαμαντορύπανα, για κεραμικά και γρανίτη.	



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Ατσάλι επιχρωμιωμένο επινικελωμένο για βέλτιστη ενέργεια μετάδοσης και σταθερότητα θραύσης ακόμα & στις πιο σκληρές εφαρμογές.
- Άκρο καρβιδίου με μοναδική αιχμή 120° για μέγιστη αιχμηρότητα, ταχύτερη διάτρηση και εκτεταμένη διάρκεια ζωής.
- Ισχυρή διαμαντοκοπή.
- Ανθεκτικό και εξαιρετικά σκληρό.
- Επιτρέπει εύκολη διάτρηση του υλικού υπό γωνία 45° & κατάλληλο για σχεδόν όλους τους βαθμούς σκληρότητας κεραμικών πλακιδίων.
- Αντιολισθητικό στέλεχος με 3 σφικτά ενωμένες επιφάνειες που εμποδίζουν την περιστροφή του τρυπανιού μέσα στο τσοκ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ξύλο, πλαστικά, μαλακό ατσάλι και μη σιδηρούχα μέταλλα και τοιχοποιία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT6515-QZ	3	113	83	1
DT6516-QZ	3.5	113	83	1
DT6517-QZ	4	103	73	1
DT6518-QZ	5	113	83	1
DT6527-QZ	5.5	113	83	1
DT6528-QZ	5.5	200	170	1
DT6519-QZ	6	123	93	1
DT6529-QZ	6	200	170	1
DT6520-QZ	6.5	123	93	1
DT6530-QZ	6.5	200	170	1
DT6521-QZ	7	123	93	1
DT6522-QZ	8	134	104	1
DT6531-QZ	8	200	170	1
DT6523-QZ	9	134	104	1
DT6524-QZ	10	134	104	1
DT6533-QZ	10	200	170	1
DT6525-QZ	12	153	123	1
DT6526-QZ	13	160	130	1



IMPACT READY ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Ο σχεδιασμός της κεφαλής καρβιδίου επιτρέπει ταχύτερη διάτρηση και μακρύτερη αντοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ξύλο, πλαστικά, σκυρόδεμα, τούβλο, ελαφρά οικοδομικά υλικά, υλικά πολυστρωματικά & τοιχοποιία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα και κρουστικά δράπανα (ρεύματος & μπαταρίας). Παλμικά κατσαβίδια και κατσαβίδια με εξάρτημα συγκράτησης μύτης ή τσοκ.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT60000-QZ	4	152	100	1
DT60001-QZ	5	152	100	1
DT60003-QZ	6	152	100	1
DT60004-QZ	8	152	100	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT60099-QZ	Σετ 5 τμχ Impact Ready Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων	4 / 5 / 5.5 / 6 / 8mm	5





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Κατασκευασμένα για να ταιριάζουν στα κλασσικά εργαλεία διάτρησης. Η ευρεία γκάμα τρυπανιών μετάλλου προσφέρει προσαρμοστικότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.



EXTREME®

Χάλυβας κράματος Κοβαλτίου

Κατασκευασμένο με περιεκτικότητα 5% σε κοβάλτιο, για μέγιστη θερμική αντοχή και αντοχή θραύσης.



BLACK & GOLD™

ΜΑΥΡΟ & ΧΡΥΣΟ

Κατασκευασμένο με ειδική μαύρη & χρυσή επίστρωση για την αποτροπή σκουριάς και σχεδιασμό κωνικού κυλίνδρου, μειώνει τον κίνδυνο θραύσης.



EXTREME® 2

HSS-G


Τρυπάνια εδάφους κατασκευασμένα μονοκόματα για αυξημένη αντίσταση σε θραύση και καθαρές οπές.



EXTREME®

Κωνικά Τρυπάνια Impact

Για ταχεία διάτρηση και άνοιγμα οπής με μία εφαρμογή.



HSS-G Υψηλής Απόδοσης

Υψηλής απόδοσης, μεγάλης ταχύτητας ασάλι (HSS) κατασκευασμένο βάσει του Γερμανικού Προτύπου DIN33 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Κωνικά Τρυπάνια

Επιλέξτε τρυπάνια με στρογγυλό στέλεχος τιτανίου ή Τρυπάνια "Ταχείας Αλλαγής" Impact, για διάτρηση και μεγένθυση οπής σε μέταλλο από 4mm έως 34mm.



HSS-R Υψηλής Απόδοσης

Τρυπάνι με βάση περιστροφής ακριβείας από μη σύμμεκτο μαύρο οξείδιο, για ταχεία διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής & εξαιρετική ομόκεντρη διάτρηση.

EXTREME® ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΚΡΑΜΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Η περιεκτικότητα 5% σε κράμα κοβαλτίου διατηρεί το άκρο κοπής πιο αιχμηρό και αποφέρει 4X μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα τρυπάνια HSS-R

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Αντιτριβικοί και τοποθετημένοι εκτός ζώνης κρατήματος, θέση που εξασφαλίζει εύκολη αναγνωρισιμότητα (από 5mm διάμετρο και άνω).

ΣΤΑΘΕΡΟ "NO WALK" ΑΚΡΟ
Το σταθερό άκρο επιτρέπει ευκολότερη διείσδυση όλων των επιφανειών (από 5mm και άνω). Καθαρότερες, πιο ακριβείς οπές χωρίς γρέζι, χάρη στα κοφτά πτερύγια κοπής.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
Τρίπλευρο στέλεχος με ασφάλεια κατά της περιστροφής για βέλτιστο κράτημα στο τσοκ (μόνο για διαμέτρους 5mm και άνω).

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
Με αυξανόμενο πάχος προς το τσοκ, ο κεντρικός κορμός βελτιώνει τη σταθερότητα θραύσης, ιδιαίτερα σε ελεύθερη χρήση (4,8mm διάμετρος & άνω)

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Το βελτιωμένο άκρο και η γεωμετρία αυλάκωσης αναφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης (έναντι των τρυπανιών HSS-R). Επίσης απομακρύνει θραύσματα ταχύτερα και μειώνει την συγκέντρωση θερμότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για φορητή ή στατική διάτρηση ατσάλιου με υψηλή περιεκτικότητα κραμάτων ή μετάλλων με αντοχή στον εφελκυσμό έως 1100N/m², π.χ., θερμικό οξείατο ατσάλι, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, συγκολλημένες ραφές, ανοξείδωτο ατσάλι και χρωμίου-νικελίου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.

Made in Germany.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4958-QZ	1	34	12	2
DT4959-QZ	1.5	40	18	2
DT4900-QZ	2	49	24	2
DT4901-QZ	2.5	57	30	2
DT4902-QZ	3	61	33	2
DT4960-QZ	3.3	65	36	2
DT4903-QZ	3.5	70	39	2
DT4904-QZ	4	75	43	2
DT4961-QZ	4.2	75	43	1
DT4905-QZ	4.5	80	47	1
DT4906-QZ	5	86	52	1
DT4907-QZ	5.5	93	57	1
DT4908-QZ	6	93	57	1
DT4909-QZ	6.5	101	63	1
DT4910-QZ	6.8	109	66	1
DT4911-QZ	7	109	69	1
DT4962-QZ	7.5	109	66	1
DT4912-QZ	8	117	75	1
DT4963-QZ	8.5	117	75	1
DT4913-QZ	9	125	81	1
DT4964-QZ	9.5	125	78	1
DT4914-QZ	10	133	87	1
DT4965-QZ	10.5	133	87	1
DT4915-QZ	11	142	94	1
DT4966-QZ	11.5	142	91	1
DT4916-QZ	12	151	101	1
DT4967-QZ	12.5	151	98	1
DT4917-QZ	13	151	101	1

ΑΤΣΑΛΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4918-QZ	2	49	24	10
DT4919-QZ	2.5	57	30	10
DT4920-QZ	3	61	33	10
DT4921-QZ	3.2	65	36	10
DT4922-QZ	3.3	65	36	10
DT4923-QZ	3.5	70	39	10
DT4924-QZ	4	75	43	10
DT4925-QZ	4.1	75	43	10
DT4926-QZ	4.2	75	43	10
DT4927-QZ	4.5	80	47	10
DT4928-QZ	4.8	86	52	10
DT4929-QZ	5	86	52	10
DT4930-QZ	5.1	86	52	10
DT4931-QZ	5.2	86	52	10
DT4932-QZ	5.5	93	57	10
DT4933-QZ	6	93	57	10
DT4934-QZ	6.5	101	63	10
DT4935-QZ	6.8	109	66	10
DT4936-QZ	7	109	69	10
DT4937-QZ	7.5	109	66	10
DT4938-QZ	8	117	75	10
DT4939-QZ	8.5	117	75	10
DT4940-QZ	9	125	81	10
DT4941-QZ	9.5	125	81	10
DT4942-QZ	10	133	87	10
DT4943-QZ	10.2	133	87	10
DT4944-QZ	10.5	133	87	5
DT4945-QZ	11	142	94	5
DT4946-QZ	11.5	142	91	5
DT4947-QZ	12	151	101	5
DT4948-QZ	12.5	151	98	5

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT4956-QZ	Σετ τρυπανιών μετάλλου HSS-Co 6 τμχ σε πλαστική κασετίνα	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
DT5936-QZ	Σετ Διάτρησης Κοβαλτίου 19τμχ Τρυπάνια κοβαλτίου για μέταλλο: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm x 86mm, 5.5mm x 93mm, 6mm x 93mm, 6.5mm x 101mm, 7mm x 109mm, 7.5mm x 109mm, 8mm x 117mm, 8.5mm x 117mm, 9mm x 125mm, 9.5mm x 125mm, 10mm x 133mm	
DT4957-QZ	Σετ τρυπανιών μετάλλου HSS-Co 29 τμχ σε κασετίνα άμεσης προβολής περιεχομένων.	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm

EXTREME® 2 HSS-G

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Έως και 50% ισχυρότερο (έναντι του HSS-R)
Έως και 4% ταχύτερη διάτρηση (έναντι του HSS-R)

NO-WALK ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΡΟ

Εύκολη εκκίνηση σε καμπύλες επιφάνειες. Καθαρότερο, πιο ακριβείς οπές χωρίς γρέζια, χάρη στα κοφτά πτερύγια κοπής.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Με 3 επίπεδες επιφάνειες, εξαλείφει το γλίστριμα μέσα στο τσοκ (διάμετρος 5mm & άνω μόνο)

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Πρωτοποριακός κωνικός κύλινδρος μειώνει ιδιαίτερα τη θραύση. Επίστρωση χρυσού σιδηρούχου οξειδίου αποτρέπει την υπερθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για φορητή διάτρηση ατσάλιου με κράματα ή χωρίς, έως 900 N/mm².



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος & μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5034-QZ	1	34	12	2
DT5035-QZ	1.5	40	18	2
DT5036-QZ	2	49	24	2
DT5037-QZ	2.5	57	30	2
DT5038-QZ	3	61	33	2
DT5039-QZ	3.2	65	36	2
DT5040-QZ	3.3	65	36	2
DT5041-QZ	3.5	70	39	2
DT5042-QZ	4	75	43	2
DT5063-QZ	4.1	75	43	1
DT5043-QZ	4.2	75	43	1
DT5044-QZ	4.5	80	46	1
DT5045-QZ	4.8	86	46	1
DT5046-QZ	5	86	46	1
DT5047-QZ	5.5	93	57	1
DT5048-QZ	6	93	57	1
DT5049-QZ	6.5	101	58	1
DT5067-QZ	6.8	109	66	1
DT5050-QZ	7	109	66	1
DT5051-QZ	7.5	109	66	1
DT5052-QZ	8	117	72	1
DT5053-QZ	8.5	117	72	1
DT5054-QZ	9	125	78	1
DT5055-QZ	9.5	125	78	1
DT5056-QZ	10	133	84	1
DT5057-QZ	10.5	133	84	1
DT5058-QZ	11	142	91	1
DT5059-QZ	11.5	142	91	1
DT5060-QZ	12	151	98	1
DT5061-QZ	12.5	151	98	1

EXTREME® 2 HSS-G



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5535-QZ	1	34	12	10
DT5536-QZ	1.5	40	18	10
DT5537-QZ	2	49	24	10
DT5538-QZ	2.5	57	30	10
DT5539-QZ	3	61	33	10
DT5540-QZ	3.2	65	36	10
DT5541-QZ	3.3	65	36	10
DT5542-QZ	3.5	70	39	10
DT5543-QZ	4	75	43	10
DT5566-QZ	4.1	75	43	10
DT5544-QZ	4.2	75	43	10
DT5545-QZ	4.5	80	46	10
DT5546-QZ	4.8	86	46	10
DT5547-QZ	5	86	46	10
DT5567-QZ	5.1	86	46	10
DT5568-QZ	5.2	86	46	10
DT5548-QZ	5.5	93	57	10
DT5549-QZ	6	93	57	10
DT5550-QZ	6.5	101	58	10
DT5551-QZ	7	109	66	10
DT5552-QZ	7.5	109	66	10
DT5553-QZ	8	117	72	10
DT5554-QZ	8.5	117	72	10
DT5555-QZ	9	125	78	10
DT5556-QZ	9.5	125	78	10
DT5557-QZ	10	133	84	10
DT5558-QZ	10.5	133	84	10
DT5559-QZ	11	142	91	10
DT5560-QZ	11.5	142	91	10
DT5561-QZ	12	151	98	10
DT5562-QZ	12.5	151	98	10

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή και Περιεχόμενα	Ø mm
DT70710-QZ	Σετ 13 τμχ EXTREME® 2 HSS-G Τρυπανιών Μετάλλου σε μικρή σκληρή θήκη ToughCase™	1.5 / 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.5 4 / 4.5 / 5 / 5.5 6 / 6.5 / 7mm
DT70711-QZ	Σετ 19 τμχ EXTREME® 2 HSS-G Τρυπανιών Μετάλλου 25mm με μικρή σκληρή θήκη ToughCase™ : 4x Ph2, 4x Pz2 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
DT7926-XJ	Σετ 29 τμχ EXTREME® 2 HSS-G Τρυπανιών Μετάλλου σε κασετίνα άμεσης προβολής περιεχομένων.	1 / 1.5 / 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm
DT70756-QZ	Σετ 36 τμχ EXTREME® 2 HSS-G Τρυπάνια Μετάλλου σε μικρή σκληρή θήκη ToughCase™ Τρυπάνια 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / 50mm: Pz2 / Ph2 T20 / T25 70mm: T20 / T25 Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης (60mm)	1 / 1.5 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 5 / 5.5 6 / 6.5 7 / 7.5 8 10 12mm



HSS-G ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

HSS-R ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Ειδικό ατσάλι υψηλής απόδοσης, υψηλής ταχύτητας (HSS) κατασκευασμένο με βάση το Πρότυπο DIN33 για μεταλύτερη διάρκεια ζωής.
- Σπειροειδής αυλάκωση βάσης από συμπαγές υλικό δεξιόστροφης κοπής, αυλάκωση τύπου N, βάση ακριβείας με γωνία αιχμής 118°. Τρυπάνια άνω των 13mm (1/2") έχουν στέλεχος μειωμένο στα 12.7mm.
- Στέλεχος με εγχοπές. Τρυπάνι με διάμετρο άνω των 13mm μειώνεται στα 12.7mm.
- Βάση περιστροφής ακριβείας για ταχεία διάτρηση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ομοκεντρικότητα. Διάμετρος: αντοχή έως H8.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για φορητή ή σταθερή διάτρηση σε ατσάλι, χυτό χάλυβα, υλικά σύμμεικτα ή μη, γκρι χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο σφαιρικού γραφίτη, μαντέμι, νίκελ, μπράσο κ.ά., έως 900N/mm².

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5201-QZ	1	34	12	2
DT5202-QZ	1.5	40	18	2
DT5203-QZ	2	49	24	2
DT5204-QZ	2.5	57	30	2
DT5205-QZ	3	61	33	2
DT5206-QZ	3.2	65	36	2
DT5208-QZ	3.5	70	39	2
DT5209-QZ	4	75	43	2
DT5211-QZ	4.2	75	43	1
DT5212-QZ	4.5	80	47	1
DT5213-QZ	4.8	86	52	1
DT5214-QZ	5	86	52	1
DT5215-QZ	5.5	93	57	1
DT5216-QZ	6	93	57	1
DT5217-QZ	6.5	101	63	1
DT5218-QZ	7	109	69	1
DT5219-QZ	8	117	75	1
DT5220-QZ	8.5	117	75	1
DT5221-QZ	9	125	81	1
DT5222-QZ	10	133	87	1
DT5224-QZ	11	142	94	1
DT5226-QZ	12	151	101	1
DT5227-QZ	13	151	101	1
DT5228-QZ	14	160	108	1
DT5229-QZ	15	169	114	1
DT5230-QZ	16	178	120	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT5921-QZ	Σετ 10 τμχ σε πλαστική θήκη	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
DT5922-QZ	Σετ 13 τμχ σε πλαστική θήκη	1.5 / 2 / 2.5 / 3.2 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5mm
DT5923-QZ	Σετ 19 τμχ σε πλαστική θήκη	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10mm
DT5929-QZ	Σετ 29 τμχ σε πλαστική θήκη	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5301-QZ	1	34	12	10
DT5311-QZ	2	49	24	10
DT5321-QZ	3	61	33	10
DT5332-QZ	4	75	43	10
DT5342-QZ	5	86	52	10
DT5352-QZ	6	93	57	10
DT5362-QZ	7	109	69	10
DT5372-QZ	8	117	75	10
DT5377-QZ	8.5	117	75	10
DT5382-QZ	9	125	81	10
DT5387-QZ	9.5	125	81	10
DT5392-QZ	10	133	87	10
DT5393-QZ	10.5	133	87	10
DT5394-QZ	11	142	94	5
DT5396-QZ	12	151	101	5




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Non alloyed black oxide precision ground twist drill bit for rapid drilling, long life and excellent concentricity.
- Ground from solid stock right hand cutting, type N flute, precision ground 118° point angle.

APPLICATIONS

Portable or stationary drilling in steel, alloyed and non alloyed material, cast iron, sintered iron, nickel, brass, etc. (up to 900N/mm2).

FOR USE WITH Corded and cordless drills.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5101-QZ	1	34	12	10
DT5106-QZ	1.5	40	18	10
DT5110-QZ	2	49	24	10
DT5116-QZ	2.5	57	30	10
DT5121-QZ	3	61	33	10
DT5123-QZ	3.2	65	36	10
DT5124-QZ	3.25	70	39	10
DT5127-QZ	3.5	75	43	10
DT5132-QZ	4	75	43	10
DT5134-QZ	4.2	80	47	10
DT5137-QZ	4.5	86	52	10
DT5142-QZ	5	86	52	10
DT5147-QZ	5.5	93	57	10
DT5152-QZ	6	93	57	10
DT5157-QZ	6.5	101	63	10
DT5162-QZ	7	109	69	10
DT5167-QZ	7.5	109	69	10
DT5172-QZ	8	117	75	10
DT5177-QZ	8.5	117	75	10
DT5182-QZ	9	125	81	10
DT5191-QZ	10	133	87	5
DT5193-QZ	10.5	133	87	5
DT5194-QZ	11	133	87	5
DT5196-QZ	12	151	101	5
DT5197-QZ	12.5	151	101	5
DT5198-QZ	13	151	101	5

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT5911-QZ	Σετ 10 τμχ σε πλαστική θήκη	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
DT5912-QZ	Σετ 13 τμχ σε πλαστική θήκη	1.5 / 2 / 2.5 / 3.2 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5mm
DT5913-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε πλαστική θήκη	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10mm
DT5930-QZ	Σετ 29 τμχ σε πλαστική θήκη	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm



ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS-G



ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Με 3 επίπεδες πλευρές εξαλείφει την ολίσθηση μέσα στο τσούκ.

ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αντίσταση κατά της φθοράς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

TOUGH CORE™ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

Κωνικός κεντρικός κορμός αυξάνει τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα, ελαχιστοποιώντας τη θραύση.

SPEED TIP™ ΑΚΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Γρήγορη εκκίνηση, κεντράρισμα ακριβείας και καθοδήγηση. Σταθερό (no walking) συμπεριλαμβανομένων των καμπύλων επιφανειών.

BLACK&GOLD™



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές οπές ακριβείας σε ατσάλι, σε μεταλλικά φύλλα σύμμεκτα ή μη. Επίσης ιδανικό για βασικές εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο, πλαστικό και άλλα λεπτά υλικά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας




ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT20510-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι 3 τμχ	1mm
DT20511-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι 3 τμχ	1.5mm
DT20512-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι 3 τμχ	2mm
DT20513-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι 3 τμχ	2.5mm
DT20514-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	3mm
DT20515-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	3.2mm
DT20516-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	3.5mm
DT20517-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	4mm
DT20518-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	4.2mm
DT20519-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	4.5mm
DT20520-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	5mm
DT20521-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	5.5mm
DT20522-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	6mm
DT20523-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	6.5mm
DT20524-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	7mm
DT20525-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	7.5mm
DT20526-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	8mm
DT20527-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	8.5mm
DT20528-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	9mm
DT20529-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	9.5mm
DT20530-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	10mm
DT20531-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	10.5mm
DT20532-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	11mm
DT20533-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	11.5mm
DT20534-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	12mm
DT20535-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	12.5mm
DT20536-QZ	Black Gold HSS Τρυπάνι	13mm

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT70727-QZ	14τμχ	1 / 1.5 x2 / 2 x2 / 2.5 / 3 x2 / 3.5 / 4 x2 / 5 / 6 / 8mm
DT70728-QZ	19τμχ	1 / 1.5 / 2 x2 / 2.5 x2 / 3 x2 / 3.5 x2 / 4 x2 / 5 x2 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10mm
DT70729-QZ	23τμχ	1 x2 / 1.5 x2 / 2 x2 / 2.5 x2 / 3 x2 / 3.5 x2 / 4 x2 / 4.5 / 5 x2 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm
DT70755-QZ	21τμχ	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12mm

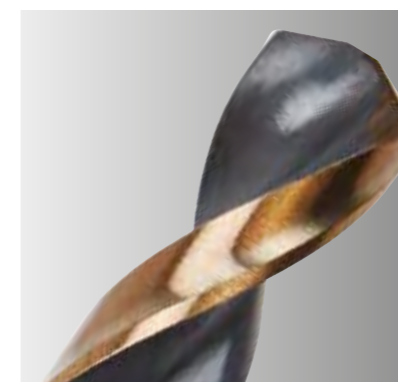

ΕΞΑΓΩΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ IMPACT READY ΣΕ ΜΑΥΡΟ & ΧΡΥΣΟ



IMPACT READY

Εξάγωνο στέλεχος 1/4" σχεδιασμένο να αντιστέκεται στη ροπή στρέψης σε παλμικά κατσαβίδια και είναι συμβατό με τα περισσότερα ηλεκτρικά δρόπανα

BLACK & GOLD ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Βοηθάει στην αποτροπή σκουριάς.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός έντονα ελικοειδούς κορμού για εξαιρετική αντοχή και αντίσταση κατά της θραύσης.

ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ

Ο σχεδιασμός με χωρισμένο άκρο 135° βοηθάει στη μείωση αναπήδησης.

BLACK & GOLD

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές οπές ακριβείας σε ατσάλι, μεταλλικά φύλλα σύμμεικτα ή μη. Επίσης ιδανικό για βασικές εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο, πλαστικό και άλλα λεπτά υλικά

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά κατσαβίδια



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm
DT20603-QZ	3.5	76	29
DT20604-QZ	4	80	32
DT20605-QZ	4.5	86	36
DT20606-QZ	5	95	56
DT20607-QZ	5.5	98	59
DT20608-QZ	6	102	63
DT20609-QZ	6.5	105	67
DT20610-QZ	7	111	73
DT20611-QZ	7.5	114	76
DT20612-QZ	8	117	79
DT20613-QZ	8.5	120	82
DT20614-QZ	9	127	89
DT20615-QZ	9.5	130	92
DT20616-QZ	10	138	100
DT20617-QZ	11	145	107
DT20618-QZ	12	145	107
DT20619-QZ	13	145	107

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm
DT20600-QZ	2	55	12
DT20601-QZ	2.5	2	15
DT20602-QZ	3	72	26

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT20620-QZ	Σετ 10τμχ Black & Gold Εξάγωνων Τρυπανιών.	Βάση Μύτης, Σκούρα γυαλιά προστασίας

Τρυπάνια Μετάλλου	3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm
Impact Ττυανίου	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



EXTREME® IMPACT ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ταχεία διάτρηση και διάνοιξη οπών σε μία εφαρμογή.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά κατσαβίδια

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT50060-QZ	Κωνικά τρυπάνια IMPACT	M4, M5, M6, M8, M10	5



EXTREME[®] IMPACT ΚΩΝΙΚΑ ΑΚΡΙΒΟΥΣ QUICK CHANGE

ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ - ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Για ταχεία αλλαγή του εξαρτήματος

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Για αυξημένη αντίσταση κατά της φθοράς, αντίσταση κατά της διάβρωσης και έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (έναντι των τρυπανιών μαύρου οξειδίου).

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Διαπερνά το υλικό ταχύτερα. Διάτρηση ακριβείας χωρίς αναπήδηση. Ειδική πλευρικοί κοπτήρες βάσης για άνοιγμα κυκλικών οπών ακριβείας με καθαρά άκρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Για διέυρυνση οπών.
Κατάλληλο για ασάλι κατασκευών, σιδηρούχα και μη μέταλλα, πλαστικό και λεπτού πάχους υλικά έως και 3mm.
Για διάτρηση & διέυρυνση οπών σε μέταλλο από 4mm έως 34mm

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά κατσαβίδια.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT5026-QZ	Impact Κωνικό	4-12mm	1
DT5027-QZ	τρυπάνι Impact	6-18mm	1
DT5030-QZ	Κωνικό τρυπάνι	14-25mm	1
DT5031-QZ	Impact Κωνικό τρυπάνι Κωνικό τρυπάνι	20-34mm	1



ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΜΕ LASER
Βοηθάει στην αύξηση ορατότητας βήματος

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ
Για μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόσπαικρυνση θραυσμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Για διέυρυνση οπών
Κατάλληλο για ασάλι κατασκευών, σιδηρούχα και μη μέταλλα, πλαστικό και λεπτού πάχους υλικά έως 3mm.
Για διάτρηση & διέυρυνση οπών σε μέταλλο από 4mm έως 34mm

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά κατσαβίδια.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90246-QZ	Κωνικά Τρυπάνια Τιτανίου στρογγυλό στέλεχος	4-22mm	1
DT90247-QZ	Κωνικά Τρυπάνια Τιτανίου στρογγυλό στέλεχος	5-35mm	1
DT90248-QZ	Κωνικά Τρυπάνια Τιτανίου στρογγυλό στέλεχος	6-20mm	1





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ

Κατασκευασμένη για σκληρές εργασίες και δύσκολο περιβάλλον, η σειρά τρυπανιών ξύλου της DEWALT προσφέρει συνέχεια, υψηλή απόδοση με ανθεκτικότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Τρυπάνια για Καλούπωμα

Για γρήγορα αποτελέσματα διάτρησης με ακρίβεια και καθαρότητα, όπως σε σκληρό και μαλακό ξύλο, και αδιάβροχα πάνελ.

Ελικοειδή Τρυπάνια

Για ταχεία διάτρηση με ακρίβεια, σε σκληρό και μαλακό ξύλο και κόντρα πλακέ.

Τρυπάνια Φτερού (εξαγωνη υποδοχή)

Σημείο κεντραρίσματος και αιχμηρές άκρες, εξασφαλίζουν ακρίβεια θέσης του τρυπανιού, παραδίδοντας καθαρή οπή. Τέλειο για διάτρηση μεγάλων οπών σε σκληρό, μαλακό & σύνθετο ξύλο.

Τρυπάνια Ακίδας

Υψηλής ποιότητας τρυπάνια από κράμα χρωμίου-βαναδίου με αιχμηρή άκρη και δύο εξωτερικά άκρα κοπής. Για ταχείες οπές με ακρίβεια σε σκληρά, μαλακά και οικοδομικά ξύλα.

Τρυπάνια Φτερού

Βάση με αιχμή στο κέντρο και άκρα κοπής για ακρίβεια στην τοποθέτηση και καθαρή κοπή.

Τριπλής Ράβδωσης

Σχεδιασμός με ράβδωση τριπλού έλικα και ταχύτερη απομάκρυνση των θραυσμάτων ξύλου και μικρότερο περιορισμό.

Τρυπάνια Μεντεσέδων

Για καθαρές κοπές ακριβείας σε σκληρά & μαλακά ξύλα ξύλινες σανίδες κ.ά.

Αυτοτροφοδοτούμενο πλαστικό άκρο πιάζει το τρυπάνι μεντεσέδων στο ξύλο χωρίς την ανάγκη πίεσης προς τα κάτω.

Τρυπάνια TCT μεντεσέδων

Για ακρίβεια διάτρησης σε κόντρα πλακέ, σκληρά & μαλακά ξύλα.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΚΙΔΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

•Υψηλής ποιότητας τρυπάνια από κράμα χρωμιού-βαναδίου, με άκρο κεντραρίσματος και περιφερειακές ακμές κοπής (σχήμα Β)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση κόντρα πλακέ και φυσικά σκληρά και μαλακά ξύλα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για άνοιγμα οπών για ξυλόκαρφα και οπές διαπέρασης ξύλου.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4503-QZ	3	70	46	1
DT4504-QZ	4	80	52	1
DT4505-QZ	5	90	60	1
DT4506-QZ	6	100	66	1
DT4507-QZ	7	110	72	1
DT4508-QZ	8	120	80	1
DT4509-QZ	9	130	84	1
DT4510-QZ	10	133	90	1
DT4511-QZ	11	150	100	1
DT4512-QZ	12	155	102	1
DT4513-QZ	13	155	102	1
DT4514-QZ	14	160	107	1
DT4516-QZ	16	165	112	1
DT4518-QZ	18	200	130	1
DT4520-QZ	20	200	130	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm
DT4535-QZ	Σετ 5 τμχ τρυπανιών περιέλιξης ξύλου σε πλαστική κασετίνα	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ταχεία, με ακρίβεια και καθαρότητα αποτελέσματα διάτρησης οπών σε σκληρά, μαλακά ξύλα & laminate.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4871-QZ	8	600		1
DT4872-QZ	10	600		1
DT4873-QZ	12	600		1
DT4874-QZ	16	600		1
DT4875-QZ	18	600		1
DT4876-QZ	20	600		1
DT4877-QZ	22	600		1



ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΡΥΠΑΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Κυλινδρικό στέλεχος Όλα τα άλλα μεγέθη παραδίδονται με εξαγνο στέλεχος.
- Ειδική σπείρα LEWIS' επιτρέπει απομάκρυνση θραυσμάτων και υψηλή πρόοδο διάτρησης.
- Λοξόμητη άκρη κεντραρίσματος για ακριβείς οπές.



- Περιφερειακή κοπή επιτρέπει καθαρές κοπές με ελάχιστο θραυσματισμό.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εξειδικευμένο τρυπάνι ξύλου για ακρίβεια διάτρησης.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα μπαταρίας & ρεύματος.

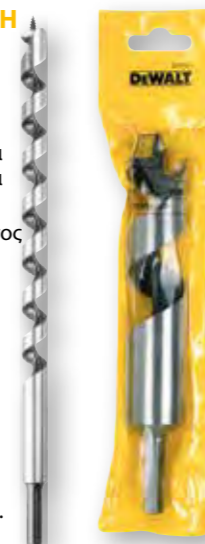

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4600-QZ	6	200	100	1
DT4602-QZ	8	200	100	1
DT4604-QZ	10	200	100	1
DT4606-QZ	12	200	100	1
DT90231-QZ	13	200	100	1
DT4608-QZ	14	200	100	1
DT4610-QZ	16	200	100	1
DT4612-QZ	18	200	100	1
DT90233-QZ	18	200	100	1
DT4614-QZ	20	200	100	1
DT90234-QZ	20	200	100	1
DT4615-QZ	22	200	100	1
DT4616-QZ	24	200	100	1
DT4618-QZ	26	200	100	1
DT4619-QZ	28	200	100	1
DT4620-QZ	30	200	100	1
DT4621-QZ	32	200	100	1
DT4632-QZ	8	380	280	1
DT90235-QZ	8	380	280	1
DT4634-QZ	10	380	280	1
DT4636-QZ	12	380	280	1
DT90232-QZ	13	380	280	1
DT4638-QZ	14	380	280	1
DT4640-QZ	16	380	280	1
DT4642-QZ	18	380	280	1
DT4644-QZ	20	380	280	1
DT4645-QZ	22	380	280	1
DT4646-QZ	24	380	280	1
DT90236-QZ	25	380	280	1
DT4648-QZ	26	380	280	1
DT4649-QZ	28	380	280	1
DT4650-QZ	30	380	280	1
DT4651-QZ	32	380	280	1

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ SCOTCH



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Εξάγωνο στέλεχος αποτρέπει ολίσθηση στο τσοκ
- Σφρηλάτο αστάλι SAE 1060 διατηρεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο τρυπάνι λόγω του ατσάλιου θερμικής επεξεργασίας & αντισκωριακής επίστρωσης.
- Αυτοτροφοδοτούμενη άκρη, με όλων των ειδών τα ξύλινα υλικά.
- Σχεδιασμός σπείρας τύπου Mathieson κάνει το τρυπάνι ικανό για εύκολη και ξεκούραστη διάτρηση σε σκληρά ξύλα.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εφαρμογές διάτρησης σκληρών ξύλων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Pack Qty.
DT90215-QZ	16	305	1
DT90217-QZ	17	305	1
DT90218-QZ	19	305	1
DT90220-QZ	21	305	1
DT90222-QZ	22	305	1
DT90223-QZ	25	305	1
DT90224-QZ	6	305	1
DT90225-QZ	8	305	1
DT90226-QZ	14	610	1
DT90227-QZ	16	610	1
DT90228-QZ	19	610	1
DT90229-QZ	22	610	1
DT90230-QZ	25	610	1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90216-QZ	16	305	-
DT90219-QZ	19	305	-
DT90221-QZ	21	305	-



EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Αντιολισθητικό στέλεχος με 3 επίπεδες επιφάνειες αποτρέπει την περιστροφή στο τσοκ για μέγιστη απόδοση ισχύος
- Λεπτό άκρο αιχμής σπρώχνει το τρυπάνι μέσα στο υλικό.
- 3 επιπλέον αιχμηρές κοπτικές ακμές για ταχεία διάτρηση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ταχεία διάτρηση καθάρων οπών ακριβείας σε σκληρά, μαλακά ξύλα, ξύλινες σανίδες και γυψοσανίδες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασβίδια, δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4575-QZ	25	1
DT4576-QZ	28	1
DT4577-QZ	32	1
DT4578-QZ	35	1
DT4579-QZ	38	1
DT4580-QZ	41	1
DT4581-QZ	45	1
DT4582-QZ	51	1
DT4583-QZ	54	1
DT4584-QZ	57	1
DT4585-QZ	65	1
DT4586-QZ	68	1
DT4587-QZ	74	1
DT4588-QZ	76	1
DT4589-QZ	92	1
DT4590-QZ	117	1
DT4592-QZ	Επέκταση 140mm	1

ΣΕΤ


Κωδικός	Περιγραφή
DT4593-QZ	Σετ τρυπανιών μεντεσέδων με μυτερή αιχμή 8 τμχ. Περιεχόμενα: 25mm, 28mm, 32mm, 38mm, 45mm, 54mm, 65mm



EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ IMPACT

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Επιπλέον παχύ και ανθεκτικό για εξαιρετική αντοχή. Στέλεχος 1/4" εξασφαλίζει εύκολη και αντιολισθητική στερέωση.

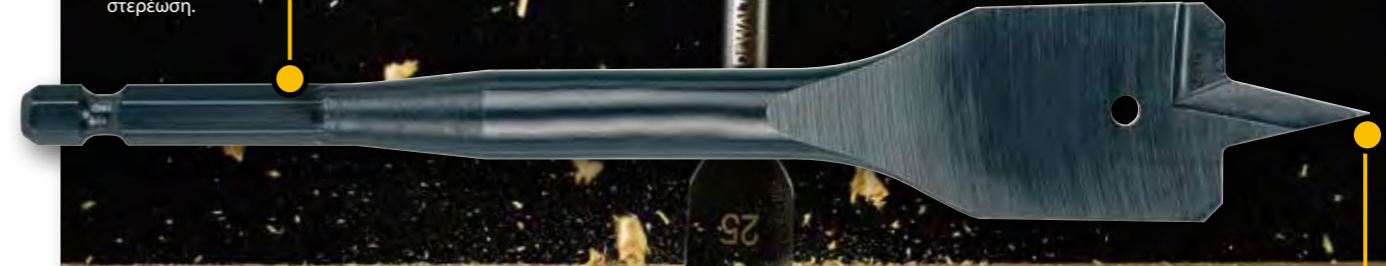

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Εξωτερικά κοπτικά άκρα με κλίση επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση του τρυπανιού και το σχηματισμό καθαρής οπής, ακόμα και σε ξύλα με καρφιά.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορα αποτελέσματα ακριβείας σε σκληρά, μαλακά ξύλα, ξυλεία και ξύλα με καρφιά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασβίδια, δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4762-QZ	10	152	1
DT4763-QZ	12	152	1
DT4764-QZ	13	152	1
DT4765-QZ	14	152	1
DT4766-QZ	16	152	1
DT4767-QZ	18	152	1
DT4768-QZ	20	152	1
DT4769-QZ	22	152	1
DT4770-QZ	24	152	1
DT4771-QZ	25	152	1
DT4772-QZ	26	152	1
DT4773-QZ	28	152	1
DT4774-QZ	30	152	1
DT4775-QZ	32	152	1
DT4776-QZ	35	152	1
DT4777-QZ	38	152	1
DT4778-QZ	40	152	1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4780-QZ	10	406	1
DT4781-QZ	12	406	1
DT4783-QZ	14	406	1
DT4784-QZ	16	406	1
DT4785-QZ	20	406	1
DT4786-QZ	22	406	1
DT4787-QZ	24	406	1
DT4788-QZ	25	406	1
DT4789-QZ	26	406	1
DT4791-QZ	30	406	1
DT4792-QZ	32	406	1
DT4793-QZ	35	406	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Κωδικός	Μίξη εξαρτημάτων
DT4797-QZ	Σετ Τρυπανιών Φτερού 4τμχ	152mm: 20mm, 22mm, 25mm, 32mm
DT4798-QZ	Σετ Τρυπανιών Φτερού 5τμχ	152mm: 14mm, 18mm, 22mm, 25mm, 32mm
DT70751-QZ	Σετ Τρυπανιών Φτερού 9τμχ	152mm: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Extreme Impact Εξάγωνο στέλεχος.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Υψηλής ποιότητας επίπεδα τρυπάνια χρωμίου-βαναδίου
- Σημείο κεντραρίσματος και αιχμηρές άκρες για τοποθέτηση με ακρίβεια και καθαρή κοπή.
- Κορυφαία αιχμή για μείωση της δημιουργίας ακίδων για καθαρότερες οπές και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα διάτρησης.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για φυσικά σκληρά και μαλακά ξύλα, μοριοσανίδες και άλλα τεχνητά υλικά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.

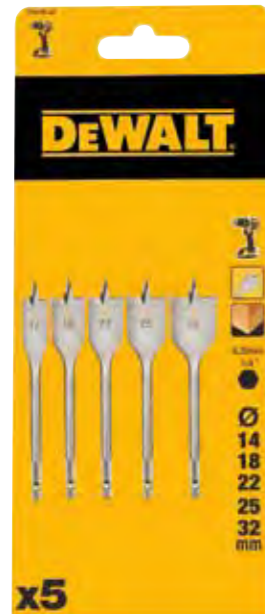

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4810-QZ	10	160	1
DT4812-QZ	12	160	1
DT4813-QZ	13	160	1
DT4814-QZ	14	160	1
DT4816-QZ	16	160	1
DT4818-QZ	18	160	1
DT4820-QZ	20	160	1
DT4822-QZ	22	160	1
DT4824-QZ	24	160	1
DT4825-QZ	25	160	1
DT4826-QZ	26	160	1
DT4828-QZ	28	160	1
DT4830-QZ	30	160	1
DT4832-QZ	32	160	1
DT4838-QZ	38	160	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Ø mm
DT4798-QZ	Σετ Τρυπάνια Φτερού 5 τμχ.152mm: 14mm, 18mm, 22mm, 25mm, 32mm
DT70750-QZ	Σετ Τρυπάνια Φτερού 8 τμχ.152mm: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm



EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΩΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ταιριάζει με όλες τις επεκτάσεις ταχείας αλλαγής & προσαρμογής 1/4"/6mm, αποτρέποντας την περιστροφή.

ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΩΣΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για ταχύτερη απομάκρυνση θραυσμάτων ξύλου και λιγότερη δέσμευση.

ΑΚΡΟ ΒΙΔΑΣ

Επιτρέπει στη μύτη να εισχωρεί και εξάγεται για ευκολία χρήσης.

3 ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΑ

Έως & 6 φορές ταχύτερη κοπή(*) σε συνδυασμό με σχεδιασμό τριπλού έλικα για βέλτιστη απομάκρυνση θραυσμάτων.

ΚΟΠΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Τρία κοπτικά πτερύγια για καθαρότερες, ταχύτερες οπές, και επιμηκυμένη διάρκεια ζωής του τρυπανιού.

*Έναντι των τρυπανιών Υψηλής Απόδοσης της DEWALT



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για εφαρμογές διάτρησης ξύλου για οπές έως 100mm βάθος.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Τύπος	Στελέχους	Μέγεθος στελέχους mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90239-QZ	13	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90292-QZ	14	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90240-QZ	16	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90293-QZ	18	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90241-QZ	20	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90242-QZ	22	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90243-QZ	25	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90244-QZ	28	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90245-QZ	32	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Τύπος	Στελέχους	Μέγεθος στελέχους mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90237-QZ	13	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1
DT90238-QZ	14	152	Εξάγωνο	6.35	6.35	1



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΣΤ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ (τύπου: FERRARI)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Αντιολισθητικό εξάγωνο στέλεχος για ασφαλή εφαρμογή στο τσοκ
- Σημείο κεντραρίσματος και ακμές κοπής από σκληρό μέταλλο. Επιτρέπει σπές ακριβείας για την εισαγωγή των μεντεσέδων.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για διάτρηση σκληρών σανίδων, κόντρα πλακέ και φυσικών σκληρών και μαλακών ξύλων.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4541-QZ	26	65	1
DT4543-QZ	35	65	1

ΤΣΟΚ



ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ 10-13mm - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Υλικό	Στέλεχος	Εύρος Σφιγκτήρα mm	1 ή 2 τμχ	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7002-QZ	Πλαστικό	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1
DT7043-QZ	Μέταλλο	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1
DT7044-QZ	Μέταλλο	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1
DT7045-QZ	Μέταλλο	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1
DT7046-QZ	Μέταλλο	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1
DT7025-QZ	Πλαστικό	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1

ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 10-13mm - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Στέλεχος	Εύρος Σφιγκτήρα mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7013-QZ	3/8" x 24 UNF	1.0 - 10	1

CHUCK KEYS



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Στέλεχος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7021-QZ	Κλειδί για τσοκ Δραπάνου	1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΣΟΚ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Στέλεχος	Εύρος Σφιγκτήρα mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7005-QZ	1/2" x 20 UNF τσοκ με κλειδί με προσαρμογέα SDS	1.5 - 13	1
DT7030-QZ	SDS-plus 1/2" x 20 UNF προσαρμογέας τσοκ / μύτη κατασβιδιού	-	1
DT7018-QZ	2 θέσεων μεταλλικό τσοκ για 2κιλα & 4κιλα δράπανα ταχείας αλλαγής (πχ D25404K)	1.5 - 13	1

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

- Κλασικός αναδευτήρας για χειροκίνητα δράπανα με τσοκ 13mm. Αποτέλεσμα ανάδευσης από κάτω προς τα πάνω.
- Κατάλληλος για DW130.
- Η έκδοση M14 είναι επίσης διαθέσιμη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Για ανάδευση χρωμάτων, βερνικιών, χρωμάτων για τοίχους, κόλλες για ταπετσαρίες, κλπ.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Στέλεχος	Ø mm	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT4950-QZ	Εξάγωνο	100	600	1
DT4951-QZ	Εξάγωνο	120	600	1
DT4952-QZ	M14	120	600	1





ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

EXTREME®

Η σειρά από EXTREME® ποτηροτρύπανα της DEWALT® προσφέρει υψηλή απόδοση κοπής πλήθους υλικών, συμπεριλαμβανομένων μετάλλου, ξύλου με ενσωματωμένα καρφιά και τοιχοποιίας. Εξειδικευμένη για αφαίρεση υλικού για καλωδιώσεις, σωλήνες & αγωγούς, η σειρά είναι διαθέσιμη σε πλήθος μεγεθών.

QUICK CHANGE

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ & ΟΔΗΓΟΙ

Η αλλαγή ποτηροτρυπανων και πιλοτικών μυτών γίνεται εύκολη με τη νέα σειρά Ταχείας Αλλαγής από προσαρμογείς και οδηγούς



EXTREME® ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΧΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ
Ο ψηλός κορμός εύκολα διαπερνά 2Χ ξυλεία (εσωτερικό βάθος 60mm)

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τα δόντια καρβιδίου έχουν βελτιωθεί για την κοπή πληθώρα υλικών, συμπερ. ξύλου με ενσωματωμένα καρφιά, μπλοκ σκυροδέματος, τιμεντοσανίδες και τούβλα.



ΕΩΣ 6Χ ΤΑΧΥΤΕΡΟ
Μεγάλα καρβίδια και επιθετικός σχεδιασμός δοντιών κόβουν υλικά ταχύτερα σε σκληρές εφαρμογές.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καρβίδια υψηλής απόδοσης είναι συγκολλημένα στην κοπτική αιχμή τα οποία επιτρέπουν την κοπή μέσα από καρφιά και εμποδίζουν την απώλεια δοντιών.



EXTREME® ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
Ατσάλινο άκρο κοπής υψηλής ταχύτητας διαπερνά αποτελεσματικά ξύλο, μέταλλο & πλαστικό.

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ
Φαρδιά, συνεχής υποδοχή, προσφέρει ανασήκωση για εύκολη αποβολή και απομάκρυνση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
Σχεδιασμός βαθύτερου πριονιού κόβει παχύτερα υλικά με ένα πέρασμα.



ΕΩΣ & 2Χ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*

Πατενταρισμένο σχήμα δοντιών βελτιστοποιεί την απομάκρυνση θραυσμάτων για επαρκή διάτρηση & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Επιθετικός σχεδιασμός δοντιών απομακρύνει περισσότερο ξύλο με κάθε περιστροφή για διάτρηση σε βάθος.

έναντι της προηγούμενης γκάμας.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βελτιωμένο για να διαπερνά πληθώρα υλικών όπως ξύλο με ενσωματωμένα καρφιά, μπλοκ σκυροδέματος, τιμεντοσανίδων και τούβλα.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος Κοπής mm
DT90430-QZ	19mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90401-QZ	20mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90402-QZ	22mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90403-QZ	25mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90404-QZ	30mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90405-QZ	32mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90406-QZ	35mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90407-QZ	38mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90408-QZ	40mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90409-QZ	41mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90410-QZ	44mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90411-QZ	51mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90400-QZ	54mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90412-QZ	57mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90413-QZ	60mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90414-QZ	64mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90415-QZ	65mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90416-QZ	68mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90417-QZ	70mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90418-QZ	76mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90419-QZ	79mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90420-QZ	86mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90421-QZ	92mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90422-QZ	95mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90423-QZ	102mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90424-QZ	108mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90425-QZ	111mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90426-QZ	127mm Ποτηροτρύπανο Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων	60
DT90427-QZ	95mm Πιλοτική μύτη Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων (Τοιχοποιία)	60
DT90428-QZ	95mm Πιλοτική μύτη Καρβιδίου Πολ. Χρήσεων (Ξύλο)	60
DT90429-QZ	32-152mm Προσαρμογέας Ταχείας Αλλαγής Πολ. Χρήσεων	60
DT90362-QZ	Ταχείας Αλλαγής Προσαρμογέας 10mm Τσοκ (Ø14-30mm)	60
DT90365-QZ	Κλασικός Προσαρμογέας 6.35mm Τσοκ (Ø14 - 30mm)	60
DT90366-QZ	Κλασικός Προσαρμογέας 10mm Τσοκ (Ø14 - 30mm)	60
DT90367-QZ	Κλασικός Προσαρμογέας 13mm Τσοκ (Ø14 - 30mm)	60



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ατσάλινο άκρο κοπής υψηλής ταχύτητας διαπερνά αποτελεσματικά ξύλο, μέταλλο & πλαστικό.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος κοπής mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90295-QZ	14	46.5	1
DT90296-QZ	16	46.5	1
DT90297-QZ	17	46.5	1
DT90298-QZ	19	46.5	1
DT90299-QZ	20	46.5	1
DT90300-QZ	21	46.5	1
DT90301-QZ	22	46.5	1
DT90302-QZ	24	46.5	1
DT90303-QZ	25	46.5	1
DT90304-QZ	27	46.5	1
DT90305-QZ	29	46.5	1
DT90307-QZ	32	46.5	1
DT90308-QZ	33	46.5	1
DT90309-QZ	35	46.5	1
DT90310-QZ	37	46.5	1
DT90311-QZ	38	46.5	1
DT90312-QZ	40	46.5	1
DT90313-QZ	41	46.5	1
DT90314-QZ	43	46.5	1
DT90315-QZ	44	46.5	1
DT90316-QZ	46	46.5	1
DT90317-QZ	48	46.5	1
DT90318-QZ	51	46.5	1
DT90319-QZ	52	46.5	1
DT90320-QZ	54	46.5	1
DT90321-QZ	56	46.5	1
DT90322-QZ	57	46.5	1
DT90323-QZ	60	46.5	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος κοπής mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90324-QZ	64	46.5	1
DT90325-QZ	65	46.5	1
DT90326-QZ	67	46.5	1
DT90327-QZ	68	46.5	1
DT90328-QZ	70	46.5	1
DT90329-QZ	73	46.5	1
DT90330-QZ	76	46.5	1
DT90331-QZ	79	46.5	1
DT90332-QZ	83	46.5	1
DT90333-QZ	86	46.5	1
DT90334-QZ	89	46.5	1
DT90335-QZ	92	46.5	1
DT90336-QZ	95	46.5	1
DT90337-QZ	98	46.5	1
DT90338-QZ	102	46.5	1
DT90339-QZ	105	46.5	1
DT90340-QZ	108	46.5	1
DT90341-QZ	111	46.5	1
DT90342-QZ	114	46.5	1
DT90343-QZ	121	46.5	1
DT90344-QZ	127	46.5	1
DT90372-QZ	133	46.5	1
DT90345-QZ	140	46.5	1
DT90346-QZ	152	46.5	1
DT8260-QZ	160	46.5	1
DT90373-QZ	168	46.5	1
DT8266-QZ	177	46.5	1
DT8267-QZ	210	46.5	1



EXTREME ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Χρήση	Χρόνος
DT90350-QZ	13	Γεν. Χρήσης	13τμχ
DT90351-QZ	11	Ηλεκτρολόγου	11τμχ
DT90352-QZ	11	Ηλεκτρολόγου	11τμχ
DT90353-QZ	11	Γεν. Χρήσης	11τμχ
DT90354-QZ	11	Ηλεκτρολόγου	11τμχ
DT90355-QZ	11	Υδραυλικού	11τμχ
DT90356-QZ	11	Ηλεκτρολόγου	11τμχ
DT90357-QZ	10	Γεν. Χρήσης	10τμχ
DT90358-QZ	10	Γεν. Χρήσης	10τμχ
DT90359-QZ	11	Γεν. Χρήσης	11τμχ
DT90360-QZ	12	Γεν. Χρήσης	12τμχ
DT90361-QZ	13	Γεν. Χρήσης	13τμχ

Κάθε σετ περιλαμβάνει: 2x Προσαρμογείς και 2X Πιλοτικές Μύτες

IMPACT CONNECT PVC/PEX ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσφέρει 6X ταχύτερη κοπή σωλήνων PVC και PEX και χρειάζεται 100X λιγότερη προσπάθεια σε σύγκριση με εργαλείο χειρός.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταχεία κοπή σωλήνων PVC και PEX που διαθέτουν διάμετρο έως 50mm.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ



Συνδέεται σε δευτερόλεπτα σε όλα τα 18V XR DeWALT και επιλεγμένα αναβαθμισμένα παλμικά κατσαβίδια του ανταγωνισμού.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Qty
DT20560-QZ	Παλμικό Προσάρτημα Σωληνοκόφτη PVC/PEX	1



ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ QUICK CHANGE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολο να συγκρατήσει και να απελευθερώσει ποτηροτρυπάνα χωρίς πρόσθετα εργαλεία ή προσαρμογείς. Με ευρέως συμβατό σχεδιασμό επιτρέπει την προσαρμογή ή αντικατάσταση πιλοτικών μυτών χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσης του ποτηροτρυπανού.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Διμεταλλικά Ποτηροτρυπάνα




ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Χρήση
DT20625-QZ	13mm	Τσοκ (Ø32 - 210mm)
DT20626-QZ	10mm	Quick Ταχείας Αλλαγής Προσαρμογέας (Ø14 - 30mm)

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Χρήση
DT20627-QZ	83mm (3 1/4")	Πιλοτική Μύτη
DT20628-QZ	108mm (4 1/4")	Πιλοτική Μύτη
DT20629-QZ	95mm	Πιλοτική μύτη καρβιτίου για
DT20630-QZ	95mm	τοιχοποιία Πιλοτική μύτη φτυαρι για ξύλο

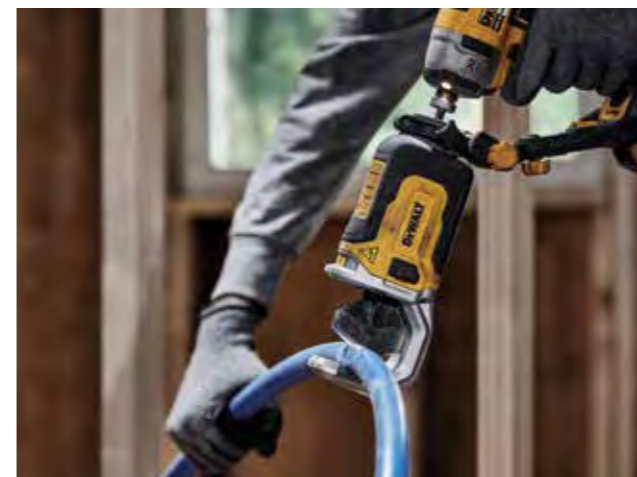



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ

Κατασκευασμένη για να ανταποκρίνεται στα πρότυπα εξαρτημάτων της DEWALT, η σειρά από μύτες κατσαβιδιών, προσαρμογείς και αρθρώσεις προσφέρει ασυγκράτητη πολυχρηστικότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.



EXTREME


FLEXTORQ

Η ενσωματωμένη ζώνη στρέψης των μυτών κατσαβιδιού EXTREME FlexTorq απορροφά και ελέγχει υψηλής δύναμης κρούση, προστατεύοντας τη μύτη και μεταφέροντας όλη την ισχύ στο βίδωμα της βίδας.



Κλασικές Μύτες Κατσαβιδιού

Κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας για να προσφέρουν ακρίβεια και επάρκεια.



Προσαρμογείς για Μύτες Κατσαβιδιού

Μεγιστοποιήστε τη δυναμική του κατσαβιδιού σας με τη συλλογή μας από μαγνητικούς προσαρμογείς και πιλοτικούς οδηγούς κατσαβιδιού.



Αρθρωτό Εξάρτημα Δεξιάς στρέψης

Ιδανικό για βίδωμα και διάτρηση σε στενές επιφάνειες και περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, με 4 επιλογές άρθρωσης και αυξημένη πολυχρηστικότητα.



Καρυδάκια IMPACT

Βαριάς χρήσης καρυδάκια σχεδιασμένα να αντέχουν τα υψηλά επίπεδα ροπής που αποδίδουν τα παλμικά κατσαβίδια ρεύματος ή μπαταρίας.



EXTREME





ΚΕΦΑΛΗ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πλεονεκτήματα χρήστη

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αποτρέπει την καταστροφή της βίδας
- Εξαλείφει τις ταλαντεύσεις

Εξελιγμένη μετά από Μετρήσεις που έγιναν σε 3000+ Βίδες.

FLEX TORQ



Καλύτερη εφαρμογή
Περισσότερη επιφάνεια
Αυξημένη Τριβή
Λιγότερη Ολίσθηση
Κίνηση μικρότερη των 4°

Χειρότερη εφαρμογή
Λιγότερη επιφάνεια
Λιγότερη Τριβή
Αυξημένη Ολίσθηση
Κίνηση μεγαλύτερη των 4°

EXTREME

FLEX TORQ

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Απόλυτη εφαρμογή εξαλείφει τις ταλαντώσεις και τις στρογγυλοποιημένες κεφαλές βιδών.

+100%
MORE SCREWS PER BIT™

Οι μύτες PH2 με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέχρι σήμερα

Εύκαμπτο σώμα βελτιστοποιημένο να μεταφέρει μέγιστη ροπή μέσω της βίδας και να μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής

Η περιοχή γύρω από τη μύτη σφίγγει με τη ροπή του παλμικού κατσαβιδιού

SUPERIOR

Βίδωμα με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια (T20 to T40)

Βελτιστοποιημένη ζώνη στρέψης, μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μύτης και της δύναμης στρέψης όταν χρησιμοποιείται σε ακραίες εφαρμογές.

Ευδιάκριτα μεγέθη για γρήγορη επιλογή μύτης

Impact Ready®
1/4" hex shank





EXTREME FLEX TORQ



PHILLIPS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7993T-QZ	PH1	25	5
DT7994T-QZ	PH2	25	5
DT7995T-QZ	PH3	25	5
DT7997T-QZ	PH1	57	5
DT70532T-QZ	PH2	57	2
DT7998T-QZ	PH2	57	5
DT7999T-QZ	PH3	57	5
DT70567T-QZ	PH2	89	2



ΡΟΖΙ DRIVE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7386T-QZ	PZ1	25	5
DT7387T-QZ	PZ2	25	5
DT7388T-QZ	PZ3	25	5
DT7390T-QZ	PZ1	57	5
DT70531T-QZ	PZ2	57	2
DT7391T-QZ	PZ2	57	5
DT7392T-QZ	PZ3	57	5
DT70566T-QZ	PZ2	89	2



TORX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7379T-QZ	T10	25	5
DT7380T-QZ	T15	25	5
DT7381T-QZ	T20	25	5
DT7382T-QZ	T25	25	5
DT7383T-QZ	T27	25	5
DT7384T-QZ	T30	25	5
DT7373-QZ	T40 δεν έχει ζώνη στρέψης	25	5
DT7393T-QZ	T10	57	5
DT7394T-QZ	T15	57	5
DT70533T-QZ	T20	57	2
DT7395T-QZ	T20	57	5
DT70534T-QZ	T25	57	2
DT7396T-QZ	T25	57	5
DT7397T-QZ	T27	57	5
DT7398T-QZ	T30	57	5
DT7399T-QZ	T40	57	5
DT70568T-QZ	T20	89	2
DT70569T-QZ	T25	89	2



EXTREME ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η Μαγνητική βάση κλειδώματος μύτης διαθέτει, σε όλα τα εξαρτήματα, ευκίνητο μαγνητικό δακτύλιο με 10x δύναμη συγκράτησης, ώστε να έχετε σταθερότητα και πρόσβαση σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία.
- Το περίβλημα Μαγνητικής βάσης διαθέτει ευκίνητο μαγνητικό δακτύλιο, ώστε να μη χρειάζεστε τρίτο χέρι για να κρατάτε τον σύνδεσμο της μύτης σταθερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος. Κατάλληλο μόνο για τη μύτη κατσαβιδιού EXTREME Improact Torsion 50mm της DEWALT.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά κατσαβίδια, Δραπανοκατσαβίδια ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	TMX ΣΥΣΚ.
DT70570T-QZ	Μαγνητικό περίβλημα Αλουμινίου για μύτες κατσαβιδιού FLEXORQ.	1

EXTREME FLEX TORQ



57mm FLEXTORQ ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΒΙΔΑΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT70535T-QZ	PZ2	57	3
DT70536T-QZ	PH2	57	3
DT70537T-QZ	T20	57	3
DT70538T-QZ	T25	57	3

ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT70555T-QZ	PH2	25	25
DT70556T-QZ	PZ2	25	25
DT70557T-QZ	T20	25	25
DT70558T-QZ	T25	25	25
DT70559T-QZ	T40	25	25

57mm FLEXTORQ ΜΥΤΕΣ- ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΕ ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT7274-QZ	10τμχ PH/PZ Flextorq Μπρελόκ με Μύτες (50 σετ σε πλαστικό δοχείο για καταστήματα)	PZ2 x6, PZ3 x2, PH2 x2
DT7275-QZ	10τμχ TORX FlexTorq Μπρελόκ με Μύτες (50 σετ σε πλαστικό δοχείο για καταστήματα)	T20 x3, T25 x4, T30 x6
DT7276-QZ	10τμχ ΡΟΖΙ FlexTorq Μπρελόκ με Μύτες (50 σετ σε πλαστικό δοχείο για καταστήματα)	PZ1 x2, PZ2 x6, PZ3 x2





EXTREME FLEX TORQ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Παλμικά
κατσαβίδια,
Δραπανοκατσάβιδα
ρεύματος και μπαταρίας



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70523T-QZ	Σετ 32 τμχ 25mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητική βάση συγκράτησης	32



Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70523TM-QZ	Σετ 32 τμχ 25mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητική βάση συγκράτησης	32



Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70560T-QZ	Σετ 32 τμχ 25mm: PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, Προσαρμογέας, Μαγνητική βάση συγκράτησης	32

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70587T-QZ	Σετ 32 25mm: PH1, τμχ PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητική βάση συγκράτησης με Ζώνη Στρέψης	32

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70578T-QZ	Σετ 10 τμχ 25mm: PH2 x2, PZ2, T10, T15, T20 x2, T25, T30, Εξάρτημα συγκράτησης Πιλοτικής Μύτης	10



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικές μύτες κατσαβιδιών.
- Ευέλικτη ζώνη στρέψης απορροφά τις κορυφώσεις ροπής και μειώνει τη θραύση.
- Όλες οι μύτες προσφέρονται σε ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά δοχεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΙΣΙΕΣ ΒΙΔΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7105-QZ	4.5	25	5
DT7106-QZ	5.5	25	5
DT7107-QZ	6.5	25	5



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ PHILLIPS ΣΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7231-QZ	ϕ Ph1	25	5
DT7237-QZ	Ph1	25	20
DT7232-QZ	Ph2	25	5
DT7238-QZ	Ph2	25	20
DT7233-QZ	Ph3	25	5
DT7235-QZ	Ph2 Reduced tip	25	5
DT7245-QZ	Ph1 With extra grip	50	5
DT7246-QZ	'ribs' Ph2 With extra	50	5
DT7204-QZ	grip 'ribs' Ph2	110	5
DT7236-QZ	Ph2 Reduced Tip	25	20



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ PZ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7211-QZ	ϕ Pz1	25	5
DT7212-QZ	Pz2	25	5
DT7218-QZ	Pz2	25	20
DT7213-QZ	Pz3	25	5
DT7219-QZ	Pz3	25	20
DT7226-QZ	Pz2	50	5
DT7227-QZ	Pz3	50	5
DT7203-QZ	Pz2	110	5
DT7225-QZ	Pz1 με επιπλέον "φτερά" συγκράτησης	50	5



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ



ΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ TORX*

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7253-QZ	T10	25	5
DT7254-QZ	T15	25	5
DT7265-QZ	T15	25	20
DT7255-QZ	T20	25	5
DT7266-QZ	T20	25	20
DT7256-QZ	T25	25	5
DT7267-QZ	T25	25	20
DT7257-QZ	T27	25	5
DT7258-QZ	T30	25	5
DT7268-QZ	T30	25	20
DT7259-QZ	T40	25	5
DT7290-QZ	T10	70	5
DT7291-QZ	T15	70	5
DT7292-QZ	T20	70	5
DT7293-QZ	T25	70	5
DT7294-QZ	T27	70	5
DT7295-QZ	T30	70	5
DT7296-QZ	T40	70	5



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7170-QZ	1	25	5
DT7171-QZ	2	25	5
DT7172-QZ	3	25	5



ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7165-QZ	4	25	5
DT7166-QZ	5	25	5
DT7167-QZ	6	25	5
DT7168-QZ	8	25	5

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΤ



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΜΥΤΕΣ 25MM BITS - ΣΕΤ ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT7915-QZ Σετ τσέπης 11 τμχ.	PZ1 / PZ2 / PZ3 RH1 / RH2 / RH3 SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / SL8 Μαγνητική βάση συγκράτησης

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΜΥΤΕΣ 25MM - ΣΕΤ ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT7916-QZ Σετ τσέπης 11 τμχ.	PZ1 / PZ2 / PZ3 RH1 / RH2 / RH3 T10 / T15 / T20 / T25 Μαγνητική βάση συγκράτησης

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΜΥΤΕΣ 25MM - ΣΕΤ ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT7917-QZ Σετ τσέπης Torx 11 τμχ.	T7 / T8 / T9 / T10 T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Μαγνητική βάση συγκράτησης

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΜΥΤΕΣ 25MM - ΣΕΤ ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT71570-QZ Σετ τσέπης 14 τμχ.	RH1 / RH2 x2 PZ2 T10 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T30 Μαγνητικοί οδηγοί επέκτασης x2 (συμπαγής και μακρύτερη έκδοση)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•Υψηλής ποιότητας μύτες αντικατάστασης για τον γεμιστήρα κατσαβιδιού γυψοσανίδας DCF6201 της DEWALT®



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	ΤΥΜ ΣΥΣΚ.
DT7205-QZ	Pr2*	153	1
DT7206-QZ	Pr2*	153	5
DT7207-QZ	Pr2*	153	20
DT7520-QZ	Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης για μύτες κατσαβιδιού γυψοσανίδας Pr2*	1	5
DT20425-QZ	κατσαβιδιού γυψοσανίδας Pr2*	156	5

*Παρόμοιες με PH2, με ελαφρά μειωμένο μέγεθος κεφαλής.



EXTREME® ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δραπετοκατσάβιδα μπαταρίας



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7507-QZ	Σετ καρυδάκια IMPACT 9 τμχ 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27mm μετατροπές 1/4" na 1/2"	9
DT7506-QZ	Σετ καρυδάκια IMPACT 14 τμχ 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27mm μετατροπές 1/4" na 1/2"	17

1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κυρτό σχέδιο 6-σημείων για αυξημένη ανθεκτικότητα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Βιομηχανικά ελεγμένα και εγκεκριμένα παλμικά μπουλονόκλειδα, τόσο πνευματικά, όσο και μπαταρίας.



1/2" ΚΟΙΛΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή / Μέγεθος mm	Ροπή Nm.
DT7530-QZ	12mm	264
DT7531-QZ	13mm	264
DT7532-QZ	14mm	367
DT7533-QZ	15mm	441
DT7534-QZ	16mm	529
DT7535-QZ	17mm	618
DT7536-QZ	18mm	705
DT7537-QZ	19mm	735
DT7538-QZ	20mm	741
DT7539-QZ	21mm	741
DT7540-QZ	22mm	741
DT7541-QZ	24mm	741



1/2" ΒΑΘΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή / Μέγεθος mm	Ροπή Nm.
DT7546-QZ	12mm	264
DT7547-QZ	13mm	264
DT7548-QZ	14mm	367
DT7549-QZ	15mm	441
DT7550-QZ	16mm	529
DT7551-QZ	17mm	618
DT7552-QZ	18mm	705
DT7553-QZ	19mm	735
DT7554-QZ	20mm	741
DT7555-QZ	21mm	741
DT7556-QZ	22mm	741
DT7557-QZ	24mm	741

EXTREME® ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές βιδώματος



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7508-QZ	1/4" εξάγωνο σε 1/2" τετράγωνος προσαρμογέας για	1
DT7512-QZ	καρυδάκια Impact 1/4"εξάγωνο σε 1/2"τετράγωνος προσαρμογέας για καρυδάκια Impact	1

EXTREME® ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καθαρίζεται εύκολα από κάθε ρίπισμα
- Οδηγός για καρυδάκια
- Εξάγωνο στέλεχος για εύκολη προσαρμογή

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δραπενοκατσάβιδα μπαταρίας



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7465-QZ	Καθαριζόμενος οδηγός για παξιμάδια	8	75	1
DT7466-QZ	Καθαριζόμενος οδηγός για παξιμάδια	10	75	1
DT7467-QZ	Καθαριζόμενος οδηγός για παξιμάδια	13	75	1



1/4" ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μαγνητικός οδηγός για καρυδάκια
- Εξάγωνο στέλεχος για εύκολη προσαρμογή

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπενοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7401-QZ	Μαγνητικός οδηγός για παξιμάδια/καρυδάκια	7	50	1
DT7402-QZ	Μαγνητικός οδηγός για παξιμάδια/καρυδάκια	8	50	1
DT7403-QZ	Μαγνητικός οδηγός για παξιμάδια/καρυδάκια	10	50	1
DT7423-QZ	Μαγνητικός οδηγός για παξιμάδια/καρυδάκια	11	50	1
DT7404-QZ	Μαγνητικός οδηγός για παξιμάδια/καρυδάκια	13	50	1



ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ/ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7462-QZ	Συμπαγής μαγνητικός οδηγός παξιμαδιών	8	35	1
DT7463-QZ	Συμπαγής μαγνητικός οδηγός παξιμαδιών	10	35	1
DT7464-QZ	Συμπαγής μαγνητικός οδηγός παξιμαδιών	13	35	1

EXTREME® ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ IMPACT ΜΕ ΛΑΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για χρήση σε εφαρμογή μετάλλου σε μέταλλο όπου τα επίπεδα ροπής είναι υψηλά. Επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που το δραπενοκατσάβιδο δεν διαθέτει δική του λαβή ασφαλείας.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια, δραπενοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	TMX ΣΥΣΚ.
DT7513T-QZ	Μαγνητικός οδηγός Impact με σκληρή λαβή συμπτ. της μύτες PH2 25mm EXTREME® FlexTorq με ροπή 5.5 Nm	1

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπενοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας



Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7500-QZ	Μαγνητικός οδηγός για μύτες κατσαβιδιών	60	1
DT7511-QZ	Μαγνητικός οδηγός ταχείας αλλαγής	60	1
DT7515-QZ	Μαγνητικός οδηγός ταχείας αλλαγής με σύστημα Clifix	60	1
DT7521-QZ	Οδηγός γυφτοσανίδας με ορισμό βάθους συμπτ. PH2 25mm	75	2
DT7701-QZ	Μαγνητικός τηλεσκοπικός οδηγός	80	1
DT7702-QZ	Μαγνητικός τηλεσκοπικός οδηγός για μύτες EXTREME®	120	1
DT7505-QZ	Μαγνητικός πιλοτικός οδηγός για μύτες συμπτ. PZ2 25mm	87	2



Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT7522-QZ	Μαγνητικός οδηγός - Impact Ready με ζώνη	92	1
DT7523-QZ	στρέψης Μαγνητικός οδηγός - Impact Ready με	90	1
DT7524-QZ	ζώνη στρέψης Μαγνητικός οδηγός - Impact Ready	76	1
DT7525-QZ	Μαγνητικός πιλοτικός οδηγός - Impact Ready	79	1

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	TMX ΣΥΣΚ.
DT90392-QZ	100 x DT7500-QZ Μαγνητικός οδηγός σε πλαστικό δοχείο	60	100
DT7500-QZ	100 ανά δοχείο για Καταστήματα	60	100
DT90393-QZ	50 x DT7522-QZ Μαγνητικός οδηγός - Impact Ready με Ζώνη Στρέψης σε πλαστικό δοχείο	92	50
DT7522-QZ	50 ανά δοχείο για Καταστήματα	92	50
DT90394-QZ	75 x DT7701-QZ Μαγνητικός οδηγός και Πιλοτική προέκταση σε πλαστικό δοχείο.	80	75
DT7701-QZ	75 ανά βάση για Καταστήματα	80	75

ΣΥΣΤΗΜΑ QUICK CHANGE FLIP 'N' DRIVE ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υποβοηθούμενο ολοκληρωμένο σύστημα διάτρησης για αντίστροφη βύθιση και βιδώμα με την ίδια δράση
- Σύνδεσμος που απελευθερώνεται με το ένα χέρι, σύροντας το μπροστινό κολάρο για εύκολη & γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διάτρησης & βιδώματος.
- 5/16" (8mm) στέλεχος για πρόσθετη ανθεκτικότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε σκληρά και μαλακά ξύλα, συνθετικές σανίδες και MDF.

Ιδανικό για κατασκευή ντουλαπιών, συναρμολόγηση επίπλων, ανακαινίσεις και στήσιμο καταστημάτων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7600-XJ	Σύνδεσμος, φρέζα, πιλοτική μύτη (2.38mm) και μύτη κατασαβιδίου PZ2	No 6	1
DT7601-XJ	Σύνδεσμος, φρέζα, πιλοτική μύτη (2.77mm) και μύτη κατασαβιδίου PZ2	No 8	1
DT7602-XJ	Σύνδεσμος, φρέζα, πιλοτική μύτη (3.17mm) και μύτη κατασαβιδίου PZ2.	No 10	1
DT7603-XJ	Σύνδεσμος, φρέζα, πιλοτική μύτη (3.17mm) και μύτη κατασαβιδίου PZ2	No 12	1

HSS ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7608-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (2.38mm) για βίδες 3mm	No 6	3
DT7609-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (2.77mm) για βίδες 4mm	No 8	3
DT7610-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (3.17mm) για βίδες 5mm	No 10	3

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΦΡΕΖΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7604-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (2.38mm) με φρέζα για βίδες 3mm	No 6	1
DT7605-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (2.77mm) με φρέζα για βίδες 4mm	No 8	1
DT7606-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (3.17mm) με φρέζα για βίδες 5mm	No 10	1
DT7607-XJ	Πιλοτικό τρυπάνι (3.17mm) με φρέζα για βίδες 6mm	No 12	1

ΣΕΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7612-XJ	Σετ φρέζα με πιλοτική μύτη	No. 6, 8, 10, 12 PZ2 25mm x2 PH2 25mm x2	10



EXTREME® ΑΦΩΡΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΡΕΨΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1/4" εξαγωνο στέλεχος
- Μεγ. Ροπή: 40 Nm
- Ενσωματωμένος μαγνητικός δακτύλιος συγκρατεί τη βίδα
- Περιλαμβάνει 9 μύτες EXTREME® FlexTorq.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βιδώμα και διάτρηση σε στενούς χώρους και περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασαβίδια και δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20503-QZ	Πλήρως συμπαγές εξάρτημα Impact Δεξιάς Στρέψης	1
DT20500-QZ	Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης Impact	1
DT20501-QZ	Εύκαμπτο εξάρτημα Impact	1
DT20502-QZ	Εύκαμπτο εξάρτημα δεξιάς στρέψης Impact	1





ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Η συλλογή μας των δίσκων για δισκοπρίονο περιλαμβάνει μόνο δίσκους που ξεκινούν κοφτεροί και παραμένουν κοφτεροί, παράγοντας πλήρως λείες κοπές, ξανά και ξανά.


**ELITE
SERIES**



Για χρήση με φορητά δισκοπρίονα για λεπτομερή κοπή, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μακρύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Σχεδιασμένοι για υψηλής ποιότητας κοπή σε ξύλο, επικαλυμμένα ή μη υλικά ξύλου και πλαστικά.



Για κοπή φυσικών ξύλων σε περιβάλλον εργοστασίου όπου πραγματοποιείται εργασία ξύλου κατά παραγγελία.



**XR
EXTREME
RUNTIME**



Βελτιωμένος για δισκοπρίονα μπαταρίας και πάγκου για εφαρμογές πρώτης και δεύτερης στερέωσης. Αποδίδει μέγιστη παραγωγικότητα από τη διαθέσιμη ισχύ. Επίσης συμβατός με δισκοπρίονα μπαταρίας όπου ταιριάζουν οι προδιαγραφές.

**Κοπή πολλαπλών
Υλικών**



Μία σειρά από δίσκους με δόντια πολυ-κρυσταλλικού διαμαντιού για την κοπή πολλαπλών υλικών συμπ. αμιαντοσιμέντου.

**DEWALT
CONSTRUCTION**



Για απαιτητικές κοπές και αρχικές εφαρμογές επιδιόρθωσης, όπου η ανθεκτικότητα είναι πιο σημαντική από το φινίρισμα της κοπής.

EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
WORKSHOP

- ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟ C4**
Για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής έως και 5 χρήσεων.
- ΠΛΑΚΑ LASER ΚΟΠΗΣ** Για βελτιωμένη ισορροπία
- ΑΥΛΑΚΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**
Εξαιρούν τους κραδασμούς και διατηρούν την ευθυγράμμιση
- ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ** χωρίς χάραξη της λεπίδας
- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΧΜΗΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ** Μειωμένη φθορά
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ** Μειωμένη φθορά



- Σχεδιασμένοι για δισκοπρίονα πάγκου - η πρώτη επιλογή για λειτουργία σε επαγγελματικά εργαστήρια.



- Το σήμα κατατεθέν EXTREME® για τους δίσκους κοπής για δισκοπρίονα πάγκου.



- Ειδικά σχεδιασμένοι για την επίτευξη κοπής ακριβείας και φινίρισμα υψηλής ποιότητας για χρήση σε ξύλο επικαλυμμένο και μη ξύλο & πλαστικό



ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ (FT)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία το άκρο κοπής του δοντιού είναι σταθερό, ευθύ και χωρίς καμία κλίση. Αυτό το σχήμα δοντιού χρησιμοποιείται για κοπές μεγάλου μήκους και για γενικές εφαρμογές, εάν η υψηλή ποιότητα κοπής είναι λιγότερο σημαντική.

ΤΡΙΠΛΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ (TCG)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία εναλλάσσονται ένα επίπεδο δόντι με ένα υψηλότερο δόντι τραπεζοειδούς βάσης. Αυτό το υψηλότερο δόντι κόβει αντίστοιχα βαθύτερα, εντούτοις, λόγω των άνω άκρων του, τα οποία είναι κομένα λοξά και στα δύο άκρα, αλλά κάπως στενότερα από το διαδοχικό επίπεδο δόντι. Αυτό πραγματοποιεί τον διαχωρισμό εύθραυστων υλικών, π.χ. αποτρέπονται τα πολυστρωματικά υλικά.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ (ATB)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία οι κοπτικές ακμές των δοντιών είναι εναλλακτικά πλαγίως επίπεδα, με γωνία κλίσης από 10° έως 20°. Για γενική χρήση αλλά ιδανικοί για κοπές σταυρού σε σκληρά και μαλακά ξύλα.

ΚΟΙΛΗ ΒΑΣΗ (HG)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία τα δόντια έχουν κοίλο άκρο, που παράγει καθαρές κοπές σε μελαμίνη κά., επενδεδυμένες σανίδες, χωρίς την ανάγκη χάραξης.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Εσωτερική Διάμετρος mm	Αριθμός Δοντιών	Γεωμετρία Κοπής	Γωνία Δοντιού	Τομή Κοπής mm	Πάχος Πλάκας mm	Αρμονικές Κοπές
DT4057-QZ	160	20	36	ATB	10°	2.6	1.8	Όχι
DT4084-QZ	160	16/20	48	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT1089-QZ	165	20	18	FT	18°	2.3	1.6	Όχι
DT4026-QZ	165	20	24	ATB	25°	2.6	1.8	Όχι
DT4027-QZ	165	30	24	ATB	25°	2.6	1.8	Όχι
DT1091-QZ	165	20	40	ATB	-5°	1.9	1.4	Όχι
DT1090-QZ	165	20	48	ATB	5°	2.2	1.6	Όχι
DT1086-QZ	165	20	48	TCG	5°	2.3	1.6	Όχι
DT4087-QZ	165	20	48	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4088-QZ	165	30	48	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT1087-QZ	165	20	54	MTCG	0°	2.3	1.6	Όχι
DT1088-QZ	165	20	54	TCG	-5°	2.3	1.6	Όχι
DT4031-QZ	184	16	28	ATB	25°	2.6	1.8	Όχι
DT4063-QZ	184	16	40	ATB	10°	2.6	1.4	Όχι
DT4092-QZ	184	16	48	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4033-QZ	190	30	28	ATB	10°	2.6	1.8	Όχι
DT4064-QZ	190	30	40	ATB	10°	2.6	1.8	Όχι
DT4094-QZ	190	30	48	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4036-QZ	235	30	28	ATB	25°	3.2	2.2	Όχι
DT4067-QZ	235	30	40	ATB	10°	3.2	2.2	Όχι
DT4097-QZ	235	16/25/30	56	TCG	-5°	3.2	2.2	Όχι

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Εσωτερική Διάμετρος mm	Αριθμός Δοντιών	Γεωμετρία Κοπής	Γωνία Δοντιού	Τομή κοπής mm	Πάχος Πλάκας mm	Αρμονικές Κοπές
DT90263-QZ	184	16/20	48	TCG	5°	3.2	1.75	Όχι
DT4310-QZ *	216	30	24	ATB	-5°	2.6	1.8	Ναι
DT4320-QZ *	216	30	48	ATB	-5°	2.6	1.8	Ναι
DT4350-QZ *	216	30	60	ATB	-5°	2.6	1.8	Ναι
DT4370-QZ *	216	30	60	TCG	-5°	2.6	1.8	Ναι
DT4286-QZ	216	16/20/25/25.4/30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4202-QZ	250	30	24	FT	10°	2.8	1.8	Όχι
DT4301-QZ	250	30	24	FT	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4311-QZ *	250	30	24	FT	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4321-QZ *	250	30	30	ATB	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4226-QZ	250	30	30	ATB	20°	3.0	2.2	Όχι
DT4322-QZ	250	30	40	ATB	20°	3.0	2.2	Ναι
DT4323-QZ	250	30	48	ATB	20°	3.0	2.2	Ναι
DT4345-QZ	250	30	50	HG	10°	3.2	2.5	Ναι
DT4351-QZ *	250	30	60	ATB	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4217-QZ	250	30	60	HG	10°	3.2	2.5	Ναι
DT4352-QZ *	250	30	60	TCG	-5°	3.0	2.2	Ναι
DT4353-QZ *	250	30	80	ATB	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4287-QZ	250	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT90267-QZ	254		80	ATB	5°	3.2	1.75	Ναι
DT90266-QZ	16/20/25/25.4/30	254	80	ATB	7°	3.2	1.75	Ναι
DT90264-QZ	16/20/25/25.4/30	254	80	TCG	0°	3.6	1.75	Όχι
DT4282-QZ	260/20/25/25.4/30		96	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT4324-QZ *	260	30	48	ATB	10°	2.6	1.8	Ναι
DT4280-QZ	260	30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4281-QZ	300	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT90265-QZ	305	16/20/25/25.4/30	80	ATB	7°	3.6	1.75	Ναι
DT4210-QZ	305	30	32	ATB	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4330-QZ *	305	30	36	ATB	-5°	3.0	2.2	Ναι
DT4340-QZ *	305	30	48	ATB	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4260-QZ		305	60	ATB	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4331-QZ	16/20/25/25.4/30	305	60	ATB	-5°	3.0	2.2	Ναι
DT4346-QZ	305	16/20/25/25.4/30	60	HG	10°	3.2	2.5	Ναι
DT4218-QZ	305	30	72	HG	10°	3.2	2.5	Ναι
DT4283-QZ	305	16/20/25/25.4/30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	Όχι
DT4288-QZ	305	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT4290-QZ	305	16/20/25/25.4/30	96	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT4332-QZ *	315	30	48	ATB	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4305-QZ	350	30	36	FT	10°	3.0	2.2	Ναι
DT4291-QZ	350	30	96	TCG	-5°	3.0	2.2	Όχι
DT4317-QZ *	400	30	36	ATB	10°	3.0	2.4	Ναι
DT4338-QZ	400	30	60	ATB	10°	3.0	2.4	Ναι

*Οι σημειωμένοι δίσκοι διαθέτουν γραμμές laser για δόνηση ή ηχομόνωση ή δόντια με αντιδιαβρωτική προστασία.

ELITE SERIES DEWALT

DT10304-QZ

Nail Tough

Ø 190mm

24

ELITE SERIES

2x-LIFE

DT10304-QZ

- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σωματίδια μειώνουν τη δόνηση – βελτιωμένη αίσθηση κοπής και απόδοση ενώ μειώνεται ο θόρυβος
- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ Σχεδιασμός που ενισχύει το άκρο καρβιδίου για αντίσταση κατά της κρούσης
- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟ C3 Ακόνισμα ξανά έως και 3x
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ Και Εμφάνιση κοπής
- ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Μειώνουν τον θρυμματισμό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σχεδιασμένοι για κοπή υψηλής ποιότητας σε ξύλο, επικαλυμμένα και μη υλικά ξύλου και πλαστικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Φορητά Δισκοπρίονα

2x-LIFE

Nail Tough

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος εγκοπής mm	Τύπος κοπής	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών
DT10302-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 24T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Αριστερόστροφη	ATB	18°
DT10303-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 40T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Αριστερόστροφη	ATB	18°
DT10304-QZ	ELITE CSB 190 x 30mm 24T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Αριστερόστροφη	ATB	18°
DT10624-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm 24T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Δεξιόστροφη	ATB	18°
DT10640-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm 40T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Δεξιόστροφη	ATB	18°
DT1670-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 60T	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Αριστερόστροφη	ATB	18°

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος εγκοπής mm	Τύπος κοπής	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών
DT10397-QZ	3 x ELITE CSB 2x165 24T 1x165	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Δεξιόστροφη	ATB	18°
DT10399-QZ	40T ELITE CSB 190 24T 3PACK	0.99mm	1.65mm	Λεπτή	Αριστερόστροφη	ATB	18°



XR EXTREME RUNTIME DEWALT

DT99560-QZ

Ø 165mm

24T

XR EXTREME RUNTIME

ERC

- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Έως και 2x περισσότερες κοπές ανά φόρτιση και ιδανικοί για εργαλεία FlexVolt
- ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΝΙΑΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟ C3 Έως και 3 χρήσεις
- ΛΕΠΤΗ ΤΟΜΗ ΚΟΠΗΣ Ιδανικοί για εργαλεία μπαταρίας & απαιτείται λιγότερη δύναμη πίεσης.
- ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΗ ΚΟΠΗΣ Ελαχιστοποιεί την εκτροπή της λεπίδας για ευθύτερη τομή
- ΣΧΙΣΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Μειώνουν τον θόρυβο και τη δόνηση
- ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ Για ταχύτερες κοπές με λιγότερη δύναμη

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Γκάμα εργαλείων XR FlexVolt και όλα τα συμβατά κυκλικά πριόνια ρεύματος και μπαταρίας, φαλτσπριόνια και δισκοπριόνια πάγκου.

XR FLEX VOLT

Nail Tough



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Λεπίδα Ø mm	Διαμέτρο mm	πάχος λεπίδας mm	πάχος εγκοπής mm	τύπος εγκοπής	αρ. δοντιών	κατεύθυνση δοντιών	γεωμετρία δοντιών	γωνία δοντιού	N MAX RPM
DT99560-QZ	165	20	1.2	1.76	Λεπτή	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	10°	7000
DT99561-QZ	165	20	1.2	1.76	Λεπτή	42	Αριστερόστροφη	ATB+R	10°	7000
DT99562-QZ	190	30	0.82	1.55	Λεπτή	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT99563-QZ	190	30	0.82	1.55	Λεπτή	36	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT99577-QZ	184	20	0.82	1.55	Λεπτή	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT99578-QZ	184	20	0.82	1.55	Λεπτή	36	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT99579-QZ	184	20	0.82	1.55	Λεπτή	60	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT99565-QZ	210	30	1.24	1.8	Λεπτή	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000
DT99566-QZ	210	30	1.24	1.8	Λεπτή	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000
DT99567-QZ	210	30	1.24	1.8	Λεπτή	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000
DT99568-QZ	216	30	1.6	2.16	Λεπτή	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000
DT99569-QZ	216	30	1.6	2.16	Λεπτή	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000
DT99570-QZ	216	30	1.6	2.16	Λεπτή	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000
DT99571-QZ	250	30	1.6	2.16	Λεπτή	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000
DT99572-QZ	250	30	1.6	2.16	Λεπτή	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000
DT99573-QZ	250	30	1.6	2.16	Λεπτή	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000
DT99574-QZ	305	30	1.6	2.16	Λεπτή	42	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800
DT99575-QZ	305	16/20/25/25.4/30	1.6	2.16	Λεπτή	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800
DT99576-QZ	305	16/20/25/25.4/30	1.6	2.16	Λεπτή	78	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800
DT99595-QZ	305	25.4	1.6	2.16	Λεπτή	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800
DT99596-QZ	305	25.4	1.6	2.16	Λεπτή	78	ATB+R	7°	4800	

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ


Κωδικός	Λεπίδα Ø mm	Διαμέτρο Ø mm	πάχος λεπίδας mm	πάχος εγκοπής mm	τύπος εγκοπής	αρ. δοντιών	κατεύθυνση δοντιών	γεωμετρία δοντιών	γωνία δοντιού	N MAX RPM
DT40270	190	♦	1.0	1.55	Λεπτή	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	25°	7000
DT40271	190	♦	1.0	1.55	Λεπτή	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	25°	7000






ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ

Η συλλογή μας από λεπίδες για σέγα εξασφαλίζει καθαρές γραμμές με κάθε κοπή και είναι κατασκευασμένες για να διαρκούν. Καμία άλλη λεπίδα σέγας δεν έχει εγγύηση αντοχής Guaranteed Tough.




EXTREME PRECISION CUT **ΚΟΠΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ**

Για αυξημένο έλεγχο κοπής, κοπή χωρίς γρέζια, ταχύτερη κοπή, μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.



EXTREME PROGRESSOR

Για αυξημένη ανθεκτικότητα και απόδοση.



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για μεγάλη ανθεκτικότητα και ανώτερα αποτελέσματα κοπής σε πληθώρα υλικών.

BLADE SELECTION




ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ Για σκληρές και ταχείες κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό και αλουμίνιο



ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΔΟΝΤΙΑ Για λεπτές και καθαρές κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά.



ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΑΙΧΜΗΡΑ & ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΔΟΝΤΙΑ Για ταχείες κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο



ΙΣΙΑ ΔΟΝΤΙΑ Για καθαρές κοπές σε όλα τα ξύλα και πλαστικά

EXTREME ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
PRECISION CUT



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΥΘΙΣΗ ΜΥΤΡΟΥ ΑΚΡΟΥ
Ειδικά εξελιγμένα, σκληρυμένα, επιθετικά μπροστινά δόντια, επιτρέπουν βελτιωμένη, χαμηλή αναπήδηση, διείσδυση, με ευκολότερη απομάκρυνση θραυσμάτων κατά την βύθιση κοπή.



ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ
Για μέγιστη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής του εξαρτήματος, ενισχυμένος κόρμος λεπίδας για καλύτερο έλεγχο και ακρίβεια.

ΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
Καλύτερος έλεγχος και καθαρό προφίλ κοπής χωρίς αυξημένη θερμότητα εργασίας και θραύσματα, ακόμα και σε στενές καμπύλες κοπές.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Εξαιρετικά αιχμηρά δόντια και επιπλέον μήκος δοντιών για βελτιωμένη απομάκρυνση θραυσμάτων. Μειωμένη ολίσθηση και αυξημένη ταχύτητα κοπής. Βελτιωμένος έλεγχος και διευρυμένη ζώνη λειτουργίας.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Σέγες ρεύματος και μπαταρίας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

κωδικός	λεπίδα	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Παχύτητα mm	Μήκος δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο Bosch	ΜΧ
DT2205-QZ	HCS	Καθαρές, ακριβείς και ταχείες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ και συνδετικές πλάκες, πολυστρωματικά (laminates) καθώς και πλαστικά, με πάχος έως και 30mm.	100	75	2.5	30	T101B	5
DT2207-QZ	HCS	Εξαιρετικά καθαρές κοπές χωρίς γρέζια σε laminates και σκληρά ξύλα, πάχους έως και 40mm.	100	75	2.5	40	T101BR	5
DT2209-QZ	HCS	Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (οδόντωση impact). Καθαρές, ακριβείς και ταχείες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, σανίδες επιπέδων, laminates και πλαστικά, πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T101D	5
DT2210-QZ	HCS	Καθαρές, ταχείες κοπές ακριβείας σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, laminates και πλαστικά, πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T101D	20
DT2211-QZ	HCS	Απλές κοπές ακριβείας σε ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες, πολυστρωματικά και πλαστικά πάχους έως και 60mm.	100	75	3.1	60	T111C	5
DT2212-QZ	HCS	Τραχιές κοπές ακριβείας σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, πολυστρωματικά και πλαστικά, πάχους έως και 60mm.	100	75	3.1	60	T111C	20
DT2213-QZ	HCS	Ταχείες κοπές ακριβείας σε ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες, πολυστρωματικά και πλαστικά, πάχους έως και 60mm.	100	75	4.2	60	T144D	5
DT2214-QZ	HCS	Ταχείες κοπές ακριβείας σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, πολυστρωματικά και πλαστικά, πάχους έως και 60mm.	100	75	4.2	60	T144D	20
DT2216-QZ	HCS	Ακριβείς καθαρές και ταχείες καμπύλες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες και πολυστρωματικά, πάχους έως και 15mm και ακατάλληλη για κοπές βύθισης.	82	54	2	15	T119B0	5
DT2217-QZ	BIM	Καθαρές ταχείες κοπές ακριβείας σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες, πολυστρωματικά και πλαστικά, πάχους έως και 30mm.	100	75	2.5	30	T101BF	3
DT2218-QZ	BIM	Καθαρές ταχείες κοπές ακριβείας σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες, πολυστρωματικά και πλαστικά, πάχους έως και 60mm.	100	75	4	60	T101DF	3
DT2219-QZ	BIM	Εξαιρετικά καθαρές κοπές χωρίς γρέζια, σε πολυστρωματικά υλικά και σκληρό ξύλο, πάχους έως και 40mm.	100	75	2.5	40	T101BRF	3
DT2220-QZ	BIM	Ταχείες κοπές ακριβείας σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ και σανίδες επιπέδων, πλαστικά και πολυστρωματικά, πάχους έως και 60mm. Ανθεκτικότητα εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας.	100	75	4	60	T144DF	3
DT2221-QZ	BIM	Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Για ταχείες κοπές ακριβείας σε αλουμίνιο έως 15mm και πλαστικά έως 30mm.	100	75	3	30	T127DF	3

ΣΕΤ

κωδικός περιγραφή	περιεχόμενα
DT2296-QZ σετ 10 τεμαχίων	DT2209 x2 / DT2205 x2 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1
DT2298-QZ σετ 14 τεμαχίων	DT2209 x4 / DT2205 x4 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1

EXTREME ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Οι EXTREME Διμεταλλικές Λάμες προσφέρουν ανθεκτικότητα διαρκείας σε σιδηρούχα και μη μέταλλα.
• Συνιστάται ψυκτικό λιπαντικό: λάδι κοπής, γαλάκτωμα, λιπαντικό/ ψυκτικό γράσο (για αλουμίνιο, απαλό ατσάλι).

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες (ρεύματος και μπαταρίας)



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

κωδικός	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Παχύτητα mm	Μήκος δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο Bosch	ΜΧ
DT2150-QZ	Ταχείες κοπές σε ατσάλι έως και 3mm, επίσης σε αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, πάχους έως και 3mm.	86	61	1	3	T118AF	3
DT2154-QZ	Ταχείες κοπές σε ατσάλι έως και 6mm, επίσης σε αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, πάχους έως και 5mm.	76	51	1.8	6	T118BF	3
DT2156-QZ	Ταχείες κοπές σε φύλλα μετάλλου έως και 2,5mm	51	0.8	2.5	T118GF	3	
DT2054-QZ	Καμπύλες κοπές σε μέταλλο και λεπτές ατσάλινες πλάκες	82	55	1.5	4	T118OF	5



EXTREME ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Σέγες (ρεύματος και μπαταρίας).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



κωδικός	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Παχύτητα mm	Μήκος δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο Bosch	ΜΧ
DT2059-QZ	Για εφαρμογές σε ξύλο πάχους έως και 65mm καθώς και μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ πάχους 3-10mm. Ιδιαίτερα κατάλληλος για κοπές σε υλικά με μεταβαλλόμενη πάχη.	132	101	2.4 - 5	5	T345XF	5



EXTREME[®] SPECIALIST ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ





ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Σέγες (ρεύματος και μπαταρίας)

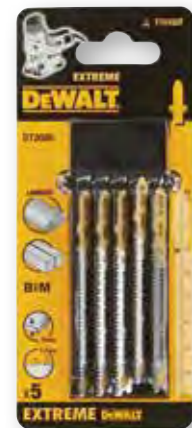

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κωδικός	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Βήμα δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο TMX Bosch	ΣΥΣΚ.
DT2055-QZ	Λεπίδες με άκρα από καρβίδιο βολφραμίου (TCT) για μεταλλικά φύλλα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox) πάχους 1,5-5mm.	82	55	1,4	5	T118EHM 1	
DT2080-QZ	Καθαρές ευθείες κοπές σε όλα τα πολυμερειακά πάχους έως 15mm.	82	59	1,7	15	T101BIF 5	
DT2081-QZ	Καθαρές καμπύλες σε όλα τα πολυμερειακά πάχους έως 15mm.	82	59	1,4	15	T101AOF 3	
DT2101-QZ	Λεπίδα ραφής με κοπτική άκρη HM για κοπές σε ανοξείδωτο ατσάλι (inox) και ατσάλι κατασκευών 1,2-3mm.	76	47	1	3	T118AHM 1	
DT2102-QZ	Λεπίδες από καρβίδιο βολφραμίου για κεραμικά πλακάκια, υαλοβάμβακα και ενισχυμένο πλαστικό, πάχους έως 10mm.	76	50		10	T130RF 1	
DT2056-QZ	Δόντια με άκρα καρβιδίου για κοπές σε υαλοβάμβακα και παρόμοια υλικά, πλαστικά έως και 65mm, γυψοσανίδες και ταμεντοσανίδες (έως και 80mm).	132	100	4,3	65	T341HM 1	
DT2103-QZ	Δόντια με άκρα καρβιδίου, για κοπές σε υαλοβάμβακα, πλαστικά πάχους έως 20mm, καθώς και ταμεντοσανίδες.	100	69	4,3	20	T141HM 1	
DT2201-QZ	Λεπίδα μαχαίριου για μαλακά υλικά, καουτσούκ, σφρό και πολυστερίνη, πάχους έως και 100mm.	152	125		100	T313AW 5	
DT2084-QZ	Ευθεία και καμπύλη κοπή σε σύνθετα υλικά έως και 120mm και μέτριας σκληρότητας ατσάλινες πλάκες.	180	148	2	120	T718BF 5	

HSS ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HSS Λεπίδες σέγας προσφέρουν μεγάλης αντοχής και βέλτιστα αποτελέσματα κοπής σε ατσάλι και μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Αποτελούνται από πλήρως σκληρυμένο, υψηλής ταχύτητας διαμήκου κοπής ατσάλι (HSS)
- Ψυκτικό λιπαντικό κοπής, γαλάκτωμα, λιπαντικό/ψυκτικό γράσο (για αλουμίνιο, μαλακό ατσάλι)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες (ρεύματος και μπαταρίας).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κωδικός	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Βήμα δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο TMX Bosch	ΣΥΣΚ.
DT2160-QZ	Ευθείες κοπές σε φύλλα ατσάλιου και μη σιδηρούχα μέταλλα	76	50	1,2	4	T118A 5	
DT2161-QZ	Ευθείες κοπές σε στερεά υλικά (ατσάλι και μη σιδηρούχα μέταλλα)	76	50	2	6	T118B 5	
DT2162-QZ	Ευθείες κοπές σε λεπτές ατσάλινες πλάκες μη σιδηρούχα μέταλλα 1,5-3mm και αλουμίνιο έως 65mm.	76	50	0,7	2	T118G 5	
DT2085-QZ	Ευθείες κοπές σε λεπτά ατσάλινα φύλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα 1,5-3mm και αλουμίνιο έως 65mm.	132	108	1,2	3	T318A 5	
DT2163-QZ	Ταχείες ευθείες κοπές σε αλουμίνιο έως και 15mm, ατσάλι και μη σιδηρούχα μέταλλα 3-6mm.	100	72	3		ALU 15, T127D Metal 6, Plastic	5
DT2058-QZ	Για λεπτά προς παχιά φύλλα, λεπτούς σωλήνες και προφίλ, καθώς και αλουμίνιο μέχρι πάχος 1,5-10mm	100	74	1,2 - 2,6		T123X	5

ΣΕΤ

κωδικός	περιγραφή	περιεχόμενα
DT2290-QZ	Λεπίδες για σέγα 10 τμχ για κοπή ξύλου	DT2165 x2 / DT2050 x1 / DT2168 x1 / DT2177 x2 / DT2166 x2 / DT2075 x2 (Ισοδύναμο Bosch T101B / T119BO / T101AO / T111C / T144D / T144DP)
DT2292-QZ	Λεπίδες HSS 10 τμχ για μέταλλο	DT2172 x 2. Ευθείες κοπές σε πολύ λεπτά φύλλα ατσάλιου και μη μεταλλικά / DT2160 x 3. Ευθείες κοπές σε φύλλα ατσάλιου και μη μεταλλικά / DT2161 x 2. Ευθείες κοπές σε συμπαγή υλικά όπως ατσάλι και μη μεταλλικά / DT2163 x 2. Ταχείες ευθείες κοπές σε φύλλα αλουμινίου, μη σιδηρούχα μέταλλα και PVC. / DT2054 x 1. Διμεταλλικές καμπύλες κοπής σε μέταλλο και λεπτά φύλλα αλουμινίου.
DT2294-QZ	Λεπίδες σέγας 10 τμχ - ξύλο / μέταλλο.	DT2165 x2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 / DT2177 x2 / DT2160 x2 (Ισοδύναμο Bosch T101B / T119BO / T127D / T111C / T118A)





HCS ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι λεπίδες HCS προσφέρουν υψηλή ανθεκτικότητα και βέλτιστα αποτελέσματα κοπής
- Αποτελούνται από εύκαμπτο ανθρακούχο χάλυβα (HCS)
- Για χρήση σε ξύλο, πλαστικοποιημένο MDF και πλαστικά

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες (Ρεύματος και μπαταρίας)



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κωδικός	εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Βήμα δοντιού mm	Μέγιστο βάθος κοπής mm	Ισοδύναμο Bosch ΣΥΣΚ.
DT2050-QZ	Εξειδικευμένη για καμπύλες κοπές σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ και οικοδομικές πλάκες	76	48	2	15	T119BO 5
DT2052-QZ	Εξειδικευμένη για καμπύλες κοπές σε μαλακά ξύλα, κόντρα πλακέ και οικοδομικές πλάκες	116	87	3	65	T301CD 5
DT2053-QZ	Με αναστρεφόμενη μετάδοση κίνησης για κοπές χωρίς γρέξι σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, οικοδομικές πλάκες και πολυαρωματικά. (λοξή τομή).	100	73	2.5	40	T101BR 5
DT2164-QZ	Ταχείες ευθείες κοπές σε ξύλο και υλικά ξύλου	100	68	4	60	T101D 5
DT2165-QZ	Ευθείες λεπτές κοπές σε 4 ξύλο, υλικά ξύλου και πλαστικό	100	73	2.5	30	T101B 5
DT2168-QZ	Λεπτές καμπύλες κοπές σε μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ και πλάκες με επιστροφή.	76	47	1.4	30	T101AO 5
DT2049-QZ	Ταχείες ολίσσιες κοπές σε ξύλο και μορισσανίδα	100	68	4	60	T101DP 5
DT2051-QZ	Ταχείες σκληρές κοπές σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, και οικοδομικές πλάκες	132	100	4	85	T301DL 5
DT2077-QZ	Ταχείες καμπύλες κοπές σε ξύλο	100	70	4	60	T244D 5
DT2166-QZ	Ταχείες ευθείες κοπές σε ξύλο, μορισσανίδες, κόντρα πλακέ, πολυαρωματικές μορισσανίδες και πλαστικά πάχους έως και 60mm.	100	68	4	60	T144D 5
DT2186-QZ		100	68	4	60	T144D 100
DT2169-QZ	Ταχείες ευθείες κοπές σε ξύλο και υλικά ξύλου	152	116	4	100	T344D 5
DT2048-QZ	Για ευθείες κοπές υπό γωνία με ακρίβεια, σε ξύλο, μορισσανίδες, ξυλουργικές και οικοδομικές πλάκες	116	87	2.5	65	T301BCP 5
DT2075-QZ	Ταχείες ολίσσιες και υπό γωνία κοπές σε ξύλο, μορισσανίδες, ξυλουργικές και οικοδομικές πλάκες	100	68	4	60	T144DP 5
DT2076-QZ	Ταχείες ολίσσιες και υπό γωνία κοπές σε ξύλο, μορισσανίδες, βιομηχανικές πλάκες και οικοδομικές πλάκες	152	116	4	100	T344DP 5
DT2057-QZ	Ταχείες κοπές σε μεταβαλλόμενη πάχη, σε ξύλο, μορισσανίδες, βιομηχανικές πλάκες ξύλου και οικοδομικές πλάκες έως και 65mm	116	91	2-3	65	T234X 5
DT2167-QZ	Ταχείες σκληρές κοπές σε παχιές ξύλινες τάβλες πάχους έως και 120mm	180	155	4	120	T744D 5
DT2060-QZ	Ταχείες κοπές σε ξύλο και μορισσανίδες με στέλεχος σχήματος U	100	78	2.5	30	U101B 5
DT2061-QZ		100	76	4	60	U144D 5
DT2074-QZ	Καθαρές ολίσσιες και υπό γωνία κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, ξυλουργικές και οικοδομικές πλάκες για ευθυγραμμισμένες κοπές πλασιών.	112	74	2.3	65	1

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

		ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΛΟΥ						
		ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ						
DOC	βήμα	Πολυαρωματικά / Σκληρά ξύλα	Καμπύλες κοπές σε ξύλο	Ξύλο	Ξύλο / Κόντρα πλακέ / Πολυαρωματικά / Πλαστικό	Αλουμίνιο / Πλαστικά	Μαλακά ξύλα / Κόντρα πλακέ / Οικοδομικές πλάκες	Ξύλο/Μορισσανίδες/Κόντρα πλακέ/Πολυαρωματικά/Οικοδομικές πλάκες
15mm	15mm				DT2205			
15mm	2.0mm				DT2216		DT2050	
30mm	1.4mm						DT2168	
30mm	2.5mm				DT2217, DT2165			DT2060 (U Shank)
30mm	3.0mm					DT2221		
40mm	2.5mm	DT2207, DT2219						DT2053
60mm	3.1mm				DT2211, DT2212			
60mm	4.0mm		DT2077	DT2164, DT2049, DT2061 (U Shank)	DT2218, DT2220			DT2166, DT2075
60mm	4.2mm				DT2209, DT2210, DT2213, DT2214, DT2186			
65mm	2mm & 3mm							DT2057
65mm	2.3mm							DT2074 (Flush cut)
65mm	2.5mm							DT2048
65mm	3.0mm						DT2052	
85mm	4.0mm							DT2051
100mm	4.0mm			DT2169				DT2076
120mm	4.0mm			DT2167				

		ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ			
		ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		HSS	
DOC	βήμα	Ατσάλι / Μη σιδηρούχα μέταλλα	Ατσάλι / Μη σιδηρούχα μέταλλα	Αλουμίνιο / Μη σιδηρούχα μέταλλα	Πολλαπλά υλικά
2.0mm	0.7mm		DT2162		
3.0mm	1.2mm			DT2085	
3.0mm	1.0mm	DT2150			
2.5mm	0.8mm	DT2156			
4.0mm	1.54mm	DT2054			
6.0mm	1.8mm	DT2154			
4.0mm	1.2mm		DT2160		
6.0mm	2.0mm		DT2161		
30mm	3mm				Αλουμίνιο 15mm, Μέταλλο 6mm, Πλαστικό 30mm

		ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ						
		TCT	TCT	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	TC κοπή	ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΛΑΜΑ (ΜΑΧΑΙΡΙ)	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
DOC	βήμα	GRP / Πλαστικό / Γύψο	Inox	Laminates	Κεραμικά / Υαλοβάμβακας	Μαλακά Υλικά / Καουτσούκ / Αφρό / Πολυστερίνη	ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ / ΑΤΣΑΛΙ	Ξύλο / Μέταλλο
3.0mm	1.0mm		DT2101					
5.0mm	1.4mm		DT2055					
10mm	n/a							
15mm	1.4mm			DT2081				
15mm	1.7mm			DT2080				
20mm	4.3mm	DT2103						
65/10mm	2.4-5mm							DT2059 (Ξύλο 65mm / Μέταλλο 10mm)
65mm	4.3mm	DT2056						
100mm	n/a				DT2201			
120mm	2.0mm						DT2084	



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ & ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΕΣ

Αυτές οι υψηλής ποιότητας ανθεκτικές και μακράς διάρκειας λεπίδες κάνουν γρήγορη εργασία και είναι κατάλληλες για εργασίες μετάλλων, ξύλων και λείες απαιτητικές εφαρμογές κοπής.



EXTREME 2x LONG LIFE

Για μέταλλο και ξύλο



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Κατασκευασμένες με σώμα HCS και κοπτικά άκρα HSS για ευελιξία και αντοχή




EXTREME CARBIDE

Για μέταλλο και ξύλο




ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για ξύλο, κοίλο τούβλο, μονωτικά υλικά



XR EXTREME RUNTIME

Βελτιωμένες για εργαλεία μπαταρίας. Για μέταλλο και ξύλο



ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΑ

Η συλλογή μας λεπίδων για Αλλιγάτορα προσφέρει πολυχρηστικότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΠΙΔΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ




ΛΕΠΙΔΑ ΟΔΟΝΤΩΤΗ Για καθαρές κοπές σε θερμομονωτικά υλικά, πολυστερίνη, χαρτόνι, χαλί, δέρμα και καουτσούκ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ




ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ Για σκληρές και ταχείες κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό και αλουμίνιο.



ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗ ΔΟΝΤΙΑ Για λεπτές και καθαρές κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά.



ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ Για ταχείες κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα



ΙΣΙΑ ΔΟΝΤΙΑ Για καθαρές κοπές σε όλα τα ξύλα και τα πλαστικά



Ενισχυμένος κορμός λεπίδας με επιθετικές γωνίες, εξασφαλίζει υψηλής σταθερότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής (λεπίδες παλινδρομικού πριονιού).

EXTREME ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Για να ταυτοποιούν τις περιοχές εφαρμογής της κάθε λεπίδας.

ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Θερμάντοχη επικάλυψη αποτρέπει την συγκέντρωση θερμότητας για την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της λάμας.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Συνδυασμός κορμού HCS για ισχύ με δόντια HSS για αιχμηρότητα

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
Για ταχεία αποτελεσματική κοπή με αυξημένη περιεκτικότητα κοβαλτίου για μεγαλύτερη διάρκεια κοπής.

2x LONG LIFE



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Παλινδρομικά πριόνια ρεύματος και μπαταρίας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κωδικός	εφαρμογή	μήκος mm	βήμα mm	TPI	συσκ. τμχ
DT2407L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και τραχιά μέταλλα	152	1.4-1.8	14-18	5
DT2408L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και τραχιά μέταλλα	203	1.4-1.8	14-18	5
DT2409L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και τραχιά μέταλλα	305	1.4-1.8	14-18	5
DT2300L-QZ	Για ταχείες σκληρές κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα με καρφιά με μυτερό άκρο βύθισης	152	4.2	6	5
DT2307L-QZ	Για ταχείες σκληρές κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα με καρφιά με μυτερό άκρο βύθισης	228	4.2	6	5
DT2314L-QZ	Για ταχείες σκληρές κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα με καρφιά με μυτερό άκρο βύθισης	305	4.2	6	5
DT2315L-QZ	Για ταχείες κοπές σε πολυσιμωματικά υλικά	100	2.5	10	5
DT2301L-QZ	Για ταχείες κοπές σε πολυσιμωματικά υλικά	152	2.5	10	5
DT2308L-QZ	Για ταχείες κοπές σε πολυσιμωματικά υλικά	228	2.5	10	5
DT2316L-QZ	Για ταχείες κοπές σε πολυσιμωματικά υλικά	305	2.5	10	5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

κωδικός	περιγραφή	συσκ. τμχ
DT2491-QZ	DT2307L-QZ x25	25
DT2492-QZ	DT2308L-QZ x25	25

ΣΕΤ

κωδικός	περιγραφή	περιεχόμενο	συσκ. τμχ
DT2440L-QZ	6 τμχ EXTREME® λεπίδες για Παλινδρομικά Πριόνια	DT2300L x1 / DT2301L x1 / DT2307L x1 / DT2308L x1 / DT2315L x1 / DT2407L x1	6
DT2443L-QZ	8 τμχ EXTREME® λεπίδες για Παλινδρομικά Πριόνια	DT2300L x3 / DT2407L x3 / DT2308L x1 / DT2408L x1	8
DT2441L-QZ	12 τμχ EXTREME® λεπίδες για Παλινδρομικά Πριόνια	DT2300L x2 / DT2301L x2 / DT2307L x2 / DT2308L x2 / DT2315L x2 / DT2407L x1 / DT2408L x1	12

EXTREME ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. Φαρδύτερες εσοχές απομακρύνουν τα υλικά ταχύτερα*, μειώνοντας τον χρόνο κοπής
- ΤΑΧΕΙΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
- * Επιστροφή τιτανίου κάνει τα δόντια πιο ανθεκτικά στη φθορά ώστε να παραμένουν αιχμηρά για 2x ταχύτερες κοπές
- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
- Υψηλό και παχύ προφίλ λεπίδας προσθέτει ανθεκτικότητα και ελαχιστοποιεί τις θραύσεις της λεπίδας.
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ. Κάθε δόντι έχει βάση ακριβείας για να κόβει ένα ευρύ φάσμα μετάλλων και ξύλου με ενσωματωμένα καρφιά
- ΕΩΣ ΚΑΙ 10x ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ. Υψηλής ποιότητας καρβίδια, είναι συγκαλλημένα στο άκρο κοπής για ανθεκτικότητα και βοηθούν στην αποτροπή απώλειας δοντιού.
- *Σε σύγκριση με τις διμεταλλικές λεπίδες της DEWALT.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλινδρομικά πριόνια ρεύματος και μπαταρίας.



XR EXTREME RUNTIME ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμένες 4 για εργαλεία μπαταρίας για τη μεγιστοποίηση της ζωής της μπαταρίας και χρόνου λειτουργίας. Ιδανικά κατάλληλες για FlexVolt ως μέρος της αυξημένης ισχύος και χρόνου λειτουργίας.
- Υψηλής επάρκειας σχεδιασμός για επιτευξη περισσότερων κοπών ανά φόρτιση
- Ολοκληρωμένη γκάμα – λεπίδες για κοπή ξύλου και μετάλλου
- Ποικίλοι σχεδιασμοί δοντιών (αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της λάμας)
- Ανθεκτική επιστροφή ToughCoat μειώνει τη θερμότητα και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της λεπίδας
- Έως και 2x μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας
- Έως και 2x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής




ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

XR FlexVolt, άλλα παλινδρομικά πριόνια ρεύματος και μπαταρίας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

κωδικός	εφαρμογή	μήκος mm	βήμα mm	TPI	συσκ. τμχ
DT20440-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για ξύλα με καρφιά	152	4.2	6	1
DT20439-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για ξύλα με καρφιά	230	4.2	6	1
DT20438-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για ξύλα με καρφιά	305	1.4-1.8	6	1
DT20437-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για μέταλλο	152	1.4-1.8	8	1
DT20436-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για μέταλλο	102	1.4-1.8	8	1
DT20435-QZ	Καρβίδιου για παλινδρομικά πριόνια για μέταλλο	230	1.4-1.8	8	1



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

κωδικός	Περιγραφή	μήκος mm	βήμα mm	TPI	συσκ. τμχ
DT99554-QZ	Για επάρκεια ενέργειας, ταχείες κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα με καρφιά	152	4.2	6	5
DT99555-QZ	Για επάρκεια ενέργειας, ταχείες κοπές σε σκληρά και μαλακά ξύλα με καρφιά	230	4.2	6	5
DT99553-QZ	Για επάρκεια ενέργειας κοπές σε εξαιρετικά σκληρά και τραχιά μέταλλα	152	1.4-1.8	14-18	5
DT99552-QZ	Για επάρκεια ενέργειας κοπές σε εξαιρετικά σκληρά και τραχιά μέταλλα	230	1.4-1.8	14-18	5

ΣΕΤ

κωδικός	περιγραφή	περιεχόμενο	συσκ. τμχ
DT99550-QZ	Σετ 13 τμχ XR Λεπίδες για παλινδρομικά πριόνια	DT99552 x2 / DT99553 x4 / DT99554 x5 / DT99555 x2	13
DT99551-QZ	Σετ 8 τμχ XR Λεπίδες για παλινδρομικά πριόνια	DT99552 x1 / DT99553 x3 / DT99554 x3 / DT99555 x1	8

ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλινδρομικά πριόνια (ρεύματος και μπαταρίας).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	ΤΡΙ	Bosch ισχύοντα	Συσκ. ΤΜΧ
DT2356-QZ	Διμεταλλική λεπίδα για κοπή γυψοσανίδας	152	1.8	14	S628DF	5
DT2333-QZ	Άκρο λεπίδας από καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά, για κοπή ελαφρών μπλοκ τοιχοποιίας, τούβλα, τραχιά υλικά, κεραμικά, υαλοβάμβακα, απαλό ατσάλι και ξύλα με καρφία.	228	2	13	S1130RIFF	1
DT2335-QZ	Οδόντωση λεπίδας από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή ελαφρών μπλοκ τοιχοποιίας, τούβλων, τραχιών υλικών.	235	1	25		1
DT2400-QZ	Διμεταλλική λεπίδα για παλινδρομικά πριόνια για επισκευή παλετών, εργασίες με καρφιά/ μέταλλο 5-175mm, μεταλλικά φύλλα, μεταλλικούς σωλήνες, προφίλ αλουμινίου 3-12mm, εξειδικευμένη για ευέλικτες ευθυγραμμισμένες κοπές, πάχος λεπίδας 0,9mm.	225	2.5	10	S1122HF	100
DT2420-QZ	Άκρα λεπίδας από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή κυψελωτού σκυροδέματος, κόκκινου τούβλου και αμιαντοσιμεντού έως και 150mm.	240	12.7	2	S1543HM	1
DT2421-QZ	Άκρα λεπίδας από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή κυψελωτού σκυροδέματος, κόκκινου τούβλου και αμιαντοσιμεντού έως και 250mm.	305	12.7	2	S1243HM	1
DT2422-QZ	Για κυψελωτό σκυρόδεμα, κόκκινο τούβλο και αμιαντοσιμεντό έως και 365mm, πάχος λεπίδας 1-5mm.	457	12.7	2	S2243HM	1




ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΤΡΑΧΙΑ ΥΛΙΚΑ

Υψηλής απόδοσης καρβίδια κόβουν σκληρά υλικά όπως αμιαντοσιμεντό, τούβλο, πλακάκι και υαλοβάμβακα.

Κωδικός	Εφαρμογή	Υ χ Π χ Πάχος (in)	Υ χ Π χ Πάχος (mm)	ΤΡΙ	Συσκ. ΤΜΧ
DT2332-QZ	Για τούβλο, αμιαντοσιμεντό, ελατό αυτοσίδηρο.	6 x 3/4 x .032	152 x 19 x .8	Grit	1



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλινδρομικά πριόνια (ρεύματος και μπαταρίας).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	ΤΡΙ	Bosch ισχύοντα	Συσκ. ΤΜΧ
DT2450-QZ	Κοπές ακριβείας σε υαλοβάμβακα μόνωσης έως 100mm	225	4.2	6	S1113AWP	2
DT2451-QZ	Κοπές ακριβείας σε υαλοβάμβακα μόνωσης έως 100mm	300	4.2	6	S1213AWP	2
DT2452-QZ	Κοπές ακριβείας σε υαλοβάμβακα μόνωσης έως 100mm	400	4.2	6	S2013AWP	1

BREAKAWAY™ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

ΣΚΛΗΡΗ ΚΟΠΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ™

Για επιμηκυμένη απόδοση λεπίδας.


14/18 ΤΡΙ

Για βελτιωμένες κοπές σε εφαρμογές μετάλλου.

BREAKAWAY™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

Επιτρέπει τη χρήση όλης της λεπίδας (Δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	ΤΡΙ	Συσκ. ΤΜΧ
DT2416-QZ	Ταχείες κοπές σε μέταλλα, μεταλλικά φύλλα, σωλήνες και προφίλ	230	14 / 18	5
DT2417-QZ	Ταχείες κοπές σε μέταλλα, μεταλλικά φύλλα, σωλήνες και προφίλ	152	14 / 18	5

ΣΕΤ

Κωδικός	Εφαρμογή	ΤΡΙ Περιέχει
DT2446-QZ	Σετ Λεπίδων Breakaway για παλινδρομικά πριόνια 8 τμχ και θήκη αποθήκευσης.	14 / 18 DT2416-QZ 228mm x2 DT2417-QZ 152mm x6



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

* βιομηχανική συσκευασία
 η Βυθιζόμενο άκρο
 † Για εργαλεία μπαταρίας

HCS = Υψηλής ποιότητας Ανθρακούχος Χάλυβας


Bi-M = Κορμός HCS με κοπτικά άκρα HSS από κράμα κοβαλτίου M2



Μήκος	100 mm		152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		230 mm		240 mm		300 mm		305 mm		400 mm		457 mm	
	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	
Υλικό	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	
Ξύλο και Πλαστικό																						
Εργαλεία Ρεύματος																						
Καθαρές, Ταχείες κοπές		DT2362	DT2351				DT2363							DT2364								
Ξύλο με καρφιά			DT2359				DT2349 DT2320							DT2350								
Υλικά με μεταβαλλόμενη πυκνότητα Επαγγελματικά ξύλα				DT2402									DT2352 DT2493†				DT2432					
Εργαλεία Ρεύματος																						
Καθαρές, Ταχείες κοπές			†																			
Μέταλλο																						
Εργαλεία Ρεύματος																						
Μέταλλο < 1.5 mm				DT2385																		
Μέταλλο < 3 mm				DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354			DT2408L DT99552	DT2416							DT2409L					
Μέταλλο 3 - 8 mm				DT2361		DT2353 DT2323†																
Μέταλλο 1 - 100 mm				DT2404																		
Εργαλεία Μπαταρίας																						
Μέταλλο < 3 mm				† DT2346																		
Γενικής Χρήσης																						
Εργαλεία Ρεύματος																						
Πλαστικά, πολυστρωματικά υλικά (sandwich), σωληνώσεις				DT2348		DT2387														DT2355		
Μέταλλο, καουτσούκ, υαλοβάμβακας (fiberglass), ελατός χυτοσίδηρος						DT2406 DT2490†																
Εργαλεία Μπαταρίας																						
Ξύλο με καρφιά, αλουμίνιο, fiberglass				DT99554					DT99555											DT2345		
Κατεδαφιστικές εργασίες																						
Ξύλο				DT2300L					DT2307L											DT2314L		
Μέταλλο, μεταλλικά προφίλ, μεταλλικές σωληνώσεις																						
Μέταλλο, πλαστικά, πολυστρωματικά υλικά (sandwich)	DT2315L		DT2301L						DT2308L											DT2316L		
Άλλα ειδικά υλικά																						
Γυψοσανίδα				DT2356																		
Τοιχοποιία, τούβλο, κεραμικά, fiberglass									DT2333													
Τοιχοποιία, τούβλο									DT2335													
Εργασίες σε παλέτες													DT2400†									
Μεγάλο τούβλο, τούβλο, τιμεντόλιθος															DT2420			DT2421			DT2422	
Ιnox, ενισχυμένο πλαστικό																						
Μονωτικά υλικά με υαλοίνες							DT2450									DT2451					DT2452	

XR EXTREME RUNTIME

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμένες για εργαλεία μπαταρίας για μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής της μπαταρίας και του χρόνου λειτουργίας Ιδανικά κατάλληλες για Flexvolt
- Σχεδιασμός υψηλής αποτελεσματικότητας επιτυγχάνει περισσότερες κοπές ανά φόρτιση.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

- XR Flexvolt, άλλα παλινδρομικά πριόνια ρεύματος και μπαταρίας



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	ολικό μήκος mm	μήκος εργασιών mm	υλικό δοντιών	ΤΜΧ ΣΥΣΚ
DT99590-QZ	Ταχεία κοπή μπλοκ θερμομόνωσης, Φινίρισμα καθοδήγησης πορείας. Ακατάλληλες για χρήση σε τσιμέντο, τοιχοποιία, τούβλο, τιμεντόλιθο και μέταλλο.	DCS 396 DWE 396	410	295	TCT	1
DT99591-QZ	Ταχεία κοπή πυρότουβλων έως και κλάση 12 ισχύος πίεσης και μπλοκ κυψελωτού σκυροδέματος.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1
DT99592-QZ	Ταχείες κοπές σκληρών και μαλακών ξύλων, ινσανίδας, γυψοσανίδας και υαλοβάμβακα. Μέτριο φινίρισμα. Δεν συνιστάται για την κοπή μορισανίδων.	DCS 396 DWE 396	410	295	HSS	1
DT99593-QZ	Ταχείες κοπές σκληρών και μαλακών ξύλων, ινσανίδας, γυψοσανίδας, υαλοβάμβακα και κοίτουρων. Μέτριο φινίρισμα. Δεν συνιστάται για την κοπή μορισανίδων.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δισδιάστατα φύλλα λεπίδας ποιότητας HSS και σκληρού μετάλλου για βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιούνται σε πριόνια Αλλιγάτορες της DEWALT



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Πριόνια Αλλιγάτορα DW390/391/392/393



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	ολικό μήκος	ωφέλιμο μήκος	υλικό δοντιών	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2960-QZ	Γυψοσανίδα, σανίδι	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2961-QZ	Σκληρό και μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2962-QZ	Κόντρα πλακέ, μορισανίδα, MDF	DW 390 DW 391	360	275	TCT	1
DT2963-QZ	Οικοδομικά μπλοκ, Ορθομπλοκ Poroton Κλάση 12	DW 390 DW 391	360	275	TCT	1
DT2964-QZ	Οικοδομικά μπλοκ, Ορθομπλοκ Poroton Κλάση 12	DW 392 DW 393 DW 394	528	425	TCT	1
DT2965-QZ	Οικοδομικά μπλοκ, Σκυρόδεμα	DW 390 DW 391	528	425	TCT	1
DT2966-QZ	Οικοδομικά μπλοκ, Ορθομπλοκ Poroton Κλάση 12	DW 390 DW 391	528	425	TCT	1



ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΕΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ



Πριόνια Αλλιγάτορα DW396/397/398/399



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	ολικό μήκος	ωφέλιμο μήκος	υλικό δοντιών	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2970-QZ	Κοπή λεπτού ξύλου	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2971-QZ	Κοπή τραχιού ξύλου	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2972-QZ	Κοπή λεπτού ξύλου	DWE 396	410	295	TCT	1
DT2973-QZ	Poroton Κλάση 12	DWE 396	410	295	TCT	1
DT2977-QZ	Poroton Κλάση 12	DWE 396	410	295	TCT	1
DT2974-QZ	Poroton Κλάση 12	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1
DT2975-QZ	Λευκό σκυρόδεμα	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1
DT2976-QZ	Poroton Κλάση 20	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1
DT2978-QZ	Κοπή τραχιού ξύλου	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1
DT2979-QZ	Υλικά Μόνωσης	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1

ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπίδες από υψηλής ποιότητας σκληρυμένο ασάλι. Εξαιρετικά ακονισμένα και επισκληρυμένα δόντια επιτρέπουν καθαρότατες κοπές. Ιδιαίτερα σκληρυμένα δόντια

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DW738, DW739, DW876 και DCS371



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	μήκος λεπίδας mm	γωνία κλίσης δοντιού mm	εγκοπή δοντιού mm	πάχος λεπίδας mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT8480-QZ	Ξύλο - Λεπίδα σέγας	DW738 DW739	2095	3	0.6	4.2	1
DT8481-QZ	Λεπίδας γενικής χρήσης	DW738 DW739	2095	12	0.6	4.2	1
DT8482-QZ	Ξύλο - παχιές κοπές	DW738 DW739	2095	16	0.6	6.4	1
DT8483-QZ	Ξύλο - περίγραμμα / λάξευση	DW738 DW739	2095	6	0.6	3.2	1
DT8484-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα - λεπτές κοπές	DW738 DW739	2095	6	0.6	1.8	1
DT8485-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα - Λεπτές κοπές	DW738 DW739	2095	12	0.6	3.2	1
DT8486-QZ	Ξύλο, πολυστρωματικά υλικά laminate, φορμάκια	DW738 DW739	2095	10	0.6	3.2	1

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	μήκος λεπίδας mm	γωνία κλίσης δοντιού mm	εγκοπή δοντιού mm	πάχος λεπίδας mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT8470-QZ	Ξύλο - Λεπίδα σέγας	DW876	2215	4	0.6	1.8	1
DT8471-QZ	Ξύλο - Περίγραμμα / λάξευση	DW876	2215	6	0.4	4.2	1
DT8472-QZ	Ξύλο - διαμήκειες και εγκάρσιες κοπές	DW876	2215	10	0.4	4.2	1
DT8473-QZ	Ξύλο - ταχείες εγκάρσιες κοπές μέτριας σύνθεσης	DW876	2215	16	0.6	6.4	1
DT8474-QZ	Ξύλο - ταχείες εγκάρσιες κοπές σε παχύ ξύλο	DW876	2215	20	0.6	6.4	1
DT8475-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα - τμηματικές κοπές λεπτού ασταλιού	DW876	2215	6	0.6	1.4	1
DT8476-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα - τμηματικές κοπές λεπτού ασταλιού	DW876	2215	12	0.6	1.8	1

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	κατάλληλο για	μήκος λεπίδας mm	γωνία κλίσης δοντιού mm	εγκοπή δοντιού mm	πάχος λεπίδας mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT8460-QZ	Μέταλλο 6,35-9,52mm, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ασάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.8	4
DT8461-QZ	Μέταλλο 3,97-6,35mm, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ασάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.4	4
DT8462-QZ	Μέταλλο έως 3,97mm, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ασάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.05	4
DT8463-QZ	Μέταλλο 6,35-9,52mm, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο ασάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.8/1.4	4
DT8468-QZ	18ΤΡΙ Λεπίδα Πριονοκορδέλλας	DCS377	690	18	0.5	1.8/1.4	3



ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Υψηλής απόδοσης εξαρτήματα για το ρούτερ ή την πλάνη σας



ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ



FEATURES

- Διπλού άκρου για ακριβή και χωρίς γρέζια άκρα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βασική και πλευρική κοπή
Για αυλακώσεις, περιστροφές, οδόντωση μακρών οπών, και διάτρηση Το τρυπάνι της βάσης επιτρέπει τη διάτρηση Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές οδόντωσης σε laminate

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κορυφαίες φρέζες



Κωδικός	Περιγραφή	Shank mm (A)	Milling diameter mm (B)	Working length mm (C)	Total length mm	Pack Qty.
DT90001-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	5	12	50	1
DT90002-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	6	19	55	1
DT90003-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	8	20	55	1
DT90004-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	10	20	52	1
DT90005-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	12	20	52	1
DT90006-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	14	20	52	1
DT90007-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	15	20	52	1
DT90008-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	16	20	52	1
DT90009-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	18	20	52	1
DT90010-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	20	20	52	1
DT90011-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	22	20	52	1
DT90012-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	25	20	52	1
DT90013-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	1
DT90014-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	24.7	13.5	6	1
DT90015-QZ	Διπλού άκρου (Z2), HM	8	31.8	15.9	8	1

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή
DT90016-QZ	Σετ 12τεμχ συμπ. κουτιού αποθήκευσης με διάφανο καπάκι
DT90017-QZ	Σετ 22τεμχ συμπ. κουτιού αποθήκευσης με διάφανο καπάκι

ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΡΟΥΤΕΡ 8mm



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή και Περιεχόμενα	Ø mm
DT90016-QZ	12 τεμάχια HM σετ φρεζαρίσματος συμπ. κουτιού αποθήκευσης με διάφανο καπάκι	
	Κοίλος κόφτης φρεζαρίσματος	12
	Κόφτης φρεζαρίσματος σχήματος V	12.7
	Οδοντωτός κόφτης	14.3
	Κόφτης μπίλιας κοίλης αυλάκωσης	21.5
	Κόφτης μπίλιας φρεζαρίσματος προφίλ	27
	Φαλτσοκόφτης μπίλιας	28.6
	Κόφτες αυλακώσεων	8
		12
	Κόφτης φρεζαρίσματος σχισμών	16
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας ευθυγραμμισμένου άκρου	12.7
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας	24.7
		32.7
DT90017-QZ	22 τεμάχια HM σετ φρεζαρίσματος συμπ. κουτιού αποθήκευσης με διάφανο καπάκι	
	Κόφτης αυλακώσεων	6
	Κόφτης φρεζαρίσματος σχισμών	8
		10
	Κόφτης αυλακώσεων	12
	Κόφτης φρεζαρίσματος σχισμών	16
		20
	Οδοντωτός κόφτης	14.3
	Κόφτης κοίλου φρεζαρίσματος	8
		12
	Κόφτης φρεζαρίσματος για σχισμές V	12.7
		12.7
	Κόφτης φρεζαρίσματος περιστροφής 1/4"	21
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας προφίλ	22.22
	Φαλτσοκόφτης μπίλιας	28.7
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας ευθυγραμμισμένου άκρου	22.7
		28.6
	Φαλτσοκόφτης μπίλιας	19.9
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας	12.7
	Κόφτης φρεζαρίσματος μπίλιας προφίλ	27
	Κόφτης μπίλιας κοίλης αυλάκωσης	19.5
		25.5
	Αναδιπλούμενος κόφτης μπίλιας	31.8

ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΛΑΝΗΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Πλάνες
ρεύματος και μπαταρίας



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	κατάλληλο για	μήκος mm	φάρδος mm	πάχος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3901-QZ	80mm TCT Λεπίδες πλάνης δύο κλίσεων	DW676	80	5.9	1.2	1 pair
DT3905-QZ	82mm HSS Λεπίδες πλάνης δύο κλίσεων	DCP580 DW678 D26500 D26501	82	5.5	1.1	1 pair
DT3906-QZ	82mm TCT Λεπίδες πλάνης δύο κλίσεων	DCP580 DW678 D26500 D26501	82	5.5	1.1	1 pair





ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ COATED

Η συλλογή λειαντικών μέσων με επίστρωση (coated) της DEWALT®, περιλαμβάνει γυαλόχαρτα, λωρίδες και γυαλόχαρτα πλέγματος, κατάλληλα για διαφορετικά φινιρίσματα και διαφορετικά εργαλεία.

EXTREME®

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Η ανοιχτή κυματοειδής γραμμή επιτρέπει πιο αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης, αποδίδοντας πιο λείο μοτίβο.



ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Υψηλής ποιότητας κόκκοι από οξειδίο του αλουμινίου για επιφάνεια με τέλειο αποτέλεσμα.



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Για αφαίρεση σκουριάς, τρίψιμο και καθαρισμό μετάλλου.



EXTREME® ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΙΣΤΡΑ & ΘΗΛΕΙΣ



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Η ανοιχτή γραμμή των γραμμών λείανσης εξαλείφει την ανάγκη ακριβούς τοποθέτησης.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Έως και 4x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα κανονικά γυαλόχαρτα της DEWALT με καλύτερη απομάκρυνση της σκόνης λείανσης.

ΕΩΣ ΚΑΙ 25% ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Η ανοιχτή κυματοειδής δομή επιτρέπει αποτελεσματικότερη απομάκρυνση της σκόνης λείανσης. Τα αποτελέσματα είναι μια πιο λεία επιφάνεια.

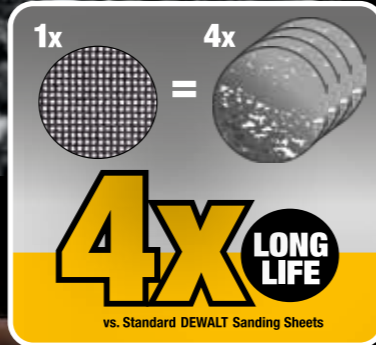

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ο κόκκος σιλικονούχου καρβιδίου εφαρμόζεται στο νάυλον πλεκτό κορδόνι με μία ειδική σύνθετη διαδικασία. Αυτό μειώνει την ελαστικότητα, αλλά αυξάνει τη διάρκεια ζωής έως και 4x σε σύγκριση με τα κανονικά λειαντικά μέσα της DEWALT. Λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών ανοιγμάτων στις γραμμές λείανσης, η δυναμική αναρρόφησης αυξάνεται σημαντικά καθώς η σκόνη μεταφέρεται πάνω από μία σημαντικά φαρδύτερη επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, μεσαίες και τελικές εφαρμογές λείανσης σε ξύλο, μέταλλο, χρώματα βαφής, βερνίκια, γύψο και γυψοσανίδα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Μετά από έντονη χρήση, η σκόνη μπορεί να ξεπλυθεί. Αφού στεγνώσει, το γυαλόχαρτο πλέγματος είναι ξανά έτοιμο για χρήση.

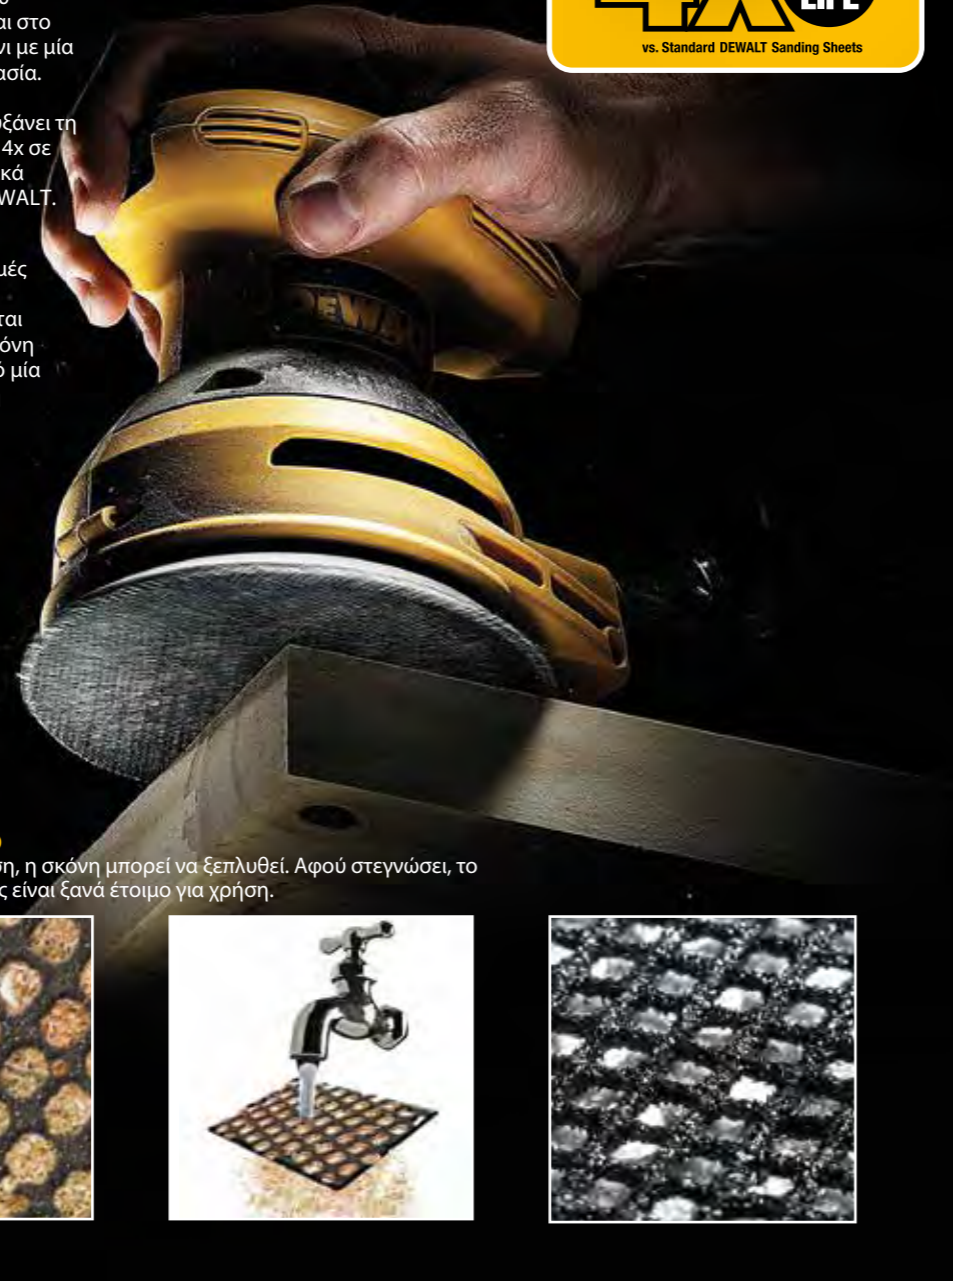

EXTREME® ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά ROS (Λειαντικό Τυχαίας Περιστροφής) φύλλα.




ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Συμβατό με όλα τα συστήματα αναρρόφησης σκόνης. Γενικά ROS λειαντικά φύλλα, π.χ., κατάλληλα για DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee.




Ø125mm - ROS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8671-QZ	40	5
DTM8560-QZ	60	5
DTM3103-QZ	80	5
DTM3105-QZ	120	5
DTM3107-QZ	240	5
DTM8562-QZ	320	5
DTM8561-QZ	60	10
DTM3113-QZ	80	10
DTM3115-QZ	120	10
DTM3117-QZ	240	10
DTM8563-QZ	320	10



Ø150mm - ROS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8556-QZ	60	5
DTM3123-QZ	80	5
DTM3125-QZ	120	5
DTM3127-QZ	240	5
DTM8558-QZ	320	5
DTM8557-QZ	60	10
DTM3133-QZ	80	10
DTM3135-QZ	120	10
DTM3137-QZ	240	10
DTM8559-QZ	320	10



Ø225mm - ROS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Διεθνή ROS (Λειαντικά Τυχαίας Περιστροφής), π.χ., Flex, Festool.



EXTREME ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Λειαντήρες για λεπτομέρειες ή πολυεργαλεία της DEWALT DWE315/DCS355



93 X 93mm Συσκευασίες


Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8667-QZ	40	5
DTM8668-QZ	60	5
DTM3092-QZ	80	5
DTM3093-QZ	120	5
DTM3095-QZ	240	5

EXTREME ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

1/4 ΦΥΛΛΟΥ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
DeWALT, Bosch, Festool, Metabo.



115 X 115mm PACKS

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8663-QZ	40	5
DTM8664-QZ	60	5
DTM3022-QZ	80	5
DTM3023-QZ	120	5
DTM3025-QZ	240	5

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΤΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Λειαντήρες Δέλτα της Festool.




100 X 150mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8553-QZ	80	5
DTM8554-QZ	120	5
DTM8555-QZ	240	5

1/2 ΦΥΛΛΟΥ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
DeWALT, Bosch, Festool, Metabo.

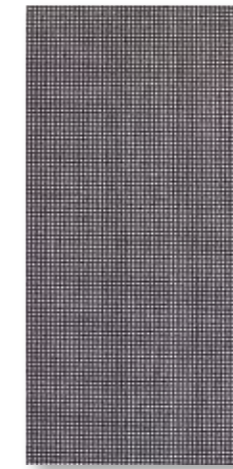

115 X 228mm PACKS

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8659-QZ	40	5
DTM8660-QZ	60	5
DTM8551-QZ	80	5
DTM8552-QZ	120	5

1/3 ΦΥΛΛΟΥ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
DeWALT, Makita.




93 X 190 Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου ΤΜΧ / ΣΥΣΚ.	
DTM8655-QZ	40	5
DTM8656-QZ	60	5
DTM8621-QZ	80	5
DTM8622-QZ	120	5
DTM8624-QZ	240	5

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

1/3 ΦΥΛΛΟΥ



93 X 190mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT8650-QZ	40	10
DT8620-QZ	60	10
DT8621-QZ	80	10
DT8622-QZ	120	10
DT8623-QZ	180	10
DT8624-QZ	240	10


1/3 ΦΥΛΛΟΥ



93 X 230mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT8590-QZ	60	10
DT8591-QZ	80	10
DT8592-QZ	120	10


1/2 ΦΥΛΛΟΥ



115 X 228mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT8550-QZ	60	10
DT8551-QZ	80	10
DT8552-QZ	120	10

1/4 ΦΥΛΛΟΥ



115 X 140mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT3011-QZ	40	25
DT3012-QZ	60	25
DT3014-QZ	100	25
DT3015-QZ	150	25
DT3017-QZ	220	25

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

1/4 ΦΥΛΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Δεσμός συγκόλλησης από θερμοάντοχη ρητίνη, ιδανικό για έντονο γυαλοχαρτάρισμα
- Σκληρό ανθεκτικό χαρτί ράχης εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου και απόδοση
- Στεαρική επικάλυψη μειώνει το φράξιμο, εξαιρετικό για μαλακά ξύλα και βαμμένες επιφάνειες
- Γρήγορης εφαρμογής νάυλον θηλειά στο πίσω μέρος επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες απογύμνωσης, λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, μέταλλο και βαμμένες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DEWALT Πολυεργαλεία
DWE315 / DCS355.



115 x 115mm Συσκευασίες

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT3020-QZ	40	10
DT3021-QZ	60	10
DT3022-QZ	80	10
DT3023-QZ	120	10
DT3024-QZ	180	10
DT3025-QZ	240	10
DT3026-QZ	320	10
DT3030-QZ	40	25
DT3031-QZ	60	25
DT3032-QZ	80	25
DT3033-QZ	120	25
DT3034-QZ	180	25
DT3035-QZ	240	25

SANDING SHEETS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Βιομηχανικού βαθμού γυαλόχαρτο, για όλες τις εργασίες απογύμνωσης, λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, μπोगιά και στόκους.
- Υψηλής ποιότητας κόκκος από οξειδίο αλουμινίου προσφέρει ανώτερο φινιρίσμα
- Δεσμός ρητίνης προσφέρει εξαιρετική προσκόλληση του κόκκου και αντοχή στη θερμότητα για έντονο γυαλοχαρτάρισμα
- Σκληρή ανθεκτική ράχη βάρους «E» εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και στόκους.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DEWALT®
Πολυεργαλεία
DWE315 / DCS355



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κωδικός	μέγεθος κόκκου TMX / ΣΥΣΚ.	
DT3090-QZ	40	10
DT3091-QZ	60	10
DT3092-QZ	80	10
DT3093-QZ	120	10
DT3094-QZ	180	10
DT3095-QZ	240	10

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 230x280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γενικής χρήσης υγρή & στεγνή λείανση
- Υψηλής ποιότητας αιχμηροί κόκκοι οξειδίου αλουμινίου
- Ιδιαίτερα ισχυρό & εύκαμπτο, ανθεκτικό στο νερό χαρτί latex για ευκολότερα περιγράμματα & φινιρίσματα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λεπτή λείανση ασταριών & στόκων



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι



230 x 280mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3244-QZ	180	10
DT3245-QZ	240	10
DT3246-QZ	320	10
DT3247-QZ	400	10
DT3248-QZ	1000	10
DT3249-QZ	1200	10

ΥΦΑΣΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 230x280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιομηχανικοί κόκκοι από οξείδιο αλουμινίου για γρήγορη & έντονη λείανση και τρίψιμο.
- Ανθεκτικό, εύκαμπτο ύφασμα κλάσης J (J = βαμβακερό ύφασμα, ελαφρύ).



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λείανση & εργασία απομάκρυνσης καθώς και αφαίρεση γρεζιών & σκουριγιάς μετάλλου.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι



230 x 280mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος Κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3281-QZ	80	10
DT3282-QZ	120	10
DT3283-QZ	180	10
DT3284-QZ	240	10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής ποιότητας κόκκοι οξειδίου αλουμινίου για γρήγορη απομάκρυνση υλικού.
- Με αντοχή στη θερμότητα και τη σκόνη, συνθετικός δεσμός για ισχυρή λείανση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, μεσαίες και τελικές εφαρμογές λείανσης σε ξύλο, βαφές, βερνίκια, καθώς και μέταλλο.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Ταινιολεπαντήρες.



45 x 715mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3351-QZ	80	3
DT3352-QZ	100	3
DT3353-QZ	120	3
DT3354-QZ	150	3
DT3355-QZ	240	3

64 x 356mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΙΝΙ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ


Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3661-QZ	60	3
DT3662-QZ	80	3
DT3663-QZ	100	3
DT3664-QZ	150	3
DT3299-QZ	220	3
DT3669-QZ	150	10

75 x 457mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3640-QZ	40	3
DT3641-QZ	60	3
DT3642-QZ	80	3
DT3643-QZ	100	3

75 x 533mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3300-QZ	40	3
DT3376-QZ	60	3
DT3377-QZ	80	3
DT3628-QZ	100	3
DT3378-QZ	120	3
DT3301-QZ	40	10
DT3302-QZ	60	10
DT3303-QZ	80	10
DT3304-QZ	100	10
DT3629-QZ	120	10
DT3305-QZ	EXTREME [®] 150	10
DT3307-QZ	EXTREME [®] 220	10

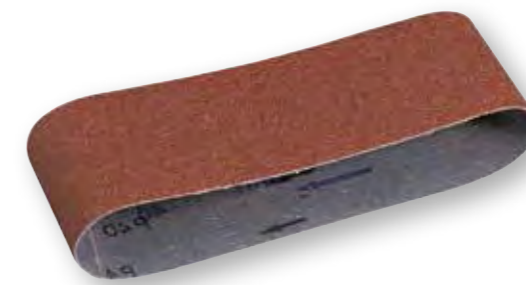

100 x 560mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3312-QZ	40	3
DT3314-QZ	60	3
DT3315-QZ	80	3
DT3316-QZ	100	3
DT3318-QZ	EXTREME [®] 150	3

100 X 610mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3320-QZ	40	3
DT3321-QZ	60	3
DT3322-QZ	80	3
DT3323-QZ	100	3
DT3324-QZ	EXTREME [®] 150	3
DT3670-QZ	40	10
DT3671-QZ	60	10
DT3672-QZ	80	10
DT3673-QZ	100	10

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γενικής χρήσης.
- Υψηλής ποιότητας κόκκοι οξειδίου αλουμινίου για τέλειο φινιρίσμα επιφανειών.
- Δεσμός ρητίνης που αποθεύ τη σκόνη για ισχυρή λείανση. Ισχυρό και εύκαμπτο χαρτί κλάσης E (250g / m²) για αυξημένη αντοχή και απόδοση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, μέτριες και τελικές εφαρμογές λείανσης σε ξύλο, χρώματα βαφής & βερνίκια, καθώς και στόκου.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικούς λειαντήρες



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	Μέγεθος Μήκος x Πλάτος ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3580-QZ	60	5m x 115mm x 1
DT3581-QZ	80	5m x 115mm 5m x 1
DT3582-QZ	120	115mm 5m x 1
DT3583-QZ	180	115mm 5m x 1
DT3584-QZ	220	115mm 5m x 1
DT3154-QZ	40	93mm 5m x 1
DT3590-QZ	60	93mm 5m x 1
DT3591-QZ	80	93mm 5m x 1
DT3592-QZ	120	93mm 5m x 1
DT3593-QZ	180	93mm 5m x 1
DT3594-QZ	220	93mm 25m x 1
DT3579-QZ	40	93mm 25m x 1
DT3595-QZ	60	93mm 25m x 1
DT3596-QZ	80	93mm 25m x 1
DT3597-QZ	120	93mm 25m x 1
DT3598-QZ	180	93mm 25m x 1
DT3599-QZ	220	93mm 1

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ROS (ΦΥΛΛΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεσμοί ανθεκτικοί στη θερμότητα, βάσης & άνω επιφάνειας, από συνθετική ρητίνη του κόκκου λείανσης εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση λείανσης & ανθεκτικότητας.
- Ισχυρός & εύκαμπτος φορέας.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, μεσαίες και τελικές εφαρμογές λείανσης σε ξύλο, χρώματα βαφής & βερνίκια (λάκες) καθώς και μέταλλο.



Στεαρική επίστρωση με απώθηση σκόνης, εμποδίζει μόνιμα το βούλωμα της λειαντικής επιφάνειας.



Νάυλον βελουτέ ύφασμα στη βάση & άσπρη προσκόλληση του δίσκου στο τριβείο.



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 230x280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής ποιότητας κόκκοι από οξείδιο αλουμινίου για τέλειο φινιρίσμα επιφανειών.
- Υψηλής αντοχής & εύκαμπτο χαρτί κλάσης C / D (110 - 130 g / m²).
- Στεαρική επικάλυψη μειώνει αποτελεσματικά τη σκόνη και το βούλωμα από σωματίδια μπιγιάς.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βασικές, μεσαίες & τελικές λειάνσεις σε ξύλο, χρώματα βαφής και βερνίκια.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι.




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3230-QZ	40 10
DT3231-QZ	60 10
DT3232-QZ	80 10
DT3233-QZ	120 10
DT3234-QZ	180 10
DT3235-QZ	240 10
DT3236-QZ	320 10

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΓΙΑ DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil.



8-ΟΠΕΣ, Ø125mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3101-QZ	40 10
DT3102-QZ	60 10
DT3103-QZ	80 10
DT3105-QZ	120 10
DT3106-QZ	180 10
DT3107-QZ	240 10
DT3108-QZ	320 10
DT3111-QZ	40 25
DT3112-QZ	60 25
DT3113-QZ	80 25
DT3115-QZ	120 25
DT3116-QZ	180 25
DT3117-QZ	240 25
DT3118-QZ	320 25

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ

DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot.



6-ΟΠΕΣ, Ø150mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3121-QZ	40 10
DT3122-QZ	60 10
DT3123-QZ	80 10
DT3125-QZ	120 10
DT3126-QZ	180 10
DT3127-QZ	240 10
DT3128-QZ	320 10
DT3131-QZ	40 25
DT3132-QZ	60 25
DT3133-QZ	80 25
DT3135-QZ	120 25
DT3136-QZ	180 25
DT3137-QZ	240 25
DT3138-QZ	320 25


ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεσμός προσκόλλησης με θερμοάντοχη ρητίνη, ιδανικός για ισχυρή λείανση.
- Ισχυρό, ανθεκτικό χαρτί βάσης, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ζωή δίσκου και απόδοση.
- Στεαρική επίστρωση μειώνει το μπουκώμα, εξαιρετικό για μαλακά ξύλα & βαμμένες επιφάνειες (κόκκοι 80 ή μεγαλύτεροι).
- Ταχείας εφαρμογής νάυλον θηλειά στη βάση επιτρέπει ταχεία & εύκολη αλλαγή του δίσκου.



∅225mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος κόκκου	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3164-QZ	60	10
DT3169-QZ	80	10
DT3179-QZ	100	10
DT3170-QZ	120	10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε πέλματα για γωνιακούς δίσκους λείανσης για τρίψιμο και γυάλισμα.



ΡΑΧΕΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ & ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοπλαστικό πέλαμα ράχης προσφέρεται με παξιμάδι φλάντζας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση με πέλματα για γωνιακούς δίσκους λείανσης για τρίψιμο & γυάλισμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακά τριβεία και λειαντήρες ρεύματος και μπαταρίας.



ΡΑΧΕΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγ. ταχύτητα	Διάμετρος mm	Οπή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3610-QZ	13000 U/λεπτό	115 M14	(22.2)	1
DT3611-QZ	15000 U/λεπτό	125 M14	(22.2)	1
DT3612-QZ		178 M14	(22.2)	1

ΓΟΥΝΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γούνα στιλβωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στιλβωση υψηλής λάμψης διαφόρων υλικών όπως βαμμένες επιφάνειες, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, κλπ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακά τριβεία και στιλβωτές ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγ. Ταχύτητα	Διάμετρος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3621-QZ	Γούνα στιλβωσης	13000 U/λεπτό	125	1
DT3622-QZ	Γούνα στιλβωσης	15000 U/λεπτό	178	1
DT3568-QZ	Velcro γούνα στιλβωσης		180	1



ROS ΠΛΑΚΕΣ (ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ)




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάκα λείανσης ROS με σύστημα άγκιστρο-θηλειά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DEWALT® ROS λειαντήρες



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3600-QZ	Για R/O λειαντήρα D26453 8-οπών	125	1
DT3601-QZ	Για R/O λειαντήρα DW443 6-οπών	150	1



ΣΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΦΕΛΟΥ



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3199-QZ	40 x 60 x 100mm	1




EXTREME® ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLAP DISCS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικός ισχυρός κόκκος από οξειδίο Ζιρκονίου
- Πολύ ανθεκτικός με πολύ υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού
- Ο κόκκος οξ. του Ζιρκονίου επιτρέπει 3x ταχύτερη απομάκρυνση υλικού από τους συμβατικούς δίσκους με δεσμούς ρητίνης..



- Σχεδιασμός τύπου 27 για λείανση γωνιών με κλίση 0-15 βαθμούς

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ταχεία απομάκρυνση υλικού, λείανση και καθαρισμό μετάλλου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρία.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Κόκκος	Τύπος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT30601-QZ	115mm x 22.2mm	115	40	Τύπου 27, Επίπεδο 1	
DT30611-QZ	115mm x 22.2mm	115	60	Τύπου 27, Επίπεδο 1	
DT30621-QZ	115mm x 22.2mm	115	80	Τύπου 27, Επίπεδο 1	
DT30622-QZ	125mm x 22.2mm	125	80	Τύπου 27, Επίπεδο 1	
DT30602-QZ	125mm x 22.2mm	125	40	Τύπου 27, Επίπεδο 1	
DT30612-QZ	125mm x 22.2mm	125	60	Τύπου 27, Επίπεδο 1	



ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ FLAP DISCS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικός, ισχυρός κόκκος από οξειδίο Ζιρκονίου
- Πολύ ανθεκτικός, με πολύ υψηλό ρυθμό απομάκρυνσης υλικού
- Σχεδιασμός τύπου 27 για λείανση γωνιών 0-15 βαθμούς.
- Σχεδιασμός τύπου 29 για λείανση γωνιών 15-25 βαθμούς.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για απομάκρυνση σκουριάς, λείανση ή καθαρισμό μετάλλου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρία.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Κόκκος	Τύπος	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3255-QZ	115	36	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3256-QZ	115	60	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3257-QZ	115	80	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3258-QZ	115	120	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3265-QZ	125	36	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3266-QZ	125	60	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3267-QZ	125	80	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3268-QZ	125	120	Τύπου 29, Υπό γωνία	10
DT3292-QZ	115	36	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3293-QZ	115	60	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3294-QZ	115	80	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3295-QZ	115	120	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3308-QZ	125	36	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3309-QZ	125	60	Τύπου 27, Επίπεδο	10
DT3310-QZ	125	80	Τύπου 27, Επίπεδο	10





ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ **BONDED**

Η γκάμα μας από λειαντικά μέσα bonded (με δεσμούς) διαθέτει κόκκο οξειδίου του αλουμινίου για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής και απόδοσης. Μία συλλογή από συρματόβουρτσες, δίσκους ακονίσματος & κοπής είναι επίσης διαθέσιμα ώστε να έχετε πάντα το κατάλληλο εξάρτημα για τη δουλειά.



Σχεδιασμένος να φέρει μέγιστη απόδοση σε εφαρμογές κοπής & λείανσης μετάλλου, με εγγυημένη επιμήκυνση ζωής της λεπίδας.

High Performance Υψηλής Απόδοσης



Επαγγελματικής απόδοσης δίσκοι για εφαρμογές κοπής και γενικής λείανσης μετάλλου

Συρματόβουρτσες και εξαρτήματα



Από τη βαρέως τύπου απομάκρυνση υλικού μέχρι τον καθαρισμό γενικής χρήσης, η DEWALT διαθέτει το κατάλληλο εξάρτημα για τη δουλειά.





ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Εφαρμογή

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚ/ΣΗ

- Μέταλλο/Σίδηρος
- Σιδηρούχα Τούβλο/Σκυρόδεμα Αλουμίνιο
- Ανοξειδωτο ατσάλι/Λεπτά φύλλα

Μεγ. Ταχύτητα (rpm)*

OSA-Λογότυπο

Σύμβολα Ασφαλείας



Τύπος Δίσκου
Κωδικός

Διάμετρος δίσκου
Πάχος δίσκου
Εσωτερική διάμετρος
Υλικό δίσκου
Ευρωπαϊκή Νόρμα

ΧΡΩΜΑΤ. ΚΩΔΙΚ/ΣΗ

- 80 m/s
- 100 m/s
- ≤ 50 m/s




Αριθμός OSA

Barcode

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

DeWALT χρησιμοποιεί βιομηχανικά αναγνωρισμένη χρωματική κωδικοποίηση και σύστημα σήμανσης που βοηθάει τον χρήστη να βρει τον σωστό δίσκο για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Άλλα χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα, το μέγεθος & πάχος του δίσκου, καθώς και η διάμετρος του διαμετρήματος πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή.



ΤΥΠΟΙ ΚΟΚΚΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σκληρός, ισχυρός κόκκος που χρησιμοποιείται για κοπή, λείανση και φινίρισμα μετάλλου σε λειαντικά μέσα bonded & μέταλλο, ξύλο σε λειαντικά μέσα επίστρωσης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κόκκος Οξειδίου Αλουμινίου με επίστρωση που αυξάνει τη δύναμη δεσμών μεταξύ των κόκκων για σκληρότερα και μεγαλύτερης διάρκειας λειαντικά μέσα bonded.

ΖΙΡΚΟΝΙΟ

Ισχυρός ανθεκτικός κόκκος με πολύ λεία κρυσταλλική δομή που χρησιμοποιείται για τραχιά απομάκρυνση αποθέματος μετάλλου σε bonded λειαντικά & μέταλλο και ξύλο σε λειαντικά μέσα επίστρωσης.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Ισχυρός ανθεκτικός κόκκος με πολύ λεία κρυσταλλική δομή για τη δημιουργία πολύ περισσότερων κοπτικών άκρων σε κάθε κόκκο. Χρησιμοποιείται για τη μέγιστη απομάκρυνση αποθέματος μετάλλου σε λειαντικά μέσα bonded & επίστρωσης.

ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Πολύ σκληρός & εύθραυστος κόκκος που χρησιμοποιείται σε σκυρόδεμα και πολύ μαλακά & πολύ σκληρά μέταλλα σε λειαντικά bonded και για πολύ λείο φινίρισμα μετάλλου σε λειαντικά μέσα επίστρωσης.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Πολύ σκληρός και ανθεκτικός κόκκος για χρήση σε κοπή & λείανση σκυροδέματος και μετάλλου.



EXTREME[®] BONDED ΔΙΣΚΟΙ OSA[®]



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιομηχανικός κόκκος οξειδίου του αλουμινίου σχεδιασμένος για μεγιστοποίηση διάρκειας ζωής & απόδοσης
- OSA Πιστοποίηση
- Υψηλής πυκνότητας συγκέντρωση κόκκου για μεγαλύτερη ζωή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενικής εργασίας λείανση μετάλλου & κοπή σε ανοξείδωτο ατσάλι, σιδηρούχα & μη μέταλλα, συμπ. συγκόλλησης & προετοιμασία επιφανείας.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3440-QZ	100 x 1 x 16mm EXTREME Κοπή INOX	100	1	SS	25
DX7901-AE	100 x 6 x 16 mm EXTREME Λείανση ΜΕΤΑΛΛΟΥ	100	6	Μέταλλο	10
DT3442-QZ	115 x 1 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	115	1	SS	25
DT43903-QZ	115 x 1.2 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	115	1.2	SS	25
DT43905-QZ	115 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	115	1.6	SS	25
DX7927-AE	5 x 3 x 22mm EXTREME Κοπή ΜΕΤΑΛΛΟΥ	115	3	Μέταλλο	25
DX7921-AE	115 x 6 x 22mm EXTREME Λείανση ΜΕΤΑΛΛΟΥ	115	6	Μέταλλο	10
DT43902-QZ	125 x 1 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	125	1	SS	25
DT43904-QZ	125 x 1.2 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	125	1.2	SS	25
DT43906-QZ	125 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	125	1.6	SS	25
DT43911-QZ	125 x 3 x 22mm EXTREME Κοπή ΜΕΤΑΛΛΟΥ	125	3	Μέταλλο	25
DX7941-AE	125 x 6 x 22mm EXTREME Λείανση ΜΕΤΑΛΛΟΥ	125	6	Μέταλλο	10
DT43907-QZ	150 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	150	1.6	SS	25
DT43908-QZ	180 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	180	1.6	SS	25
DX7967-AE	180 x 3 x 22mm EXTREME Κοπή ΜΕΤΑΛΛΟΥ	180	3	Μέταλλο	25
DX79675-AE	180 x 3 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	180	3	SS	25
DX7961-AE	180 x 6 x 22mm EXTREME Λείανση ΜΕΤΑΛΛΟΥ	180	6	Μέταλλο	10
DX79615-AE	180 x 6 x 22mm EXTREME Λείανση INOX	180	6	SS	10
DT43909-QZ	230 x 2 x 22mm EXTREME Κοπή INOX	230	2	SS	25
DX7987-AE	230 x 3 x 22mm EXTREME Κοπή ΜΕΤΑΛΛΟΥ	230	3	Μέταλλο	25
DT43919-QZ	230 x 6 x 22mm EXTREME Λείανση ΜΕΤΑΛΛΟΥ	230	6	Μέταλλο	10
DX7711-AE	350 x 3 x 25.4mm EXTREME Κοπή ΜΕΤΑΛΛΟΥ	350	3	Μέταλλο	10



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολλαπλών υλικών δίσκος κοπής ιδανικός για μαγαζιά που θέλουν να κόψουν πολλά διαφορετικά υλικά.
- Κατασκευασμένος με κόκκους καρβιδίου σιλικόνης που προσφέρουν πιο μαλακή, ταχύτερη, πιο πολυχρηστική κοπή
- Σχεδιασμένος με ενίσχυση βακελίτη & ίνες υάλου για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής & απόδοσης.
- OSA πιστοποίηση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευασμένος για να κόβει μεγάλη ποικιλία από γενικής χρήσης οικοδομικά υλικά συμπ. τοιχοποιίας, ανοξείδωτου ατσάλιου, σιδηρούχων & μη μετάλλων, αλουμινίου, PVC και κεραμικών.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



Cat. No.	Description	Diameter mm	Thickness mm	Material	Pack Qty
DT20595-QZ	125 x 1 x 22.23 Cutting Disc Multi-Material	125	1	SS, Metal, Alu, Ceramic, Masonry, PVC	25
DT20596-QZ	115 x 1 x 22.23 Cutting Disc Multi-Material	115	1	SS, Metal, Alu, Ceramic, Masonry, PVC	25

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ BONDED ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαγγελματικός κόκκος οξειδίου του αλουμινίου σχεδιασμένος για εργαλεία μπαταρίας για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής και απόδοσης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενικές εργασίες λείανσης μετάλλου & κοπή ανοξείδωτου ατσάλιου, σιδηρούχων και μη μετάλλων συμπ. συγκόλλησης & προετοιμασίας επιφανείας.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



Κωδικός Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.	
DWA8060SIA-AE	100 x 1.0 x 16 δίσκος κοπής inox t1	100	1	SS	25
DT43970-QZ	Λεπτή ταχεία κοπή 100 x 1 x 16mm (10τμχ δοχείο) καφέ κύρια συσκευασία	100	1	SS	10
DT43973-QZ	Λεπτή κοπή 100 x 1.2 x 16mm (10τμχ δοχείο) καφέ κύρια συσκευασία	100	1.2	SS	10
DWA4520IA-AE	100 x 3 x 16 κοπή μετάλλου t27	100	3	Μέταλλο	25
DWA4520SIA-AE	100 x 3 x 16 δίσκος κοπής inox t27	100	3	SS	25
DWA4500IA-AE	100 x 6 x 16 δίσκος λείανσης μετάλλου t27	100	6	Μέταλλο	10
DWA4500SIA-AE	100 x 6 x 16 δίσκος λείανσης inox t27	100	6	SS	10
DT3506-QZ	115x1mm δίσκος κοπής 10τμχ δοχείο (10xδοχεία συσκευασία καταστημάτων)	115	1	SS	10
DT43971-QZ	Λεπτή ταχεία κοπή 115x1x22.23mm (10τμχ δοχείο) καφέ κύρια συσκευασία	115	1	SS	10
DWA8062SIA-AE	115 x 1.2 x 22.23 δίσκος κοπής inox t1	115	1.2	SS	25
DT42335TZ-QZ	115 x 1.2mm λεπτή κοπή inox 10τμχ δοχείο (10xδοχεία συσκευασία καταστημάτων)	115	1.2	SS	10
DT43921-QZ	Λεπτή κοπή 115 x 1.2mm inox 10/δοχείο (10xδοχεία + κρεμαστάρι καφέ κύρια συσκ.)	115	1.2	SS	10
DWA8434IA-AE	115 x 3 x 22.23 δίσκος κοπής μετάλλου t27	115	3	Μέταλλο	25
DWA8434SIA-AE	115 x 3 x 22.23 δίσκος κοπής inox t27	115	3	SS	25
DWA4515IA-AE	115 x 4 x 22.23 δίσκος λείανσης t27	115	4	Μέταλλο	25
DWA4515SIA-AE	115 x 4 x 22.23 δίσκος κοπής inox t27	115	4	SS	25
DWA4514IA-AE	115 x 6 x 22.23 δίσκος λείανσης μετάλλου t27	115	6	Μέταλλο	25
DWA4514SIA-AE	115 x 6 x 22.23 δίσκος λείανσης inox t27	115	6	SS	25
DT3507-QZ	125x1mm δίσκος κοπής 10/δοχ. (10δοχ.κατ/τα)	125	1	SS	10
DT43972-QZ	Λεπτή ταχεία κοπή 125x1x22.23mm (10τμχ δοχείο) καφέ κύρια συσκευασία.	125	1	SS	10
DT42340Z-QZ	125 x 1.2 x 22.23mm λεπτή κοπή inox	125	1.2	SS	25
DT42340TZ-QZ	125 x 1.2mm λεπτή κοπή inox 10τμχ δοχείο (10xδοχεία θήκη κοπής)	125	1.2	SS	10
DT43922-QZ	Λεπτή κοπή 125 x 1.2mm inox (10x δοχείο + κρεμαστάρι καφέ κύρια συσκ.)	125	1.2	SS	10
DWA4522IA-AE	125 x 3 x 22 δίσκος κοπής μετάλλου t27	125	3	Μέταλλο	25
DWA4522SIA-AE	125 x 3 x 22 δίσκος κοπής inox t27	125	3	SS	25
DWA4543IA-AE	125 x 6 x 22 δίσκος λείανσης μετάλλου t27	125	6	Μέταλλο	10
DWA4543SIA-AE	125 x 6 x 22 δίσκος λείανσης inox t27	125	6	SS	10
DT42380Z-QZ	180 x 1.2 x 22.23mm λεπτή κοπή inox	180	1.2	SS	25
DWA4524IA-AE	180 x 3 x 22 δίσκος κοπής μετάλλου t27	180	3	Μέταλλο	10
DWA4524SIA-AE	180 x 3 x 22 δίσκος κοπής inox t27	180	3	SS	10
DWA4547IA-AE	180 x 6 x 22 δίσκος λείανσης μετάλλου t27	180	6	Μέταλλο	10
DWA4547SIA-AE	180 x 6 x 22 δίσκος λείανσης inox t27	180	6	SS	10
DWA4525IA-AE	230 x 3 x 22 δίσκος κοπής μετάλλου t27	230	3	Μέταλλο	10
DWA4525SIA-AE	230 x 3 x 22 δίσκος κοπής inox t27	230	3	SS	10
DWA4549IA-AE	230 x 6 x 22 δίσκος λείανσης μετάλλου t27	230	6	Μέταλλο	10
DWA4549SIA-AE	230 x 6 x 22 δίσκος λείανσης inox t27	230	6	SS	10
DWA8011RIA-AE	355 x 3 x 25.4 δίσκος κοπής μετάλλου t1	355	3	Μέταλλο	10
DWA8012RIA-AE	400 x 3 x 25.4 δίσκος κοπής μετάλλου t1	400	3	Μέταλλο	10

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΔΟΧΕΙΑ


Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20593-QZ	115 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX σε φιλμ	115	1	SS	25
DT20594-QZ	125 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX σε φιλμ	125	1	SS	25
DT20597-QZ	115 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX πλαστ.cd	115	1	SS	50
DT20598-QZ	125 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX πλαστ.cd	125	1	SS	50
DT20599-QZ	115 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX πλαστ.cd	115	1	SS	100
DT20540-QZ	125 x 1 x 22.23 Δίσκος Κοπής INOX πλαστ.cd	125	1	SS	100

76MM ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ BONDED



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κάντε λεπτές κοπές με ένα δίσκο λεπτού σχεδιασμού και βαρέως τύπου, με κόκκο οξειδίου αλουμινίου για μακρά ζωή.
- Κατασκευασμένος με δύο φύλα fiberglass για δύναμη.
- Σχεδιασμός για μείωση θραύσης του δίσκου.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κόβει επαρκώς ένα ευρύ φάσμα μετάλλων, συμπ. ανθρακοάλυβα, ανοξείδωτου ατσάλιου & κραμάτων βάσης Νικελίου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DCS438 Μίνι γωνιακό τροχό.

Κωδικός Περιγραφή	Διάμετρος mm	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.	
DT20592-QZ	76mm	Δίσκος Κοπής Λειαντικών Μέσων	10	76	1.6	Μέταλλο 3



CHOP SAW DISC

APPLICATION
Cutting metal sections.



SINGLE PACK

Cat. No.	Description	Diameter mm	Thickness mm	Bore mm	Pack Qty
DT3450-QZ	Chop saw disc	355	3.0	25.4	1

GRINDING AND HONING WHEELS

FOR USE WITH
DeWALT bench grinders.



PACKS

Cat. No.	Description	Diameter mm	Thickness mm	Bore mm	Pack Qty
DT3380-QZ	Silicon carbide	125	25	20	1
DT3385-QZ	White aluminium oxide	125	25	20	1

LOCKING GRINDER NUT

LOCKING GRINDER NUT

Cat. No.	Description
DT3559-QZ	M14 Locking Grinder Nut



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλών προδιαγραφών δέσμες σύρματος για βέλτιστη απομάκρυνση υλικού.
- Υψηλή περιεκτικότητα σύρματος για επιπλέον αντοχή βούρτσας.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίσκος με επιθετικό πλέξιμο σύρματος & κύπελο βούρτσας για βαρέως τύπου εργασίες καθαρισμού.

Δίσκος κυματοειδούς διατομής & κύπελο βούρτσας για μεσαίου τύπου καθαρισμό.

Δίσκος σύρματος & κύπελο βούρτσας για εφαρμογές καθαρισμού γενικής χρήσης σε δυσπρόσιτες περιοχές.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακοί τροχοί ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ



Για τις σκληρότερες εφαρμογές: Για απομάκρυνση επίμονης μπογιάς, υψηλής διάβρωσης, καθαρισμό συσπολλήσεων, κλπ.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3466-QZ	22	115	M14 (22.2)	1
DT3502-QZ	22	115	M14 (22.2)	1

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



Για μέτριες εφαρμογές: Για απομάκρυνση μπογιάς, σκουριάς, εναποθέσεων υλικών, αποκατάσταση επιφανειών, αφαίρεση γραζιών, κλπ.




ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3480-QZ	19	65	M14 (22.2)	1
DT3488-QZ	23	75	M14 (22.2)	1
DT3489-QZ	26	100	M14 (22.2)	1

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΜΠΟΥ



Για τις σκληρότερες εργασίες καθαρισμού



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3500-QZ	18	65	M14 (22.2)	1
DT3492-QZ	22	75	M14 (22.2)	1
DT3501-QZ	24	100	M14 (22.2)	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ, ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευασμένα για να ταιριάζουν με τα βασικά εργαλεία κοπής και λείανσης της DEWALT, η γκάμα μας από εξαρτήματα προσφέρει πολυχρηστικότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

EXTREME

Μέταλλο

Για ταχεία κοπή μετάλλων & μεγαλύτερη ζωή λεπίδας



EXTREME

Άκρο Διαμαντιού

Για κοπή μετάλλου.



**Επαγγελματικοί
Δίσκοι Κοπής**

Για ειδικό σκυρόδεμα, τοιχοποιία & εφαρμογές κοπής πλαστικών



**Διαμαντοτροχοί
Λείανσης**

Για φινιρίσμα και προετοιμασία επιφανειών σκυροδέματος



**Υψηλής
Απόδοσης**

Για κοπές γεν. χρήσης σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα & πλακάκια



ELITE SERIES ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

- ΕΩΣ & 5X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ***
Τμήματα συγκολλημένα με laser & περισσότερα διαμάντια & ισχυρότερος δεσμός για μεγαλύτερη διάρκεια κοπή σκληρών υλικών.
*Έναντι της HP διαμαντοκοπής σκυροδέματος C35.
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**
Κατατετηγμένο άκρου με laser προσφέρουν προστασία υλοκοπής*
*Ασφάλτος κοπής & πράσινο σκυρόδεμα παράγουν μια ιδιαίτερα λειαντική λάσπη που καταρρέει τον πυρήνα του ατσάλιου ταχύτερα απ' ό,τι τα κομμάτια. Αυτή η υλοκοπή θα μπορούσε να προκαλέσει τη θραύση των κομματιών.
- ΤΑΧΕΙΑ & ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΟΠΗ**
Σχεδιασμός πατενταρισμένης λοξωτής λεπίδας για ταχεία κοπή σε σκληρό σκυρόδεμα.
- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΘΕΙΣ ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΠΕΣ**
Βαθιάς κοπής και αεροδυναμικοί αερισμοί διατηρούν το υψηλών κραμάτων ατσάλι κρύο.

EXTREME METAL ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**
Πάνω από 1000+ κοπές ανά λεπίδα, 30x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής δίσκου σε σύγκριση με τους δίσκους κοπής bonded*
- ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ**
Τμήματα άκρων από ισχυρό διαμάντι εμποδίζουν τη φθορά - το βάθος κοπής της λεπίδας διατηρείται προσφέροντας καλύτερο έλεγχο & ακρίβεια.
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ**
Ισχυρός συμπαγής κορμός από ατσάλι μειώνει δραστικά τον κίνδυνο θραύσης.
- ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΟΝΗΣ**
Λιγότερη φθορά 4ε σύγκριση με τα λειαντικά μέσα bonded, εξασφαλίζει λιγότερα υπολείμματα σκόνης και σμύλης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένοι για ταχεία κοπή στις πιο απαιτητικές εφαρμογές συμπ. σκληρού σκυροδέματος & ασφάλτου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δισκοπρίονα μπαταρίας




BUILT TO LAST™

*Έναντι της HP διαμαντοκοπής της Dewalt σκυροδέματος C35

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Περιγραφή
DT20462-QZ	230	Elite με κατατετηγμένο άκρο Γεν. Χρήσης
DT20463-QZ	300	Elite με κατατετηγμένο άκρο Γεν. Χρήσης
DT20464-QZ	350	Elite με κατατετηγμένο άκρο Γεν. Χρήσης
DT20465-QZ	350	Elite με κατατετηγμένο άκρο Οπλισμένου Σκυροδέματος
DT20466-QZ	230	Elite με κατατετηγμένο άκρο Ασφάλτου
DT20467-QZ	350	Elite με κατατετηγμένο άκρο Ασφάλτου



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ένα φάσμα μετάλλων συμπ. ατσάλιου, ανοξείδωτου ατσάλιου, χυτοσίδηρου, σπλισμού, φύλλων ατσάλιου, αλουμινίου & μη σιδηρούχων μετάλλων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δισκοπρίον & γωνιακού τροχού ρεύματος και μπαταρίας.



*Μέσος όρος απόδοσης των δίσκων EXTREME Μετάλλου έναντι αυτών από Οξειδίο Αλουμινίου 115x1mm. Bonded δίσκος κοπής σε 2.5mm Σωλήνα Ανθρακοάλυβα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Διαμέτρηση mm	Πάχος Τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT40250-QZ	100	16	1.3mm	1
DT40251-QZ	115	22.23	1.3mm	1
DT40252-QZ	125	22.23	1.3mm	1
DT40253-QZ	150	22.23	1.3mm	1
DT40254-QZ	180	22.23	1.5mm	1
DT40255-QZ	230	22.23	1.5mm	1
DT40256-QZ	305	25.4	3.3mm	1
DT40257-QZ	355	25.4	3.3mm	1
DT40258-QZ	305	25.4	3.8mm	1
DT40259-QZ	355	25.4	3.8mm	1



XR EXTREME RUNTIME ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΠΕΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κοπή οικοδομικών υλικών συμπ. πλακών σκυροδέματος & πέτρας κρασπέδων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ


54V Δισκοπρίονα.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Περιγραφή
DT90294-QZ	125	Δίσκοι Extreme Run Time κατατετηγμένου άκρου Κοπής Σκυροδέματος
DT40260-QZ	230	Δίσκοι Extreme Run Time κατατετηγμένου άκρου Κοπής Σκυροδέματος
DT20468-QZ	180	Δίσκοι Extreme Run Time κατατετηγμένου άκρου Κοπής Γεν. Χρήσης
DT20460-QZ	300	Δίσκοι Extreme Run Time κατατετηγμένου άκρου Κοπής Γεν. Χρήσης
DT20461-QZ	350	Δίσκοι Extreme Run Time κατατετηγμένου άκρου Κοπής Γεν. Χρήσης

76MM ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 1000+ κοπές***
- Διαμαντιού* τεχνολογία προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε εφαρμογές κοπής μετάλλου, οδηγώντας σε λιγότερες αλλαγές δίσκου.
- Σχεδιασμένοι να διατηρεί σταθερό βάρος κοπής κατά τη διάρκεια της ζωής του, σε αντίθεση με έναν bonded δίσκο λείανσης, η λεπίδα προσφέρει βελτιωμένη ακρίβεια και πρόσβαση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προτείνεται για πολλαπλούς τύπους υλικών συμπ. μετάλλου, γυψοσανίδας, αμιαντοσιμέντου, πλαστικού & fiberglass.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DCS438 μίνι Γωνιακό Τροχό.

*Αυτή η λεπίδα χρησιμοποιεί τεχνητά διαμάντια για κοπή

*** μέση Απόδοση σε κύβος 1" ανδρακοχάλυβα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Διαμέτρηση mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.	
DT20590-QZ	76mm	Διαμαντόδισκος κοπής Μετάλλου 76	1	10	1



EXTREME® ΑΚΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ® ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρωτοποριακή τεχνολογία διαμαντιού με 100 φορές μεγαλύτερη ζωή χρήσης από τους συμβατικούς δίσκους κοπής.
- Πολύ ισχυρές λεπίδες κοπής με διαμάντια συγκολλημένα με laser με ισορροπημένο συντελεστή ταχύτητας κοπής & αντοχής.
- 100 φορές μεγαλύτερης διάρκειας απόδοση από τους συμβατικούς bonded δίσκους κοπής.
- Βέλτιστη εργασία στις 4,000 rpm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση συμβατικών bonded δίσκων κοπής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συμβατικά εργαλεία που δουλεύουν με bonded λεπίδες κοπής. Ιδανικός για κοπή δεσμίδων μεταλλικών σωλήνων/προφίλ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ


Δισκοπρίονα κοπής μετάλλου.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3752-QZ	355	25.4	3	1.6	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχεία απομάκρυνση σοβά & τοιχοποιίας λόγω της διπλής κατασκευής τροχού, κορμού δίσκου συγκολλημένος με laser για σκληρότερες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σοβάτισμα και χάραξη τοίχων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς 125mm ρεύματος και μπαταρίας.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3	1
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ LASER ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η καλύτερη επιλογή λεπίδας διαμαντιού για ταχείες, επιθετικές κοπές στα πιο συνηθ υλικά κατασκευών.
- Τμήματα με laser συγκόλληση στον κορμό για χρήση στις πιο σκληρές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε συνηθ υλικά κατασκευών συμπ. σκυροδέματος, τούβλου, πλακακιών και πλακών οδόστρωσης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας. Διάμετρος 115 - 230mm μόνο για ξηρά κοπή.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (2) ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής απόδοσης λεπίδα διαμαντιού παρέχει ισορροπημένο συνδυασμό ταχύτητας κοπής & αντοχής σε υλικά λείανσης.
- Τμήματα laser συγκόλλησης με τον κορμό για χρήση σε σκληρότερες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε υλικά λείανσης συμπ. ψαμμόλιθου, σκυροδέματος, κεραμιδιών σκυροδέματος, τούβλα και τιμεντόλιθους.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας. Διάμετρος 230mm μόνο για ξηρά κοπή.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ LASER ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ (3) - ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένοι με "Προηγμένη Τεχνολογία" η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα της λεπίδας και τη ζωή λειτουργίας.
- Μία στρώση προ-σύνμεικτου μετάλλου περικλύει τη δημιουργία διαμαντιού.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτές οι λεπίδες επιτυγχάνουν βέλτιστη ταχύτητα κοπής σε γρανίτη, ενισχυμένο σκυρόδεμα και τα περισσότερα υλικά κατασκευών.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1



ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ (4) - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπίδα διαμαντιού που περιέχει υψηλής συγκέντρωσης κορυφαίας ποιότητας διαμάντια με εξαιρετική απόδοση κοπής σε εξαιρετικά σκληρά υλικά.
- Συνεχές άκρο λεπίδας για λείο φινίρισμα και ελάχιστο θρυμματισμό σε πλακάκια και κεραμικά.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πλακάκια πορσελάνης, πλακάκια διαπέδου & τοίχου, σχιστόλιθο, πλακάκια σκυροδέματος, τούβλο, τερακότα, κλπ.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2 - ΔΙΣΚΟΣ TURBO ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- "Turbo"κοπτικό άκρο για ταχείες ευθείες κοπές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές κοπές σε όλα τα υλικά τοιχοποιίας,

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.




TURBO - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.4	1



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 4 - ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΚΡΟΥ




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρές κοπές σε πλακάκια και κεραμικά υλικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



TURBO - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1
DT40206-QZ	180	22.2	5	?	1
DT40207-QZ	230	22.2	5	?	1





ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχείας κοπής δίσκοι κατατμημένου άκρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικά υλικά κατασκευών όπως οικοδομικά μπλοκ, μπλοκ οδόστρωσης & σκυρόδεμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3701-QZ	115	22.2	7	2.1	1
DT3711-QZ	125	22.2	7	2.2	1
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.4	1
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.4	1



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχείας κοπής διαμαντόδισκος με κατατμημένο άκρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κοπή πλακών σκυροδέματος & πετρών κρασπένου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τροχούς πετρελαίου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT40212-QZ	300	25.4 / 20	10	?	1
DT40213-QZ	350	25.4 / 20	10	?	1



76MM ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΚΡΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμός συνεχούς άκρου διαμαντιού¹ ελαχιστοποιεί τον θρυμματισμό πλακιδίων για ταχείες καθαρές κοπές.
- Κορμός υψηλής ισχύος ατσάλι εξασφαλίζει ευθείες κοπές..



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευασμένοι για να αντέχουν μεγάλο χρονικό διάστημα σε πληθώρα πλακιδίων, συμπ. κεραμικών και προρσελάνης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DCS438 Μίνι Γωνιακό Τροχό.

¹Αυτή η λεπίδα χρησιμοποιεί διαμάντια κατασκευασμένα για κοπή.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	Pack Qty.
DT20591-QZ	76	10	7	1	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνεχές άκρο για κοπές χωρίς θραύσματα σε πλακάκια & κεραμικά πλακίδια..



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για υγρές & ξηρές κοπές σε σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακάκια, πήλινα, γρανίτη & μάρμαρο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Φορητό δισκοπρίνο πλακιδίων DWC410.



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 4 - ΠΑΓΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνεχές άκρο για κοπές χωρίς θραύσματα σε πλακάκια & κεραμικά πλακίδια.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για υγρές & ξηρές κοπές σε σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακάκια, πήλινα, γρανίτη και μάρμαρο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Συρόμενο κόφτη πλακιδίων D24000 και άλλα παγκοπρίονα.



TURBO - ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Διαμέτρηση mm	Ύψος τμήματος mm	Πάχος τμήματος mm	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3734-XJ	250	25.4	5	1.6	1
DT3733-XJ	250	25.4	8	1.6	1



EXTREME® ΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ισχυρά τμήματα διαμαντιού: Κοπή turbo για ταχύτητα αποτελέσματα, διπλή κούπα για γρήγορη λείανση επιφάνειας και μονή κούπα για λείανση γενικής χρήσης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λείανση σκυροδέματος & τοιχοποιίας.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακού τροχού ρεύματος και μπαταρίας & σχετικό προστατευτικό εξαγωγής σκόνης.



ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Διάμετρος mm	Στέλεχος	Ύψος τμήματος mm	Κούπα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT3796-QZ	125	M14	6	Διπλή	1
DT3797-QZ	125	M14	6	Turbo	1
DT3795-QZ	125	M14	5	Μονή	1



ΛΕΠΙΔΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ			
Κλασικά Υλικά Κατασκευών Σκυροδέμα	Υλικά λείανσης Σκυροδέμα	Εξαιρετικά σκληρά υλικά Γρανίτης Σκυροδέμα	Πλακάκια Σκληρά κεραμικά
1	2	3	4

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
Κλασικά Υλικά Κατασκευών Σκυροδέμα	Turbo Υλικά κατασκευών Σκυροδέμα	Πλακάκια Σκληρά κεραμικά
1	2	4

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΡΑΧΥΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΠΑΓΗ

Άσφαλτος				
Φρέσκο σκυρόδεμα				
Ελαφρά τούβλα (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syroporex®)	●	●		
Πυρότουβλα	●	●		
Πέτρα σκωρίας	●	●		

ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΑΓΗ

Terrazzo, γρανίτης	●	●		●
Ινοσανίδες τσιμέντου	●	●		●
Ελαφροβαρές σκυρόδεμα	●	●		●
Πήλινο τούβλο (τούβλο, πλακάκι)	●	●		●
Γυψοσανίδα	●	●		●
Φυσική πέτρα, μαλακή	●	●		●
Χειροποίητο τούβλο	●	●	●	●
Κεραμίδι σκυροδέματος	●	●	●	●
Πυριτο-αββεστολιθικά τούβλα	●	●	●	●

ΤΡΑΧΥΤΙΑ & ΠΟΛΥ ΣΥΜΠΑΓΗ

Σκυρόδεμα με μαλακά αδρανή υλικά (βιομηχανικά δάπεδα)	●	●	●	
Μεσαίας σκληρότητας ψαμμόλιθος	●	●	●	
Ακατέργαστο μάρμαρο (κρυσταλλικό)	●	●	●	
Σκληρά κεραμικά (πλίνθος τούβλα)	●	●	●	
Σωλήνας αργύλου, πήλινος σωλήνας	●	●		

ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΜΠΑΓΗ

Φυσικός οχιστόλιθος	●	●	●	
Σκυρόδεμα (πλάκα & πέτρες μπορντούρας, μπλοκ)	●	●	●	
Ελαφροβαρές σκυρόδεμα (οπλισμένο).	●	●	●	
Σκυρόδεμα με μέτριας σκληρότητας αδρανή (βιομηχ. υλικά επίστρ.δαπέδου) Επεξεργασμένο σκυρόδεμα με μέτριας σκληρότητας αδρανή	●	●	●	
Σκληρός ψαμμόλιθος	●	●	●	

ΣΚΛΗΡΑ & ΣΥΜΠΑΓΗ

Σκληρό μάρμαρο	●	●	●	
Ενισχυμένο σκυρόδεμα (πρεβάζια παραθύρων)	●	●	●	
Επεξεργασμένο σκυρόδεμα με σκληρά αδρανή (βότσαλα)	●	●	●	
Πλίνθος, τούβλο	●	●	●	
Χαλαζίτης	●	●	●	
Σκληρά κεραμικά (πλίνθος, τούβλο) μέτριας σκληρότητας σκυρόδεμα Μαλακός γρανίτης (μαύρος)	●	●	●	

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ

Ελαφρύ, ενισχυμένο σκυρόδεμα (με βότσαλα) Έγχρωμος γρανίτης			●	
Πλίνθος			●	

ΑΛΛΑ

Μαλακά πλακάκια, τερρακόττα Σκληρά πλακάκια				●
Πήλινα, πορσελάνη				●
Αρμολί (Πρόσοψη, Αποκατάσταση) ΚΛΕΙΔΙ				●

● Εξαιρετικά κατάλληλο ● Κατάλληλο



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Από εξαρτήματα για κόφτες πολλαπλών χρήσεων μέχρι εξαρτήματα περιστροφικών εργαλείων βρείτε το κατάλληλο για την εφαρμογή σας από την γκάμα μας εξαρτημάτων για πολυεργαλεία.

Εξαρτήματα Πριονιών




Για ταχεία κοπή μετάλλου, ξύλου, ξύλου με καρφιά, πλαστικά & γυψοσανίδα.

Ξύστρα κοπής/ Γεμίματος



Για ευρύ φάσμα εργασιών.

Επεξεργασία πλακιδίων & αρμών



Για ευρύ φάσμα εργασιών.

Γυαλοχαρτάρισμα

Για όλες τις ανάγκες σας λείανσης.





ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20701-QZ Διμεταλλική λεπίδα πριονιού 43 x 30mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1
DT20702-QZ Διμεταλλική λεπίδα τιτανίου πριονιού 55 x 44mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1
DT20703-QZ Διμεταλλική λεπίδα πριονιού 67x 30mm	Σκληρό ξύλο. Κατάλληλο για πλαστικά & γυψοσανίδα.	1
DT20704-QZ Διμεταλλική λεπίδα πριονιού 43 x 30mm	Ταχείες κοπές σε ξύλο, πλαστικά & γυψοσανίδα. Υψηλή ταχύτητα κοπής.	1
DT20705-QZ Διμεταλλική λεπίδα πριονιού 43 x 65mm	Ταχείες κοπές σε ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα. Υψηλή ταχύτητα κοπής.	1
DT20706-QZ Διμεταλλική λεπίδα πριονιού λεπτομερειών 43 x 10mm	Κοπές σε ξύλο, πλαστικό και γυψοσανίδα	1
DT20707-QZ Μεταλλική λεπίδα πριονιού τιτανίου 43x 30mm	Μέταλλο, ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά, γυψοσανίδα	1
DT20708-QZ Διμεταλλική κατατμημένη λεπίδα πριονιού 100mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά & γυψοσανίδα	1
DT20709-QZ Κατατμημένη λεπίδα πριονιού τιτανίου 100mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά & γυψοσανίδα	1
DT20710-QZ Διμεταλλική κατατμημένη λεπίδα πριονιού 100mm	Ταχείες κοπές σε ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1
DT20711-QZ Κατατμημένη λεπίδα πριονιού τιτανίου 100mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1
DT20740-QZ Γιαπωνέζικη λεπίδα 32mm HCS επιφάνειες κοπής	Σκληρό ξύλο	1
DT20741-QZ Γιαπωνέζικη λεπίδα 64mm - HCS επιφάνειες	Σκληρό ξύλο	1
DT20742-QZ 35mm (1-3/8") Λεπίδα καρβιδίου	Μεγαλύτερης διάρκειας για καλύτερα αποτελέσματα σε ξύλο, κοπή καρφιών, ελαφρά μέταλλα, αρμούς, γύψο, κλπ.	2
DT20743-QZ 35mm (1-3/8") Λεπίδα καρβιδίου	Μεγαλύτερης διάρκειας για καλύτερα αποτελέσματα σε ξύλο, κοπή καρφιών, ελαφρά μέταλλα, αρμούς, γύψο, κλπ.	1
DT20747-QZ 64mm (2-1/2") Διμεταλλική για ξύλο με καρφιά TiN	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, PVC. Η λεπίδα τιτανίου έχει μεγαλ. ζωή στο ξύλο & τα καρφιά από την έκδοση χωρίς Τίτανο.	1
DT20748-QZ 64mm (2-1/2") Διμεταλλική για Ξύλο με Καρφιά	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, PVC	1

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΟΠΗ/ΓΕΜΙΣΜΑ/ΞΥΣΙΜΟ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20712-QZ Λεπίδα κοπής πολλαπλών υλικών 100mm	Κοπή πλακών οροφής, πλαστικού, αφρού, καουτσούκ, χαρτονιού, δέρματος, μοκέτας, κλπ.	1
DT20714-QZ Συμπαγές γεμιστικό 52mm	Απομάκρυνση υπολειμμάτων συγκόλλησης μοκέτας, κόλλας πλακιδίων, στόκου, υπολειμμάτων σκυροδέματος.	1
DT20716-QZ Εύκαμπτη ξύστρα 35mm	Για αφαίρεση σιλκονούχων αρμών, μαλακά υπολείμματα κόλλας μοκετών, υπολείμματα μπογιάς.	1
DT20749-QZ Αφαίρεση σφραγιστικών (Γενικά)	Αφαίρεση σφραγιστικών	1
DT20750-QZ Ορθογώνιο Τρίψιμο (ευθυγραμμισμένο)	Αφαίρεση σφραγιστικών σε αρμούς διαστολής	1
DT20751-QZ Ευθυγραμμισμένος κόφτης καρβιδίου	Για το τραχύ τρίψιμο γεμιστικών, κόλλας πλακιδίων, σκυροδέματος, πέτρας και ξύλου.	1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20717-QZ Σκληρή κατατμημένη μεταλλική λεπίδα πριονιού 95mm, 3mm φάρδος κοπής	Δημιουργία λείων αρμών πλακιδίων και ραφών σε γύψο και παρόμοια υλικά.	1
DT20718-QZ Κατατμημένη λεπίδα πριονιού καρβιδίου 95mm, 5mm φάρδος κοπής	Κοπή αρμών πλακιδίων και ρωγμών σε γύψο και παρόμοια υλικά. Με άκρα καρβιδίου για επιπλέον σκληρότητα και αντοχή σε σκληρότερα υλικά. Ταχύτερο άνοιγμα αρμών.	1
DT20719-QZ Ξύστρα καρβιδίου	Τραχύ ξύσιμο κόλλας πλακιδίων σκυροδέματος και ξύλου. Βελτιωμένο μέγεθος κόκκου καρβιδίου για αποτελεσματική υλικού.	1
DT20739-QZ Λεπίδα πριονιού διαμαντιού 7 5x 60 mm, φάρδος κοπής 2.4 mm	Αρμολογία πλακιδίων και ρωγμές σε γύψο ή παρόμοια υλικά. Άκρα διαμαντιού για πρόσθετη ζωή λεπίδας & αντοχή.	1
DT20745-QZ Μισοφέγγαρο Διαμαντιού	Αρμολογία πλακιδίων, δημιουργία εγκοπών σε γύψο, ελαφροβαρές σκυρόδεμα και παρόμοια υλικά κατασκευών.	1
DT20746-QZ Ευθυγραμμισμένη κοπή Διαμαντιού	Αρμολογία πλακιδίων, δημιουργία εγκοπών σε γύψο, ελαφροβαρές σκυρόδεμα και παρόμοια υλικά κατασκευών.	1

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑΡΙΣΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20700-QZ Πλάκα λείανσης με αναρρόφηση	Γυαλοχαρτάρισμα	1
DT3090-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K40	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DT3091-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K60	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DT3092-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K80	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DT3093-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K120	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DT3094-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K180	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DT3095-QZ Τριγωνικό γυαλόχαρτο 93 x 93mm, K240	Γυαλοχαρτάρισμα	10
DTM3092-QZ EXTREME τριγωνικό γυαλ. πλέγματος 93 x 93mm, K80	Γυαλοχαρτάρισμα	5
DTM3093-QZ EXTREME τριγωνικό γυαλ. πλέγματος 93 x 93mm K120	Γυαλοχαρτάρισμα	5
DTM3095-QZ EXTREME τριγωνικό γυαλ. πλέγματος 93 x 93mm K240	Γυαλοχαρτάρισμα	5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

5 ΤΜΧ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20723-QZ	DT20701 x5 Ξύλο με καρφιά. Λεπίδα 30 x 43mm	Για χρήση σε ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά & γυψοσανίδα	5
DT20724-QZ	DT20703 x5 Σκληρά ξύλα. Λεπίδα 30 x 67mm	Για χρήση σε σκληρό ξύλο. Κατάλληλη για πλαστικά και γυψοσανίδα.	5
DT20725-QZ	DT20704 x5 Ταχεία κοπή ξύλου. Λεπίδα 30 x 43mm	Για ταχείες κοπές σε ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα. Υψηλή ταχύτητα κοπής.	5
DT20726-QZ	DT20706 x5 Λεπτομέρειες σε ξύλο. Λεπίδα 10 x 43mm	Για περικοπές και εσοχές σε ξύλο, πλαστικό και γυψοσανίδα.	5
DT20727-QZ	DT20707-QZ x5 Λεπίδα Μετάλλου Τιτανίου 30 x 43mm	Για χρήση σε μέταλλο, ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό και γυψοσανίδα.	5
DT20728-QZ	DT20708-QZ x5 Ημικυκλική λεπίδα 100mm	Για χρήση σε ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό και γυψοσανίδα.	5
DT20729-QZ	DT20710-QZ x5 Ευθυγραμμισμένη κοπή. Λεπίδα: 100mm	Κατάλληλο για ευθυγραμμισμένες κοπές σε ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά & γυψοσανίδα.	5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Χ25

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20733-QZ	Ταχεία Κοπή Ξύλου. Λεπίδα 30mm x 43mm	25
DT20734-QZ	Φαρδιά Ταχεία Κοπή Ξύλου. Λεπίδα 65mm x 43mm	25
DT20735-QZ	Ξύλο με καρφιά. Λεπίδα 30mm x 43mm	25
DT20736-QZ	Λεπίδα Τιτανίου για Ξύλο/Μέταλλο 44mm x 55mm	25
DT20737-QZ	Λεπίδα Τιτανίου για Μέταλλο 30mm x 43mm	25

ΣΕΤ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20713-QZ 3 τμχ σετ Εξαρτημάτων Πολυεργαλείου DT20701 x1 / DT20706 x1 / DT20704 x1	Διάφορες εφαρμογές	3
DT20715-QZ 5 τμχ σετ Εξαρτημάτων Πολυεργαλείου DT20701 x2 / DT20704 x1 / DT20714 x1 / DT20711 x1	Διάφορες εφαρμογές	5
DT20731-QZ 8 τμχ σετ Εξαρτημάτων Πολυεργαλείου & Γυαλοχαρτίσματος DT20700 x1 / DT20701 x1 / DT20704 x1 / DT20705 x1 / DT20710 x1 Γυαλόχαρτο Λεπτομερειών x3 (60G, 80G, 120G)	Διάφορες εφαρμογές	8
DT20732-QZ 6 τμχ σετ Λεπίδων Ταλάντευσης: Ξύλο + Καρφιά - DT20701-QZ 30mm 20TPI (2) Ξύλο + Ταχεία Κοπή - DT20704-QZ 30mm 18TPI (1) Ξύλο + Φαρδιά Λεπίδα - DT20705-QZ 65mm 15TPI (1) Ξύλο + Λεπίδα Λεπτομερειών - DT20706-QZ 10mm 18TPI (1) Γενικής Χρήσης Προσαρμογέας (1)	Διάφορες εφαρμογές	6
DT20760-QZ 3 τμχ σετ Λεπίδων Ταλάντευσης Ξύλο + Καρφιά - DT20701-QZ 30mm 20TPI (1) Ξύλο + Καρφιά - DT20702-QZ 44mm 20TPI (1) Ξύλο - Φαρδιά Λεπίδα - DT20705-QZ 65mm 15TPI (1)	Διάφορες εφαρμογές	3

ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


Κωδικός	Ξύλο	Ξύλο με Καρφιά	Γυψοσανίδα	PVC	Μέταλλο	Άσφαλτος Κεραμίδια	Μοκέτα	Χαρτόνι	Δάπεδο Βινυλίου	Αφρός Μόνωση	Πλακάκια	Κόλλες Βερνίκια Σφραγιστικά	Τούβλα
DT20700	•		•	•									
DT20701	•	•	•	•									
DT20702	•	•	•	•									
DT20703	•		•	•									
DT20704	•		•	•									
DT20705	•		•	•									
DT20706	•		•	•									
DT20707					•								
DT20708	•	•	•	•									
DT20709	•	•	•	•									
DT20710	•	•	•	•									
DT20711	•	•	•	•									
DT20712						•	•	•	•	•			
DT20713	•	•	•	•									
DT20714												•	
DT20715	•	•	•	•								•	
DT20716												•	
DT20717											•		
DT20718											•		
DT20719												•	
DT20723	•	•	•	•									
DT20724	•		•	•									
DT20725	•		•	•									
DT20726	•		•	•									
DT20727					•								
DT20728	•	•	•	•									
DT20729	•	•	•	•									
DT20731	•	•	•	•								•	
DT20732	•	•	•	•								•	
DT20733	•		•	•									
DT20734	•		•	•									
DT20735	•	•	•	•									
DT20736	•	•	•	•									
DT20737					•								
DT20739	•	•	•	•							•		
DT20740	•		•	•									
DT20741	•		•	•									
DT20742	•	•	•	•	•							•	
DT20743	•	•	•	•	•							•	
DT20745			•	•							•		•
DT20746			•	•							•		
DT20747	•	•	•	•									
DT20748	•	•	•	•									
DT20749												•	
DT20750												•	
DT20751	•											•	•

ΣΕΤ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Από παλινδρομικές λεπίδες & μύτες κατσαβιδιών σε μύτες για ρούτερ & πριόνια, η Dewalt προσφέρει ευρεία γκάμα από σετ εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει ότι πάντα έχετε στη διάθεσή σας ότι χρειάζεσθε, όποτε το χρειάζεσθε.



ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ

1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΣΑΣ



2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




3. ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΑΣ



ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΣ.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



XLR SDS-plus - ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT8976-QZ	7τμχ XLR SDS-plus Σετ διάτρησης Κεφαλή Καρβιδίου	XLR SDS-plus ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	XLR SDS-plus FHC τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	10
DT70752-QZ	10τμχ σετ XLR SDS Plus Κεφαλή Καρβιδίου	XLR SDS-plus ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	SDS-plus Κεφαλή Καρβιδίου τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 6,5mm x 160mm, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.	110 160	10



EXTREME 2 SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT70753-QZ	10τμχ SDS-plus EXTREME 2 Σετ	SDS-plus EXTREME 2	SDS-plus EXTREME 2 DeWALT 2 τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4
DT9700-QZ	4τμχ SDS-plus EXTREME 2 Σετ Διάτρησης	SDS-plus EXTREME 2		110 160	7
DT9701-QZ	7τμχ SDS-plus EXTREME 2 Σετ Διάτρησης	SDS-plus EXTREME 2	SDS-plus EXTREME 2 τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4
DT9702-QZ	4τμχ SDS-plus EXTREME 2 Σετ Διάτρησης	SDS-plus EXTREME 2	SDS-plus EXTREME 2 τρυπάνια τοιχοποιίας: 5.5mm x 160mm, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	160	5
DT7940-QZ	10τμχ SDS-plus EXTREME 2 Σετ Διάτρησης	SDS-plus EXTREME 2	160mm SDS-plus EXTREME 2 τρυπάνια τοιχοποιίας mm: 5mm x 160mm, 5.5mm x 160mm x3, 7mm x 160mm x3, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	160	8

SDS-plus ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT60300-QZ	8τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια: 6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	160	5
DT60301-QZ	5τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	110 160	6
DT60302-QZ	6τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια: 6mm x 160mm x2, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm x2	160	3
DT9396-QZ	5τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης (12 σετ Προθήκη Πάγκου)	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 160mm	160	5
DT9397-QZ	5τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης (12 σετ Προθήκη Πάγκου)	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 5.5mm x3, 7mm x2, 160mm	160	5
DT9398-QZ	5τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης (12 σετ Προθήκης Πάγκου)	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 5.5mm x3, 7mm x2	110	5
DT9399-QZ	5τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης (12 σετ Προθήκη Πάγκου)	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm, 6mm x2, 8mm x2.	110	5



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ και ΚΑΛΕΜΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ




SDS-plus ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ και ΚΑΛΕΜΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT60300-QZ	8τμχ SDS-plus Σετ Διάτρησης	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια: 6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	160	5
DT9670-QZ	15τμχ SDS-plus Τρυπάνια & Καλέμια Σετ σε Θήκη Αλουμινίου	SDS-plus	11 x SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 5.5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 7mm x 160mm x 2, 10mm x 160mm, 12 x 160mm, 14mm x 210mm - 4 x SDS-plus βελόνια τοιχοποιίας: Βελόνι 250mm Καλέμι 20mm x 250mm Πλατυκάλεμο 40mm x 250mm	110 160 210 250	15
DT9679-QZ	15τμχ SDS-plus Τρυπάνια & Καλέμια Σετ σε Θήκη Αλουμινίου	SDS-plus	11 x SDS-plus τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 5.5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 110mm, 10mm x 160mm, 12 x 160mm, 14mm x 210mm 4 x SDS-plus καλέμια τοιχοποιίας: Βελόνι 250mm Καλέμι 20mm x 250mm Πλατυκάλεμο 40mm x 250mm	110 160 210 250	15
DT60331-QZ	6τμχ SDS-plus Τρυπάνια & Καλέμια Σετ	SDS-plus	SDS-plus τρυπάνια: 5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm. Βελόνι 250mm Καλέμι 250mm x 20mm Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm	110 160 210 250	15

EXTREME 2 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT6956-QZ	5τμχ Σετ Διάτρησης EXTREME 2	EXTREME 2	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	-



ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ / ΕΥΘΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT60099-QZ	5τμχ Σετ Διάτρησης Πολλαπλών Γλικών	Εξάγωνο	Τρυπάνια Πολλαπλών Γλικών: 4, 5, 5.5, 6, 8mm	152	5
DT6952-QZ	5τμχ Σετ Ευθύ Διάτρησης στέλεχος	Ευθύ στέλεχος	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	5
DT9288-QZ	8τμχ Σετ Διάτρησης	Ευθύ στέλεχος	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 3mm x 60mm, 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 7mm x 100mm, 8mm x 120mm, 9mm x 120mm, 10mm x 120mm	60 75 85 100 120	8

SDS-max ΣΕΤ ΚΑΛΕΜΙΩΝ / SDS-plus ΣΕΤ ΚΑΛΕΜΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενα	Μήκος (mm)	TMX ΣΥΣΚ.
DT9000-QZ	2τμχ SDS-max Σετ με Βελόνι & Καλέμι	SDS-max	Βελόνι Καλέμι	400	2
DT60330-QZ	3τμχ SDS-plus Σετ Καλεμιών	SDS-plus	Βελόνι Καλέμι 20mm x 250mm Πλατυκάλεμο 40mm x 250mm	250	7



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

TSTAK®



EXTREME® FLEXTORQ 25MM ΜΥΤΕΣ - ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΗΚΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70555T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25
DT70556T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25	25
DT70557T-QZ	T20	25	T20 x25	25
DT70558T-QZ	T25	25	T25 x25	25
DT70559T-QZ	T40	25	T40 x25	25
DT70618T-QZ	PZ2	25	PZ2 x15 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	16
DT70621T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	25
DT70522T-QZ	PZ2, T15, T20, T25	25	PZ2 x6, T15 x3, T20 x3, T25 x3 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	16
DT70564T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	26
DT70577T-QZ	PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25	25	PH2 x3, PZ2 x3, T10 x2, T15, T20 x3, T25 x3 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	16
DT70586T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25
DT71910-QZ	PH2	25	PH2 x25 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	26
DT71911-QZ	SQ2	25	SQ2 x25 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	26
DT70588T-QZ	PZ2	25	PZ2 x 25, Impact Ready Οδηγός	26
DT70589T-QZ	PZ2	25, 57	PZ2 25mm x25, PZ2 57mm x5, Impact Ready Οδηγός	31

57MM FLEXTORQ ΜΥΤΕΣ - ΣΕΤ ΜΕ ΜΠΡΕΛΟΚ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT7275-QZ	10-τμχ TORX FlexTorq Μύτες σε Μπρελόκ (50 Σετ σε Βάζο για Καταστήματα)	T20 x3, T25 x4, T30 x6
DT7276-QZ	10-τμχ POZI FlexTorq Μύτες σε Μπρελόκ (50 Σετ σε Βάζο για Καταστήματα)	PZ1 x 2, PZ2 x6, PZ3 x2

ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΗΚΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DP42-QZ	T20	25mm	T20 x25	25
DP43-QZ	T25	25mm	T25 x25	25
DP44-QZ	T30	25mm	T30 x25	25
DP73-QZ	PZ2	50mm	PZ2 x15	15
DT71521-QZ	PZ2	25mm	PZ2 x25	25
DT71522-QZ	PH2	25mm	PH2 x25	25
DT71706-QZ	PZ2	25mm	PZ2 x25	25
DT71560-QZ	PZ2	25mm	Bit Holder Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	26
DT71511-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25mm	PH2 x2, PZ2 x6, PZ3 x3, T20 x2, T25 x2 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	16
DT71573-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25mm	PH2 x2, PZ2 x2, PZ3, T20 x6, T25 x4 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	16
DT71910-QZ	PH2	25mm	PH2 Μαγνητικός Οδηγός Προέκτασης	25

25MM ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ - ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΗΚΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7300-QZ	PR2	25mm	PR2 x25	25

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



EXTREME® IMPACT TORSION - 25MM ΜΥΤΕΣ - ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70512T-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή και μακριά έκδοση)	
DT70574T-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH1, PH2x2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, PZ1, PZ2, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή και μακριά έκδοση)	

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 25MM ΜΥΤΕΣ - ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7915-QZ	11τμχ Σετ	25mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, SL8, Μαγνητικός οδηγός	11
DT7916-QZ	11τμχ Σετ	25mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, Μαγνητικός οδηγός	11
DT7917-QZ	11τμχ Σετ- Torx	25mm	T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Μαγνητικός οδηγός	11
DT71570-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH1, PH2 x2, PZ2, T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή & μακρύτερη έκδοση)	14
DT71502-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ2 x3, PZ3, SL6, T15, T20, T25, T30, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή & μακρύτερη έκδοση)	14
DT71908-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH2 x4, SQ2 x4, T15, T20, T25, SL6, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή & μακρύτερη έκδοση)	14
DT71905-QZ	14τμχ Σετ	25mm	25mm: PH2 x4, SQ2 x4, T15, T20, T25, SL6, Μαγνητικοί οδηγοί x2 (κοντή & μακρύτερη έκδοση)	14

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ και ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



EXTREME® FLEX TORQ IMPACT TORSION 25MM

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70523T-QZ	32τμχ Σετ	25mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητικός οδηγός	32
DT70523TM-QZ	32τμχ Σετ	25mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητικός οδηγός	32
DT70560T-QZ	32τμχ Σετ	25mm	PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, Αντάπτορας, Μαγνητικός οδηγός	32

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ και ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 25mm

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7969-QZ 32τμχ Σετ	25mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, 32 H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Αντάπτορας από Εξάγωνο σε 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32
DT7969M-QZ 32τμχ Σετ	25mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Αντάπτορας από Εξάγωνο σε 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32
DT71562-QZ 32τμχ Σετ	25mm	PZ1 x2, PZ2 x7, PZ3 x2, PH1, PH2 x6, PH3 x2, SL3, SL4, SL5, SL6.5, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Αντάπτορας από Εξάγωνο σε 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32
DT7944TS-QZ 31τμχ Σετ	25mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, Εξάγωνο 3, Εξάγωνο 4 x2, Εξάγωνο 5, Μαγνητικός οδηγός Ταχείας Αλλαγής	31
DT7944TS-QZ 31τμχ Σετ	25mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, Εξάγωνο 3, Εξάγωνο 4 x2, Εξάγωνο 5, Μαγνητικός οδηγός Ταχείας Αλλαγής	31



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 25mm

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT71516-QZ 24τμχ Σετ	25mm	Καρυδάκια: 6, 7, 8, 10, 11, 13mm Καστάνια 25mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Εξαγ.4, Εξαγ.5, Εξαγ.6, Αντάπτορας, Μαγνητικός οδηγός	24
DT71516M-QZ 24τμχ Σετ	25mm	Καρυδάκια: 6, 7, 8, 10, 11, 13mm Καστάνια 25mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Εξαγ.4, Εξαγ.5, Εξαγ.6, Αντάπτορας, Μαγνητικός οδηγός	24

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ - ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT71565-QZ 36τμχ Σετ Κατσαβιδιών Τρυπανιών Διπλής όψης Θήκη	25mm m 50mm	25mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4, SL6. 50mm: PH0 x2, PH1 x2, PH2, PH3, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3, T10, T20, SL4, SL6 x2, SL7.2 Τρυπάνι Τοιχοποιίας: 6mm HSS TIN τρυπάνια: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm Εξάρτημα συγκράτησης μύτης	36
DT71567-QZ 16τμχ Σετ Κατσαβιδιών Τρυπανιών	25mm	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5, 6, 8mm Τρυπάνια Τιτανίου για μέταλλο: 2, 3, 4, 5, 6mm 25mm μύτες κατσαβιδιών: PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3 x2 Εξάρτημα συγκράτησης μύτης	16

ΣΕΤ με ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ



EXTREME IMPACT TORSION

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT70518T-QZ 10τμχ με Οδηγό συγκράτησης μύτης	25mm	PH2 x2, PZ2 x2, PZ3 x2, T15, T30, SL6 Οδηγός συγκράτησης μύτης	10
DT70578T-QZ 10τμχ με Οδηγό συγκράτησης μύτης	25mm	PH2 x2, PZ2, T10, T15, T20 x2, T25, T30 Οδηγός συγκράτησης μύτης	10

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT71514-QZ 6τμχ Σετ με Εξάρτημα Ταχείας Φόρτωσης	25mm	25mm: PZ2, PZ3, T25 50mm: PZ2, T20 Εξάρτημα συγκράτησης μύτης ταχείας φόρτωσης	6

FLIP 'N' DRIVE QUICK CHANGE ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΣΕΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7612-XJ 10τμχ Δεξιόστροφο Flip & Drive Σετ	25mm	Δεξιόστροφο No 6, 8, 10, 12 δεξιόστροφο και πλοστικές μύτες 25mm: PZ2 x2, PH2 x2 Κλειδί Άλλεν	10

EXTREME® ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΡΕΨΗΣ **10X MAGNETIC SCREW LOCK SYSTEM**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1/4" εξάγωνο στέλεχος
- Μέγ. ροπή: 40 Nm
- Ενσωματωμένος μαγνητικός δακτύλιος για συγκράτηση βίδας
- Περιλαμβάνει 9 EXTREME® FlexTorq μύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βίδωμα & διάτρηση σε στενές & με δύσκολη πρόσβαση περιοχές.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
 Κρουστικά δραπενοκατσάβιδα ρεύματος και μπαταρίας.

Κωδικός	Περιγραφή	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20500-QZ	Impact Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης	1
DT20501-QZ	Impact Εύκαμπτο Εξάρτημα	1
DT20502-QZ	Impact Δεξιάς Στρέψης & Εύκαμπτο Εξάρτημα	1
DT20503-QZ	Πλήρως συμπαγές Impact τηλεσκοπικό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης	1



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70775-QZ	80τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Δεξιάς Στρέψης Εξάρτημα σε Μεσαία Σκληρή Θήκη	25mm μύτες Κατσαβιδιού: PH2, PH3, PZ1, PZ2 x25, PZ3, T15, T20 x25, T25, T30. 57mm μύτες Κατσαβιδιού: PH2 x2, PZ1, PZ2 x4, PZ3, T10, T15, T20 x3, T25 x3, T30. Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης Οδηγοί για καρυδάκια: 8mm, 10mm, 13mm Εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης Μαγνητική βάση Αλουμινίου
DT70776-QZ	85τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Δεξιάς Στρέψης Εξάρτημα σε Μεγάλη Σκληρή Θήκη	25mm μύτες Κατσαβιδιού: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x27, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40. 57mm μύτες Κατσαβιδιού: PZ2, T25. Extreme Φτερού: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Μαύρο & Χρυσό Τρυπάνια Μετάλλου: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Καθαριζόμενοι οδηγοί για καρυδάκια: 8mm, 10mm Εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης Εύκαμπτη Λαβή
DT70777-QZ	85τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Δεξιάς Στρέψης Εξάρτημα σε Μεγάλη Σκληρή Θήκη	25mm μύτες Κατσαβιδιού: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x28, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40. 57mm μύτες Κατσαβιδιού: PZ2, T25. Extreme Φτερού: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Impact Τρυπάνια Τιτατανίου για Μέταλλο: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Καθαριζόμενοι οδηγοί για καρυδάκια: 8mm, 10mm Εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης Εύκαμπτη Λαβή

IMPACT ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαιρετικά ισχυρό. Εύκολα κόβει μέταλλο πάχους έως 13mm Ταχύτερο σε ευθεία & καμπύλα τμήματα έναντι συμβατικών κοφτών χειρός

- 500m δυναμική κοπής φύλλων μετάλλου, 360° κεφαλή περιστροφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε μεταλλικά φύλλα (ατσάλι ανοξείδωτο ατσάλι, τιτανίου, ψευδαργύρου) τμήματα πάνελ, κοπές ακριβείας, εγκοπές, φύλλα μεταλλικής επικάλυψης & σπείρα σωλήνες.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή
DT70620-QZ	Εξάρτημα κοπής 18ga για Κρουστικά Δραπενοκατσάβιδα



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ



EXTREME® IMPACT TORSION

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος μύτης (mm)	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7919T-QZ	15τμχ Σετ σε Μαγνητικό Κουτί	25mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50mm: PH2, PH3 Οδηγοί για καρυδάκια mm: 7, 8, 10 Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης	15
DT7965T-QZ	20τμχ Σετ σε Μαγνητικό Κουτί	25mm/50mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50mm: PH3 EXTREME® Impact Τρυπάνια με Εξάγωνο Στέλεχος για Μέταλλο: 3mm, 4mm Οδηγοί για καρυδάκια mm: 7, 8, 10 Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης	20

EXTREME® FLEXTORQ ΜΙΚΡΗ TOUGHCASE™



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70730T-QZ	25τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιού	Μαγνητικός Οδηγός με Ζώνη Στρέψης, Καθαριζόμενος οδηγός για καρυδάκι 8mm
		PH2 PZ2 PZ3 SL6 T20 T25 T30
25mm		7 1 1 2 2 2
57mm	2	2 1
89mm	1	1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70731T-QZ	37τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών	Μαγνητικός Οδηγός με Ζώνη Στρέψης, Μαγνητική θήκη Αλουμινίου
		PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 SL4-6 T20 T25 T25 Security
25mm	1	3 1 2 8 3 1 1 1 1
57mm		2 1 5 1 1 1
85mm		1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70732T-QZ	37τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών	Μαγνητικός Οδηγός με Ζώνη Στρέψης, Μαγνητική θήκη Αλουμινίου T15
		PH1 PH2 Κατσαβιδιών PZ2 T10 T20 T25 T27 T30 T20 Ασφάλεια T25 Ασφάλεια
25mm	1	1 1 1 2 3 5 4 1 1 1
57mm	1	1 1 1 1 2 3 3 1 1 1
85mm		1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70733T-QZ	38τμχ FLEXTORQ Σετ+Γυαλιά	Εξάρτημα συγκρ.μύτης, 1/4" εξάγ.σε 1/4" τετρ. αντάπτ. 1/4" εξάγ.σε 3/8" τετρ.αντάπτ. Καθ/νο καρυδάκι 8mm, Σκούρα γυαλιά ασφαλείας. T10 T15 T40
		PH2 PH3 Ασφαλ. PZ2 PZ3 T20 T25 T30 T25 T30 T20 T25 T30 T25 Ασφάλεια T40
25mm	1	1 1 1 1 3 4 8 6 2 1
57mm	1	1 1 1 1 2 3 3 1 1 1
85mm		1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70734T-QZ	29τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών	Μαγνητική θήκη Αλουμινίου T15 T20
		PH2 PZ2 Κατσαβιδιών T10 T25 T30 T20 Ασφάλεια T25 Ασφάλεια
25mm		1 1 1 1 1 1 1 1 1
57mm	1	1 1 2 3 7 5 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70735T-QZ	25τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβ./ Τρυπάνια Μετάλλου	Οδηγοί για καρυδάκια 8mm, 10mm, Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης
		PH1 Τρυπ. PH2 PH3 PZ2 T10 T15 T20 T25 T30
25mm	1	1 1 1 1 1 1 5 3 1
57mm		1 1
Τρυπάνια Μετάλλου	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm	
Εξάγωνο Στέλεχος	1 1 1 1 1	

EXTREME® FLEXTORQ ΜΙΚΡΗ TOUGHCASE™


Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70736TM-QZ	32τμχ FLEXTORQ Σετ + Ισοθερμικό Δοχείο	Καθαρίζ/καρυδάκι 8mm, Εξάρτημα ταχείας αλλαγής μύτης & ισοθερμικό δοχείο
	PH2	PZ1 PZ2 PZ3 SL6 T15 T20 T25 T30
25mm	1	2 8 2 1 1 2 3 2
57mm	1	2
89mm	1	2 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70737T-QZ	31τμχ FLEXTORQ Σετ	Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης
	PH1	Κατσαβιδιών PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20 T25
25mm	1	2 1 1 6 1 1 1
57mm	1	3 1 6 2 2 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70738T-QZ	31τμχ FLEXTORQ Σετ	Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης
	PH2	Κατσαβιδιών T10 T15 T20 T25 Security T25 Security
25mm	1	1 1 1 4 3 1 1 1
57mm	1	1 1 2 2 6 4 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70739T-QZ	31τμχ FLEXTORQ Σετ	Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτης με Ζώνη Στρέψης
	PH1	Κατσαβιδιών PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20 T25 T30
25mm	1	2 1 7 1 1 1 1
57mm	1	3 1 7 1 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70740T-QZ	38τμχ FLEXTORQ Σετ+Γυαλιά	Μαγνητικός οδηγός επέκτασης με ζώνη στρέψης, 1/4" εξαγ.σε 1/4" τετρ. αντάπτορας, 1/4" εξαγ.σε 3/8" τετρ. αντάπτορας, Καθαρίζ/νο καρυδάκι 8mm, Σούρα γυαλιά ασφ.
	PH2	Ασφαλή PH3 PZ1 PZ2 PZ3 SL6 SL8-10 T10 T15 T20 T25 T30
25mm	3	2 1 11 3 1 1 1 1 1 1 2
57mm	1	3 1
85mm		1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70741T-QZ	32τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβ./Τρυπ.	Μαγν. Εξάρτ. Συγκρ. Μύτης με Ζώνη Στρέψης, Καθαρίζ/νο καρυδάκι 8mm
	PH2	PH3 PZ1 PZ2 PZ3 SL6 T15 T20 T25 T30
25mm	1	1 1 8 3 1 1 2 2 2
57mm		2 1
85mm	1	1
Τρυπάνια Μετάλλου	5mm	6mm 8mm
Εξάγωνο Στέλεχος	1	1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70742T-QZ	33τμχ FLEXTORQ Σετ	Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός με Ζώνη Στρέψης
	PH1	Κατσαβιδιών PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30
25mm	1	5 1 2 8 2 2 1 3 2 1
57mm	1	1

EXTREME® FLEXTORQ ΜΙΚΡΗ TOUGHCASE™


Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70743T-QZ	32τμχ FLEXTORQ Σετ	Καθαρίζ/νο καρυδάκι 8mm, Μαγνητικός εξάρτημα συγκράτησης με Ζώνη Στρέψης
	PH2	Κατσαβιδιών PZ1 PZ2 PZ3 SL6 T15 T20 T25 T30
25mm	2	1 7 2 1 2 2 3 2
57mm	1	1 1 1 1
85mm	1	1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70744T-QZ	25τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών	Καθαρίζ/νο καρυδάκι 8mm, Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης με Ζώνη Στρέψης
	PH2	PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30
25mm	2	2 1 1 2 5 2
57mm	1	1 1 1 2 1 1
85mm		1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70745T-QZ	31τμχ FLEXTORQ Σετ	Μαγνητικό Εξάρτημα Συγκράτησης με Ζώνη Στρέψης
	PH2	Κατσαβιδιών Tx PZ2 T10 T15 T20 T25 T30 T20 Ασφάλεια T25 Ασφάλεια
25mm	1	1 1 2 4 2 1 1 1
57mm	1	1 2 3 5 4 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70746T-QZ	34τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών	Μαγνητική θήκη
	PH1	PH2 PH3 αλουμινίου PZ1 PZ2 PZ3 T20 T25
25mm	1	2 1 5 2 1 1
57mm	1	2 2 10 2 2 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70747T-QZ	32τμχ FLEXTORQ Σετ	Καθαρίζ/νο καρυδάκι 10mm, Μαγνητικό εξάρτημα συγκρ. με Ζώνη Στρέψης
	PH2	Κατσαβιδιών PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30
25mm	1	1 2 1 2 8 5 2
57mm	1	1 2 1 1
85mm		1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70748T-QZ	24τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβ./Τρυπ.	Κατσαβ./Τρυπ. PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20 T25 T30
	PH1	PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20 T25 T30
25mm	1	2 1 1 4 1 2 1 1
Τρυπάνια Μετάλλου	3mm	3.2mm 3.5mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 7mm 8mm 10mm
Εξάγωνο Στέλεχος	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70749T-QZ	25τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβ./Τρυπ.	Μαγνητικό Εξάρτημα Συγκράτησης με Ζώνη Στρέψης
	PH1	PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20
25mm	1	5 1 1 6 1 1
57mm	1	2 1 1
Τρυπάνια Μετάλλου	3mm	4mm 5mm 6mm 8mm
Εξάγωνο Στέλεχος	1	1 1 1 1

EXTREME® ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΣΕΤ ΜΕ ΜΙΚΡΗ TOUGHCASE™



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα					
DT70712-QZ	19τμχ Extreme Σετ Τρυπ.Τοιχοπ./Κατσ. Μαγνητικός οδηγός, Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης μύτες PH2 PZ2 T25	Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός PZ3 T10 T15 T20					
	25mm	3		4			1
	50mm	1		1			1
Τρυπάνια Τοιχοποίας	4mm	5mm	5.5mm	6mm	7mm	8mm	
Extreme Τοιχοποία	1	1	1	1	1	1	

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα									
DT70702-QZ	40τμχ Σετ Κατσαβιδιών PH1 Κατσαβιδιών PH2 PH3 PZ2 οδηγός PZ3 T10 T15 T20	Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός PZ3 T10 T15 T20									
	25mm	1	2	2	6	3	1	2		2	2
	50mm	1	2	2	4	1		1	1	2	2
	89mm		2								



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα													
DT70703-QZ	47τμχ Σετ Κατσαβιδιών+Γυαλιά Ασφαλ. PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T20	Εξάρτημα συγκράτησης μύτες, Σκούρα γυαλιά ασφαλείας													
	25mm	1	5	2	3	14	5	1	2	2	1	1	1	1	1
	50mm		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα													
DT70704-QZ	47τμχ Σετ Κατσαβιδιών +Γυαλιά Ασφαλείας Tx	1/4" εξαγ.σε 1/4" τετρ.αντάπτορας, 1/4" εξαγ.σε 3/8" τετρ. αντάπτορας, Εξάρτημα συγκράτησης μύτες, Σκούρα Γυαλιά Ασφαλείας													
	25mm	1	1	1	1	4	4	8	8	3	3	1	1	2	2
	50mm							1	1						



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα										
DT70705-QZ	40τμχ Σετ Κατσαβιδιών	Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός, 5 ασκ. IR Τρυπάνια: M4, M5, M6, M8, M10 (DT50060-QZ)										
	25mm	1	2	1	2	2	2	2	3	3	2	1
	50mm	1	2	1	2		1	1	3	3	2	

HIGH PERFORMANCE - MIXED SCREWDRIVING SETS



SMALL TOUGHCASE™ SETS



Cat. No.	Description	Contents						
DT70706M-QZ	25pc Drill Drive Set	Socket Driver 10mm, Compact magnetic drive guide, Drinking mug						
	PH2	+Mu@Z2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25mm	2	5	2	1	1	1	2	1
50mm	1	1	1				1	
Metal Drill Bits		3mm	4mm	5mm	6mm			
Hex shank		1	1	1	1			



Cat. No.	Description	Contents						
DT70707-QZ	25pc Drill Drive Set	Socket Driver 10mm, Compact magnetic drive guide, Drinking mug						
	PH2	+Mu@Z2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25mm	2	5	2	1	1	1	2	1
50mm	1	1	1				1	
Metal Drill Bits		3mm	4mm	5mm	6mm			
Hex shank		1	1	1	1			



Cat. No.	Description	Contents						
DT70708-QZ	25pc Drill Drive Set	Compact rapid load bit holder, Compact magnetic drive guide T10						
	PH2	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	
25mm	2	5	2	1	1	1	2	1
50mm	1	1					1	1
Metal Drill Bits		3mm	4mm	5mm	6mm			
Hex shank		1	1	1	1			



Cat. No.	Description	Contents													
DT70709-QZ	33pc Screwdriving Set	Compact magnetic drive guide, Magnetic bit													
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	holder	T15	T20	T25	T30	T40	SL6	SL8	
25mm	1	4	1	1	6	3	1	1	1	4	2	1	1	1	
50mm		1			1					1					



Cat. No.	Description	Contents						
DT70713-QZ	67pc Drill Drive Set	Compact magnetic drive guide, Pocket case, 2 x small bulk storage cases						
	PH2	(ANZ) SQ2	SL6	H5	T15	T20	T25	
25mm	24	22	2	2	2	2	2	
50mm	2	1					1	
Metal drill bits		4.5mm	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm	
HSS-G Metal		1	1	1	1	1	1	



Cat. No.	Description	Contents										
DT70714-QZ	40pc Screwdriving Set	Socket Driver 3/8", Socket Driver 5/16", Compact magnetic drive guide										
	PH1	(ANZ) PH2	PH3	SQ2	SL6	SL8	H4	H5	T10	T15	T20	T25
25mm	1	6	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1
50mm		5		4				1	1		1	2
89mm		1		1								

Cat. No.	Description	Contents						
DT70715-QZ	40pc Screwdriving Set (ANZ)	Socket Driver 3/8", Socket Driver 5/16", Compact magnetic drive guide						
	PH2	SQ2	SL6	H5	T15	T20	T25	
25mm	6	6	1	3	1	2	2	
50mm	6	6		1		1	2	
89mm								

Cat. No.	Description	Contents									
DT50050-QZ	10pc Impact Titanium Drill Bit Set										
Metal drill bits	3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	
Impact Titanium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

EXTREME® 2 ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΣΕΤ ΜΙΚΡΗΣ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70710-QZ	13τμχ Extreme 2 Σετ Τρυπανιών	Εξάρτημα συγκρ. μύτης, Σκούρα γυαλιά
Τρυπάνια Μετάλλου	1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.2mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 7mm	
Extreme 2 Μετάλλου 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Cat. No.	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70711-QZ	19τμχ Extreme 2 Σετ Τρυπανιών	Εξάρτημα συγκρ. μύτης, Μαγνητικός οδηγός
Μετάλλου	PH2 PZ2	PZ3
25mm	3	4
50mm	1	2
Τρυπάνια Μετάλλου	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm	
Extreme 2 Μετάλλου	1 1 1 1 1 1	

EXTREME® ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ



EXTREME® ΜΕΣΑΙΑ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70756-QZ	57τμχ Σετ Κατσαβιδιών & Τρυπάνια Φτερού & EXTREME® Φτερού	1 x Μαγνητικό εξαρτ.συγκρ., 1 x Μαγνητικός οδηγός
25mm	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 3 1	22 4 1 1
	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 22mm 25mm	
Τρυπάνια Φτερού	1 1 1 1 1 1 1	1
EXTREME® Τρυπάνια Φτερού		1 1 1 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70758-QZ	57τμχ Σετ Κατσαβιδιών & Τρυπάνια Φτερού & EXTREME® Φτερού	1 x Μαγνητικό εξαρτ.συγκρ., 1 x Μαγνητικός οδηγός
25mm	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 3 1	22 4 1 1
	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 22mm 25mm	
Τρυπάνια Φτερού	1 1 1 1 1 1 1	1
EXTREME® Τρυπάνια Φτερού		1 1 1 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70768-QZ	57τμχ Σετ Κατσαβιδιών & Τρυπάνια Φτερού & EXTREME® Φτερού	1 x Μαγνητικό εξαρτ.συγκρ., 1 x Μαγνητικός οδηγός
25mm	PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 22 1	4 3 1 1
	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm 22mm 25mm	
Τρυπάνια Φτερού	1 1 1 1 1 1 1	1
EXTREME® Τρυπάνια Φτερού		1 1 1 1 1 1

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70759-QZ	63τμχ Σετ Κατσαβ./Τρυπ. Τοιχοποιίας EXTREME® & EXTREME® 2 HSS-G	1 x Μαγνητικό εξαρτ.συγκρ., 1 x Μαγνητικός οδηγός
25mm	PH1 Μετάλλου PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 23 1	3 3 1 1
EXTREME® Τρυπάνια Τοιχοποιίας	4mm x 75mm 5mm x 85mm 6mm x 100mm 7mm x 100mm 8mm x 120mm	
	1 1 2 1 2	
EXTREME® 2 HSS-G Τρυπάνια	9.11 mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 7mm	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70761-QZ	72τμχ Σετ Κατσαβ./Τρυπ. Τοιχοποιίας EXTREME® & EXTREME® 2 HSS-G Μετάλλου	1 x Μαγνητικό εξαρτ.συγκρ., 1 x Μαγνητικός οδηγός
25mm	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 3 1	22 4 1 1
EXTREME® Τρυπάνια Τοιχοποιίας	4mm x 75mm 5mm x 85mm 6mm x 100mm 7mm x 100mm 8mm x 120mm	
	1 1 2 1 2	
HSS-G τρυπάνια	1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.2mm 3.3mm 3.5mm 4mm 4.2mm 4.5mm 4.8mm 5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 7mm 7.5mm 8mm 10mm 12mm	
	1 1	

ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ



EXTREME® 2 ΜΕΣΑΙΑ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70754-QZ	19τμχ SDS Plus EXTREME® Σετ Κατσαβιδιών/Τρυπανιών	
25mm	PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	
	1 1 1 2 1	
SDS Plus EXTREME® 2 Τρυπάνια Τοιχοποιίας	5mm x 160mm 6mm x 160mm 6.5mm x 160mm 7mm x 160mm 8mm x 160mm	
	1 1 1 1 1	
EXTREME® Τρυπ.Τοιχοποιίας	4mm x 75mm 5mm x 85mm 6mm x 100mm 7mm x 100mm 8mm x 120mm	
	1 1 2 1 2	

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70760-QZ	68τμχ Σετ Κατσαβιδιών/Τρυπανιών SDS Plus EXTREME®, EXTREME® 2 Metal, και EXTREME®	1 x Μαγνητικό εξάρτημα Συγκράτησης 1 x Μαγνητικός
25mm	PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3	T15 T20 T25 T30 T40
50mm	1 3 1 1 3 1	22 4 1 1
	1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 7mm	
EXTREME® 2 HSS-G Τρυπ.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	4mm x 75mm 5mm x 85mm 6mm x 100mm 7mm x 100mm 8mm x 120mm	
EXTREME® Τοιχοποιίας	1 1 2 1 2	
	6mm x 110mm 6mm x 160mm 8mm x 160mm 10mm x 160mm	
SDS Plus EXTREME® 2 Τρυπάνια Τοιχοποιίας	1 2 1 1	

EXTREME® ΣΕΤ με ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΡΕΨΗΣ



Cat. No.	Description
DT70775-QZ	80τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης σε Μεσαία Σκληρή Θήκη.



25mm μύτες κατσαβιδιού: ph2, ph3, pz1, pz2 x25, pz3, t15, t20 x25, t25, t30. 57mm μύτες κατσαβιδιού ph2 x2, pz1, pz2 x4, pz3, t10, t15, t20 x3, t25 x3, t30. Σπονδυλωτό εξάρτημα δεξιάς στρέψης Καρυδάκια: 8mm, 10mm, 13mm Εξάρτημα συγκράτησης μύτης με ζώνη στρέψης Μαγνητική θήκη Αλουμινίου

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70757-QZ	55τμχ Σετ Κατσαβ./Τρυπανιών σε Μικρή Βιομ/	Καρυδάκι: 8mm
50mm Αντάπτορες	1/4" σε 1/4" τετράγωνο 1/4" σε 3/8" τετράγωνο	
	1 1	
25mm	PH1 PH2 SL6 SL8 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30	
	2 2 1 1 25 2 3 3 2 2	
HSS-G Τρυπάνια Μετάλλου	3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 20mm	
Τρυπάνια Φτερού	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ ΣΕ TOUGHCASE™



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	Pack Quantity
DT70762-QZ	85τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Διάτρηση Ξύλου Διάτρηση Μετάλλ. Διάτρηση Τοιχοπ.	Τρυπάνια Φτερού: 18, 20, 22, 25, 32mm Μαύρο & Χρυσό Τρυπάνια: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm SDS Plus Τρυπ.: 5.5x160, 6x160, 7x160, 8x160, 10x160mm X2 Μικρά Βιομηχανικά Σετ Αποθήκευσης: Βίδωμα 10x160mm 25mm: PH1, PH2 x4, PH3, PZ1 x4, PZ2 x40, PZ3 x4, T10, T15, T20 x4, T25 x2, T30, T40 50mm: PZ2 x2 8mm καρυδάκι, 10mm καρυδάκι, Οδηγός	85



DT70763-QZ	85τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Διάτρηση Ξύλου Διάτρηση Μετάλλ. Διάτρηση Τοιχοπ.	Τρυπάνια Φτερού: 14, 18, 20, 22, 25mm Μαύρο & Χρυσό Τρυπάνια: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm SDS Plus Τρυπ.: 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm X2 Μικρά Σετ Βιομηχανικής Αποθήκευσης: Βίδωμα 25mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10 X2, T15 X6, T20 X40, T25 X8, T30 X2, T40 X2 50mm: T20, T25 8mm καρυδάκι, 10mm καρυδάκι, Οδηγός	85
-------------------	-----------------------------------	--	---	----

DT70767-QZ	80τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Διάτρηση Ξύλου Διάτρηση Μετάλλ.	Τρυπάνια Φτερού: 18, 20, 22, 25, 32mm Μαύρο & Χρυσό Τρυπάνια: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm x2 Μικρά Σετ Βιομηχανικής Αποθήκευσης 25mm: PZ2 x2, T10 x2, T15 x6, T20 x36, T25 x8, T30 x2, T40 x8 50mm: T20, T25 8mm καρυδάκι, 10mm καρυδάκι, Οδηγός	80
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	----

EXTREME® ΣΕΤ ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΡΕΨΗΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	TMX ΣΥΣΚ.
DT70776-QZ	85τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης. Εξαρτήματα σε Μεγάλη Σκληρή Θήκη	Βίδωμα	25mm μύτες κατσαβιδιών: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x27, PZ3, T10, T15 x2, T20 X26, T25 x2, T30 x2, T40, 57mm μύτες κατσαβιδιών: PZ2, T25. Extreme φτερού: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Μαύρο & χρυσό τρυπάνια Μετάλλου: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Καθαριζόμενα καρυδάκια: 8mm, 10mm Οδηγός με ζώνη στρέψης Σπονδυλωτό εξάρτημα δεξιάς στρέψης Ευλύγιστη λαβή	100
DT70777-QZ	85τμχ Σετ με Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης. Εξαρτήματα σε Μεγάλη Σκληρή Θήκη	Βίδωμα	25mm μύτες κατσαβιδιών: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x28, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40, 57mm μύτες κατσαβιδιών: PZ2, T25. Extreme φτερού: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Impact τρυπάνια τιτανίου για μέταλλο: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Καθαριζόμενα καρυδάκια: 8mm, 10mm Οδηγός με ζώνη στρέψης Σπονδυλωτό Εξάρτημα Δεξιάς Στρέψης Ευλύγιστη λαβή	100



TSTAK ΘΗΚΗ

Αποθηκεύει με ασφάλεια μικρά συσκευασμένα σετ & μικρές σκληρές θήκες. Λειτουργεί ως θήκη μεταφοράς και είναι συμβατή με το σύστημα TSTAK για εύκολη αποθήκευση στο επαγγελματικό αυτοκίνητο και το εργαστήριο.

DT70716-QZ

LARGE MIXED SETS



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογές	Περιεχόμενα	TMX ΣΥΣΚ.
DT71563-QZ	100τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοποιία Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια φτερού: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5 x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm Τρυπάνια Μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 6, 7, 8mm 25mm: PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ1, PZ2x28, PZ3 x2, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7 50mm: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, SL5, SL6, SL7.2 Καρυδάκια / Παξιμάδια Οδηγός Καρυδάκιφ, 6, 8, 10, 11, 12,13mm Ποτηροτρύπανα 32, 44mm Μανδρέλι Ποτηροτρύπανου & Πιλοτικός Οδηγός Μαγνητική συγκράτηση μυτών Δεξιόστροφο	100



DT71566-QZ	100τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοποιία Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια φτερού: 3, 4, 5, 6, 8mm Τρυπάνια Μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12mm 25mm: PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2, PZ1, PZ2 x33, PZ3, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7 50mm μύτες κατσαβιδιού PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x6, PZ3, SL5, SL6, SL7.2 Καρυδάκια 6, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα: 32, 44mm Μανδρέλι Ποτηροτρύπανου & Πιλοτικός Οδηγός Μαγνητική συγκράτηση μυτών Δεξιόστροφο	100
-------------------	------------------------------------	--	---	-----

DT7981-QZ	98τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοποιίας Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου Καρυδάκια / Παξιμάδια Οδηγός	Τρυπάνια Φτερού: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 3, 5.5, 6, 7, 8, 10mm HSS Τρυπάνια: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm 25mm: PH0 x2, PH1 x2, PH2 x3, PH3 x2, PZ0 x2, PZ1 x3, PZ2 x4, PZ3 x2, SL4, SL5 x2, SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, Hex 3, Hex4 x2, Hex5 x2, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30 50mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10, T15, T20, SL4, SL6, SL7.2 Καρυδάκιφ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13mm Μαγνητική συγκράτηση μυτών Δεξιόστροφο	98
------------------	-----------------------------------	--	--	----

EXTREME® ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΚΤΑ ΣΕΤ



EXTREME® IMPACT TORSION - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΣΤΑΚ IV ΣΥΡΤΑΡΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	TMX ΣΥΣΚ.
DT70620T-QZ	100τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών Συμβατό με IV TSTAK συρτάρι	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοπ. Διάτρηση Ξύλου Καρυδ./Παξιμ. Οδηγός	Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2mm Τρυπάνια Μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm 25mm: PZ1, PZ2 x30, PZ3, PH1 x2, PH2 x27, PH3, T15, T20 x2, T25, T30, SL4/6 x2, SL6/8 x2. Καρυδάκια: 6, 8, 10mm Καθαριζόμενος οδηγός για καρυδάκι: 8mm Ποτηροτρύπανα: 32, 38, 44,54mm Μανδρέλι για Ποτηροτρύπανα & Πιλοτικός Οδηγός Αξονας συγκράτησης μύτης	100



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΣΤΑΚ IV ΣΥΡΤΑΡΙ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	TMX ΣΥΣΚ.
DT71583-QZ	102τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών Συμβατό με Συρτάρι TSTAK IV	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοπ. Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 5.5 x2, 6 x2, 7 x2, 8 x2, 10 x2mm HSS Τρυπάνια μαύρου μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm 25mm: PZ1 x2, PZ2 x23, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x23, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2 Καρυδάκια 5, 6, 7, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα 32, 38, 44,54mm Μανδρέλι για Ποτηροτρύπανα & Πιλοτικός Οδηγός Αξονας συγκράτησης μύτης	102
DT71569-QZ	100τμχ Σετ Κατσαβιδιών / Τρυπανιών Συμβατό με Συρτάρι TSTAK IV	Βίδωμα Διάτρηση Τοιχοπ. Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 4, 5, 5.5, 6 x2, 8 x2, 10mm. HSSTρυπάνια Μαύρου Μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm. 25mm: PZ1 x2, PZ2 x29, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2. Καρυδάκια 5, 6, 7, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα 32, 38, 44,54mm Μανδρέλι για Ποτηροτρύπανα & Πιλοτικός Οδηγός Αξονας συγκράτησης μύτης	100



ΣΕΤ με ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΣ



ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΣ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2290-QZ 10τμχ Σετ Κοπής Ξύλου	Κοπή Ξύλου	DT2050, DT2165 x2, DT2168, DT2166 x2, DT2075 x2, DT2177 x2 (Bosch ισοδύναμο T101B, T119BO, T101AO, T111C, T144D, T144DP)	10
DT2292-QZ 10τμχ Σετ Κοπής Μετάλλου	Κοπή Μετάλλου	DT2054, DT2160 x3, DT2161 x2, DT2163 x2, DT2172 x2 (Bosch ισοδύναμο T118A, T118G, T118EOF, T118B, T127D)	10
DT2294-QZ 10τμχ Σετ Κοπής Ξύλου Μετάλλου	Κοπή Ξύλου Μετάλλου	DT2050 x2, DT2160 x2, DT2163 x2, DT2165 x2, DT2177 x2 (Bosch ισοδύναμο T101B, T119BO, T127D, T111C, T118A)	10
DT2296-QZ 10τμχ Σετ Κοπής Ξύλου	Κοπή Ξύλου	DT2205 x2, DT2209 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2217, DT2218, DT2220	10
DT2298-QZ 14τμχ Σετ Κοπής Ξύλου	Κοπή Ξύλου	DT2205 x3, DT2209 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2217, DT2218, DT2220	14

ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ



EXTREME® RUNTIME ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FLEXVOLT

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT99551-QZ	8τμχ XR Flexvolt Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές εφαρμογές Ξύλο Μέταλλο	DT99552-QZ (203mm) DT99553-QZ x3 (152mm) DT99554-QZx3 (152mm) DT99555-QZ (230mm)	8
DT99550-QZ	13τμχ XR Flexvolt Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές εφαρμογές Ξύλο Μέταλλο	DT99552-QZ x2 (203mm) DT99553-QZ x4 (152mm) DT99554-QZ x5 (152mm) DT99555-QZ x2 (230mm)	13

EXTREME® 2Χ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2440L-QZ	6τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ (152mm) DT2307L-QZ (228mm) DT2315L-QZ (100mm) DT2301L-QZ (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ (152mm)	6
DT2443L-QZ	8 τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ x3 (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ x3 (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	8
DT2441L-QZ	12τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ x2 (152mm) DT2307L-QZ x2 (228mm) DT2315L-QZ x2 (100mm) DT2301L-QZ x2 (152mm) DT2308L-QZ x2 (228mm) DT2407L-QZ (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	12

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2446-QZ	8τμχ Σετ Αποσπώμενες Λεπίδες + θήκη αποθ.	Κοπή Μετάλλου	DT2416-QZ x2 (228mm) DT2417-QZ x6 (152mm)	8

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT2442-QZ	8τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές	DT2301-QZ x2 (152mm) DT2303-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	8
DT2444-QZ	6τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές	DT2345-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	6
DT2445-QZ	12τμχ Σετ + θήκη αποθήκευσης	Μικτές Εφαρμογές	DT2345-QZ x1 (152mm) DT2349-QZ x3 (228mm) DT2359-QZ x2 (152mm) DT2353-QZ x3 (203mm) DT2361-QZ x3 (152mm)	12

ΣΕΤ με ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



EXTREME® IMPACT

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT7506-QZ 17τμχ Σετ Καρυδάκια	MM: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 & 1/4" σε 1/2" αντάπτορας)	17
DT7507-QZ 9τμχ Σετ Καρυδάκια	MM: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 & 1/4" σε 1/2" αντάπτορας	9
DT7512-QZ 1/4" σε 1/2" Impact Οδηγός Αντάπτορα	9/4" σε 1/2" Impact Οδηγός Αντάπτορα	1

ΣΕΤ ΡΟΥΤΕΡ



ΣΕΤ ΡΟΥΤΕΡ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8mm

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT90016-QZ	12τμχ Σετ Μύτες Ρούτερ	8mm Στρογγυλό, V-Σχήμα, Χελιδονοουρά, Εσοχής, Ρωμαϊκή Αψίδα, Φαλτσκοπή, Ευθύ x3, Τριμαρίσματος, Άνω Κύκλου x2		12
DT90017-QZ	22τμχ Σετ Μύτες Ρούτερ Ταιριάζει σε T-STAK συρτάρι	8mm Ευθύ x6, Τριμαρίσματος, Ρωμαϊκή Αψίδα, Φαλτσκοπή, Άνω Κύκλου x2, V-Σχήμα x2, Στρογγυλό x2, Χελιδονοουρά, Εσοχής x2, Καθοδηγούμενο Τριμαρίσμα, Καθοδηγούμενη Επιστροφή, Αψιδωτό Πάνελ, Παραδοσιακός δακτύλιος		22



ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενα	ΤΜΧ ΣΥΣΚ.
DT20713-QZ 3τμχ Σετ	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Ταχεία Κοπή Ξύλο - Λεπτομέρειες	DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20706-QZ	3
DT20715-QZ 5τμχ Σετ	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Ταχεία Κοπή Σφραγιστικά / Κόλλες	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	5
DT20731-QZ 8τμχ Σετ με Γυαλόχαρτ	Ξύλο + Καρφιά	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710	8
DT20732-QZ 6τμχ Σετ	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Ταχεία Κοπή Ξύλο - Φαρδιά ταχκοπή Ξύλο - Λεπτομέρειες	DT20701-QZ 30mm 20TPI (2) DT20704-QZ 30mm 18TPI (1) DT20705-QZ Λεπίδα 65mm 15TPI (1) DT20706-QZ Λεπίδα λεπτομερειών Ξύλου 10mm 18TPI (1) Γενικός Αντάπτορας (1)	6
DT20761-QZ 5τμχ Σετ	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Ταχεία Κοπή Σφραγιστικά / Κόλλες	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	5
DT20762-QZ 8τμχ Σετ με Γυαλόχαρτ	Ξύλο + Καρφιά	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Γυαλόχαρτ Λεπτομερειών x 3 (60G, 80G, 120G)	8



ΣΕΤ ΠΥΡΓΟΥ



ΣΕΤ ΠΥΡΓΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70730TPOS-QZ	25τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών - Πύργος x20	PZ2 25mm (7) PZ3 25mm (1) SL6 25mm (1) T20 25mm (2) T25 25mm (2) T30 25mm (2) PH2 57mm (2) PZ2 57mm (2) PZ3 57mm (1) PH2 89mm (1) PZ2 89mm (1) T20 89mm (1) 8mm Καθαριζόμενος Οδηγός για καρυδάκια (1) Μαγνητικός Οδηγός με Ζώνη Στρέψης (1)
DT70709POS-QZ	33τμχ Σετ Κατσαβιδιών - Δίσκος x40	PH1 25mm (1) PH2 25mm (4) PH3 25mm (1) PZ1 25mm (1) PZ2 25mm (6) PZ3 25mm (3) T10 25mm (1) T15 25mm (1) T20 25mm (1) T25 25mm (4) T30 25mm (2) T40 25mm (1) SL6 25mm (1) SL8 25mm (1) PH2 50mm (1) PZ2 50mm (1) T25 50mm (1) Μαγνητικό εξάρτημα συγκράτησης (1) Μαγνητικός οδηγός (1)
DT70738TPOS-QZ	31τμχ FLEXTORQ Σετ Κατσαβιδιών - Πύργος x40	PH2 25mm (1) PZ2 25mm (1) T10 25mm (1) T15 25mm (1) T20 25mm (4) T25 25mm (3) T30 25mm (1) T20 Ασφάλεια 25mm (1) T25 Ασφάλεια 25mm (1) PH2 57mm (1) PZ2 57mm (1) T10 57mm (2) T15 57mm (2) T20 57mm (6) T25 57mm (4) Μαγνητική συγκράτηση με Ζώνη Στρέψης (1)

SETS TOWERS

ΣΕΤ ΠΥΡΓΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70717POS-QZ	40τμχ Σετ Κατσαβιδιών - Πύργος x 40	PH1 25mm (1) PH2 25mm (2) PH3 25mm (1) PZ2 25mm (2) PZ3 25mm (2) T10 25mm (2) T15 25mm (2) T20 25mm (3) T25 25mm (3) T30 25mm (2) SL6 25mm (1) PH1 50mm (1) PH2 50mm (2) PZ1 50mm (1) PZ2 50mm (2) T10 50mm (1) T15 50mm (1) T20 50mm (3) T25 50mm (3) T30 50mm (2) 8mm Καρυδάκι (1) 10mm Καρυδάκι (1) Μαγνητικός Οδηγός (1)
DT70728POS-QZ	19τμχ Σετ Μαύρο & Χρυσό Τρυπάνια-Πύργος x40 (19)	Μαύρο & Χρυσό HSS-G Τρυπάνια Μετάλλου 1mm (1) 1.5mm (1) 2mm (2) 2.5mm (2) 3mm (2) 3.5mm (2) 4mm (2) 5mm (2) 5.5mm (1) 6mm (1) 7mm (1) 8mm (1) 10mm (1)

ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή
MA00838-QZ	ΡΤΑ Κενή Επίπεδη Συσκευασία για Καταστήματα
MA00881-XJ	ΡΤΑ Μεγάλη Κενή Επίπεδη Συσκευασία για Καταστήματα





ΧΤΙΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ



1 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΣΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

- Ιδανική για μύτες κατασβιδιών. (ταιριάζουν 25mm και 57mm μύτες)
- Χωράει σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες θήκες και θήκη TSTAK



ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ

- Για να συγκρατούν τα εξαρτήματά σας
- Χωράνε θήκες αποθήκευσης μικρού χώρου
- Προσαρμοζόμενες σειρές αποθήκευσης στη βάση και το καπάκι
- Επίσης χωράει σε θήκη TSTAK



ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ

- Για να συγκρατούν τα εξαρτήματά σας
- Χωράνε θήκες αποθήκευσης μικρού χώρου
- Χωράνε ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ που ασφαλίζουν στο καπάκι



ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ

- Χωράνε ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ
- Για να συγκρατούν μεγάλο εύρος εξαρτημάτων
- Περιέχουν αφαιρούμενα χωρίσματα για προσαρμοζόμενα διαμερίσματα αποθήκευσης
- Στιβαζόμενος σχεδιασμός με κλιπ με κλειδωμά ασφαλείας
- TSTAK συμβατές



2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΡΑΓΕΣ ΜΕ ΜΥΤΕΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

- Φτιάξτε το δικό σας σετ εξαρτημάτων με ράγες για μύτες και διαχωριστικά. Οι ράγες είναι σχεδιασμένες για εύκολη απομάκρυνση της μύτης, ενώ οι μύτες ασφαλίζουν όταν δεν χρησιμοποιούνται.



25mm ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ

- Επιλέξτε μεταξύ Pozidriv, Philips, Torx ή ανάμικτα σετ



57mm ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ

- Επιλέξτε από μία συλλογή με μύτες όλων των τύπων, συμπ. Pozidriv, Philips, Torx και ανάμικτα σετ



ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

- Τρυπάνια ξύλου
- Τρυπάνια μέταλλου
- Τρυπάνια πολλαπλών χρήσεων
- SDS Plus τρυπάνια τοιχοποιίας
- Καθαριζόμενοι οδηγοί για καρυδάκια



3 ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΑΣ



1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΣΑΣ



DT70800-QZ



DT70801-QZ



DT70802-QZ



DT70803-QZ



DT70804-QZ



DT70839-QZ



DT70805-QZ

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ



DT70806-QZ



DT70807-QZ



DT70808-QZ



DT70809-QZ



DT70810-QZ



DT70811-QZ



DT70812-QZ



DT70813-QZ



DT70814-QZ



DT70815-QZ



DT70816-QZ



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70800-QZ	Θήκη αποθήκευσης μικρού χώρου (κενή) x2	Μικρή θήκη αποθήκευσης (x2)
DT70801-QZ	Μικρή σκληρή θήκη (κενή) + Θήκη αποθήκευσης μικρού χώρου (Κενή) + Ράγες για μύτες κατασβιδιού	Μικρή σκληρή θήκη + Μικρή θήκη αποθήκευσης (x1) + SD 25mm Μπάρα για μύτες 7τμχ (x2) + SD Μπάρα για μύτες 57mm 7τμχ (x2)
DT70802-QZ	Μεσαία σκληρή θήκη οργάνωσης (κενή) + Θήκη αποθήκευσης μικρού χώρου (κενή) + Διαχωριστικά + Ράγες για μύτες κατό.	Έκδοση μεσαίας σκληρής θήκης Οργάνωσης + Μικρή θήκη αποθήκευσης (x1) + Διαχ/κά(x6) +SD ράγα για μύτες 25mm 7τμχ(x2) +SD ράγα για μύτες 57mm 7τμχ(x2)
DT70803-QZ	Μεσαία σκληρή θήκη (κενή) + Θήκη αποθήκ. μικρού χώρου (Κενή) x2 + Ράγες για μύτες κατασβιδιού	Μεσαία σκληρή θήκη παχιά + Μικρή θήκη αποθήκευσης (x2) + SD ράγα για μύτες 25mm 7τμχ (x3) + SD ράγα για μύτες 57mm 7τμχ (x3)
DT70804-QZ	Μεγάλη σκληρή θήκη (Κενή) + Θήκη αποθήκ. μικρού χώρου (Κενή) x3 + Διαχωριστικά + Ράγες για μύτες κατό.	Μεγάλη σκληρή θήκη + Μικρή θήκη αποθήκευσης (x3) + Διαχωριστικά (x6) + SD ράγα για μύτες 25mm 7τμχ (x4) + SD ράγα για μύτες 57mm 7τμχ (x4)
DT70839-QZ	Μεγάλη σκληρή θήκη (Κενή) + Διαχωριστικά	Μεγάλη σκληρή θήκη (Κενή) + Διαχωριστικά (x6)
DT70805-QZ	Εισάγετε Σετ Συσκευασίας για Σκληρή Θήκη	SD ράγα για μύτες 25mm 7τμχ (x3) + SD ράγα για μύτες 57mm 7τμχ (x3) + Διαχ/κά (x4)



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70806-QZ	7τμχ 25mm HEX Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες(1) + HEX 3 25mm (1) + HEX 4 25mm (3) + HEX 5 25mm (2) + HEX 6 25mm (1) 5-QZ	
DT70807-QZ	7τμχ 25mm PH2 Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες(1) + PH2 25mm (7)	
DT70808-QZ	7τμχ 25mm PHILLIPS Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PH1 25mm (2) + PH2 25mm (3) + PH3 25mm (2)	
DT70809-QZ	7τμχ 25mm PH PZ Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PH1 25mm (1) + PH2 25mm (2) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + PZ3 25mm (1)	
DT70810-QZ	7τμχ 25mm PH PZ TX Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PH2 25mm (1) + PZ2 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1)	
DT70811-QZ	7τμχ 25mm PZ2 Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PZ2 25mm (7)	
DT70812-QZ	7τμχ 25mm POZI Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PZ1 25mm (2) + PZ2 25mm (3) + PZ3 25mm (2)	
DT70813-QZ	7τμχ 25mm PZ TX Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + T15 25mm (1) + T20 25mm (1) + T25 25mm (1) + T30 25mm (1)	
DT70814-QZ	7τμχ 25mm ΙΣΙΕΣ Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + SL3 25mm (1) + SL4 25mm (1) + SL4.5 25mm (1) + SL5 25mm (1) + SL6 25mm (1) + SL7 25mm (1) + SL8 25mm (1)	
DT70815-QZ	7τμχ 25mm Τετράγ. Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + SQ1 25mm (2) + SQ2 25mm (3) + SQ3 25mm (2)	
DT70816-QZ	7τμχ 25mm TORX Μικτή Ράγα FLEXTORQ Ράγα για μύτες (1) + T15 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1) + T40 25mm (1)	

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ



DT70817-QZ



DT70818-QZ



DT70819-QZ



DT70820-QZ



DT70821-QZ



DT70822-QZ



DT70823-QZ



DT70824-QZ



DT70825-QZ

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ



DT70826-QZ



DT70827-QZ



DT70840-QZ



DT70841-QZ



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70817-QZ	7τμχ 57mm PH2 Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PH2 57mm (7)
DT70818-QZ	7τμχ 57mm PHILLIPS Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PH1 57mm (2) + PH2 57mm (3) + PH3 57mm (2)
DT70819-QZ	7τμχ 57mm PH PZ Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PH1 57mm (1) + PH2 57mm (2) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + PZ3 57mm (1)
DT70820-QZ	7τμχ 57mm PH TX Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PH2 57mm (1) + PZ2 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1)
DT70821-QZ	7τμχ 57mm PZ Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PZ2 57mm (7)
DT70822-QZ	7τμχ 57mm POZI Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PZ1 57mm (2) + PZ2 57mm (3) + PZ3 57mm (2)
DT70823-QZ	7τμχ 57mm PZ TX Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + T15 57mm (1) + T20 57mm (1) + T25 57mm (1) + T30 57mm (1)
DT70824-QZ	7τμχ 57mm Τετράγ. Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + SQ1 57mm (2) + SQ2 57mm (3) + SQ3 57mm (2)
DT70825-QZ	7τμχ 57mm TORX Μίξη Ράγα FLEXTORQ	Ράγα για μύτες (1) + T15 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1) + T40 57mm (1)

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70826-QZ	4τμχ Οδηγός για Καρυδάκια & Εξάρτ. Συγκράτ.Μύτες	Ράγα για μύτες (1) + 8mm Συμπαγές εξάρτ. για καρυδάκια (1) + 10mm Συμπαγές εξάρτ. για καρυδάκια (1) + 13mm Συμπαγές εξάρτ. για καρυδάκια (1) + Μαγνητικό εξάρτ. συγκρ.με ζώνη στρέψης (1)
DT70827-QZ	4τμχ Καθαριζόμ. Οδηγός για Καρυδάκια & Εξ.Συγκ.Μύτες	Ράγα για μύτες (1) + 8mm Καθαριζ.οδηγός καρυδ. (1) + 10mm Καθαριζ.οδηγός καρυδ. (1) + 13mm Καθαριζ. οδηγός καρυδ. (1) + Μαγνητικό εξάρτ. συγκρ. με ζώνη στρέψης (1)
DT70840-QZ	4τμχ Οδηγός για Καρυδ. & Εξ.Συγκ.Μύτες (Μεγάλο μέγ.)	Ράγα για μύτες (1) + 3/8" Συμπαγές εξάρτ. για καρυδ. (1) + 5/16" Συμπαγές εξάρτ. για καρυδ. (1) + 1/4" Συμπαγές εξάρτ. για καρυδ. (1) + Μαγνητικό εξάρτ. συγκρ.με ζώνη στρέψης (1)
DT70841-QZ	4τμχ Καθαρ.Οδηγός για Καρυδ. & Εξ.Συγκ.Μύτες (Μεγ.μέγ.)	Ράγα για μύτες (1) + 3/8" Καθαριζ. οδηγός καρυδ.(1) + 5/16" Καθαριζ. οδηγός για καρυδ. (1) + 1/4" Καθαριζ. οδηγός για καρυδ. (1) + Μαγνητικό εξάρτ. συγκρ.με ζώνη στρέψης (1)

2. CHOOSE YOUR ACCESSORIES
2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

DT70828-QZ

DT70829-QZ

DT70831-QZ

DT70832-QZ

DT70833-QZ

DT70834-QZ

DT70830-QZ

DT70835-QZ

DT70836-QZ

DT70837-QZ

DT70838-QZ

Κωδικός Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70828-QZ 6τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Black & Gold	Ράγα για μύτες(1) + Black & Gold Τρυπ. Στρογγ.Στελ. (6) + 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)
DT70829-QZ 7τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Black & Gold	Ράγα για μύτες(1) + Black & Gold Τρυπ. Στρογγ. Στελ. (7) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1) + 12mm (1)
DT70831-QZ 7τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Black & Gold	Ράγα για μύτες (1) + Black & Gold Τρυπάνια - Εξάγωνο Στέλεχος (7) + 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1)
DT70832-QZ 5τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Φτερού Extreme	Ράγα για μύτες (1) + Extreme Τρυπάνια Φτερού (5) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)
DT70833-QZ 5τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Φτερού Extreme	Ράγα για μύτες (1) + Extreme Τρυπάνια Φτερού (5) + 14mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1)
DT70834-QZ 5τμχ Μικτή Ράγα Τρυπανιών Φτερού Extreme	Ράγα για μύτες (1) + Extreme Τρυπάνια Φτερού (5) + 16mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα
DT70830-QZ 5τμχ Μικτή Ράγα για Εξάγωνες μύτες Πολλαπλών υλικών	Ράγα για μύτες (1) + Μύτες για πολλ. υλικά - Εξάγ. Στέλεχος (5) + 4mm (1) + 5mm (1) + 5.5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	
DT70835-QZ 5τμχ SDS PLUS Μικτή Ράγα	Ράγα για μύτες (1) + SDS Plus Τρυπάνια Τοιχοποιίας (5) + 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1)"	
DT70836-QZ 5τμχ SDS PLUS Μικτή Ράγα	Ράγα για μύτες (1) + SDS Plus Τρυπάνια Τοιχοποιίας (5) + 6mm x 160mm (2) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	
DT70837-QZ 5τμχ SDS PLUS Μικτή Ράγα	Ράγα για μύτες (1) + SDS Plus Τρυπάνια Τοιχοποιίας (5) + 5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	
DT70838-QZ 5pc SDS PLUS Mix Bar	Ράγα για μύτες (1) + SDS Plus Τρυπάνια Τοιχοποιίας (5) + 5mm x 160mm (1) + 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 6.5mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1)	



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΙ συστάσεις, πληροφορίες και δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο & καταγραφές με μεγάλη προσοχή στηριγμένες στις αρχές, εξισώσεις και συντελεστές ασφαλείας που εκθέτονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της Dewalt ή δίνονται στη σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Αποτίμησης (ETA) διαθέσιμα στα www.DEWALT.co.uk / DOP.DEWALT, δεν μπορούν παρ' όλα αυτά να φέρουν ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις και οι πληροφορίες και τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγή. Τα δεδομένα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020. Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχέδια, υλικά και προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Επίκειται στην ευθύνη του εξειδικευμένου επαγγελματία ή εγκαταστάτη να εξασφαλίσει ότι το κατάλληλο προϊόν ενδείκνυται, επιλέγεται και χρησιμοποιείται στην επιθυμητή εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει ότι το επιλεγμένο προϊόν και η χρήση του ανταποκρίνεται σε εφαρμοστέους κώδικες κατασκευής, κανονισμούς και άλλες απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και ότι θα ικανοποιήσει τα κριτήρια ανθεκτικότητας και απόδοσης και τα περιθώρια ασφαλείας, τα οποία καθορίζουν ότι είναι κατάλληλο προς εφαρμογή. Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται, χειρόντονται και εγκαθιστούνται αυστηρά σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την DEWALT, ή την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αποτίμησης.

Τα δεδομένα απόδοσης δεν δίνονται σε αυτόν τον κατάλογο, είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ελέγχων που διεξάγονται σε συνθήκες εργοστασίου. Επίκειται στην ευθύνη του εξειδικευμένου επαγγελματία ή εγκαταστάτη να λάβει υπόψη του τις συνθήκες του κλάδου για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα απόδοσης είναι εφαρμοστέα στις πραγματικές συνθήκες. Ιδιαίτερα τα υλικά βάσης και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και πρέπει να ελέγχονται πριν την εγκατάσταση. Οι τιμές φορτίων που υποδεικνύονται αφορούν σε εφαρμογή μονής αγκύρωσης χωρίς την επιρροή των άκρων της επιφάνειας, τη διάταξη και το πάχος του υλικού.

Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της DeWALT μέσω του ιστότοπου www.DeWALT.com.

Stanley Black & Decker UK
Limited 270 Bath Road, SL1
4DX Slough United Kingdom
Tel: +441753500517

Επίσημος Έμπορος DEWALT:

www.DEWALT.com

Το κίτρινο και μαύρο χρωματικό σχήμα χρησιμοποιείται σε Ηλεκτρικά Εργαλεία και Εξαρτήματα της Dewalt ως σήμα κατατεθέν. Η Dewalt διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν τα αποθέματα.